

PROTERMSTEP ACC ist ein Treppenprofil aus Edelstahl AISI 304/1.4301-V2A glänzend und satiniert zum Schutz der Verbindung zwischen Trittstufe und Setzstufe. Das Profil kann man auch umgedreht benutzen und ist geeignet für zwei Stärke von Fliesen. Sein besonderer Schnitt, die zwei Oberflächendekors und die verschiedene Höhen machen **PROTERMSTEP ACC** geeignet für jede Treppe mit Verkleidung aus Fliesen, Cotto, Holz und Natursteine.

PROTERMSTEP ACC

EDELSTAHL AISI 304/1.4301-V2A
GLÄNZEND UND SATINIERT



EDELSTAHL AISI 304/1.4301-V2A GLÄNZEND mit Schutzfolie
Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 15 Stk. - 40,5 Lfm

EDELSTAHL AISI 304/1.4301-V2A SATINIERT
2,7 Lfm 15 Stk. - 40,5 Lfm


Artikel	h / H mm		
PTSPAC 0815	08 / 15		
PTSPAC 10125	10 / 12,5		
PTSPAC 1530	15 / 30		
PTSPAC 2025	20 / 25		

Artikel	h / H mm		
PTSPACS 0815	08 / 15		
PTSPACS 10125	10 / 12,5		
PTSPACS 1530	15 / 30		
PTSPACS 2025	20 / 25		

FARBPALETTE



AUF ANFRAGE

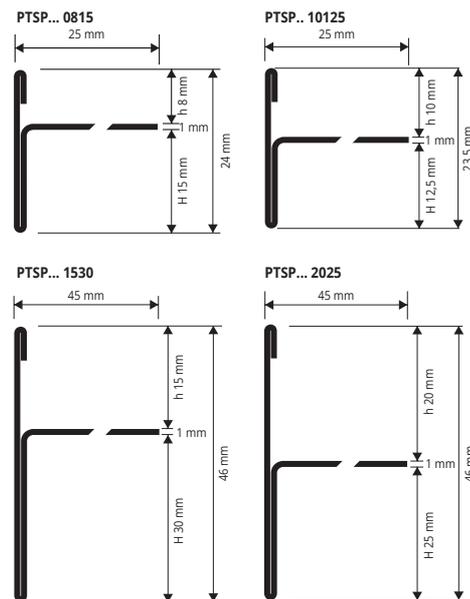

BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

1. Je nach Höhe und Oberflächendekor "PROTERMSTEP ACC" auswählen.
2. "PROTERMSTEP ACC" zur gewünschten Länge schneiden.
3. Die Trittstufe verlegen und der Kleber auf Grund auftragen.
4. Der Schenkel von PROSHELL R ALL auf die Klebmasse drücken.
5. Die Fliesen auf der Setzstufe auf gleicher Höhe mit der Profilkante und eine Fuge von etwa 2 mm anbringen. Sofort die Reste von Kleber von der Oberfläche des Profils entfernen.
6. Der Raum zwischen Profil und Fliesen großzügig mit Fugenkleber gegen Wassereinlagerungen absichern. Sofort die Reste von Kleber von der Oberfläche des Profils entfernen.

WINKEL UND VERBINDER

WINKEL - VE 10 Stk.

VERBINDER 10 Stk.


Artikel	h / H mm		
REPTSAC 0815/10	08 / 15		
REPTSAC 10125/10	10 / 12,5		
REPTSAC 1530/10	15 / 30		
REPTSAC 2025/10	20 / 25		

Artikel	h / H mm		
GIPTSAC 0815/10	08 / 15		
GIPTSAC 10125/10	10 / 12,5		
GIPTSAC 1530/10	15 / 30		
GIPTSAC 2025/10	20 / 25		

VERBINDER
GIPTSAC ..



WINKEL
REPTSAC ..



* = Produktion auf Anfrage mit Mindestmenge von 100 Stk. Produktionszeit 4/5 Wochen, Preis zu vereinbaren