


Un'interpretazione di:
Norwegian National Opera House, Snøhetta, OSLO (Norway), 2008



BASSI SPESSORI

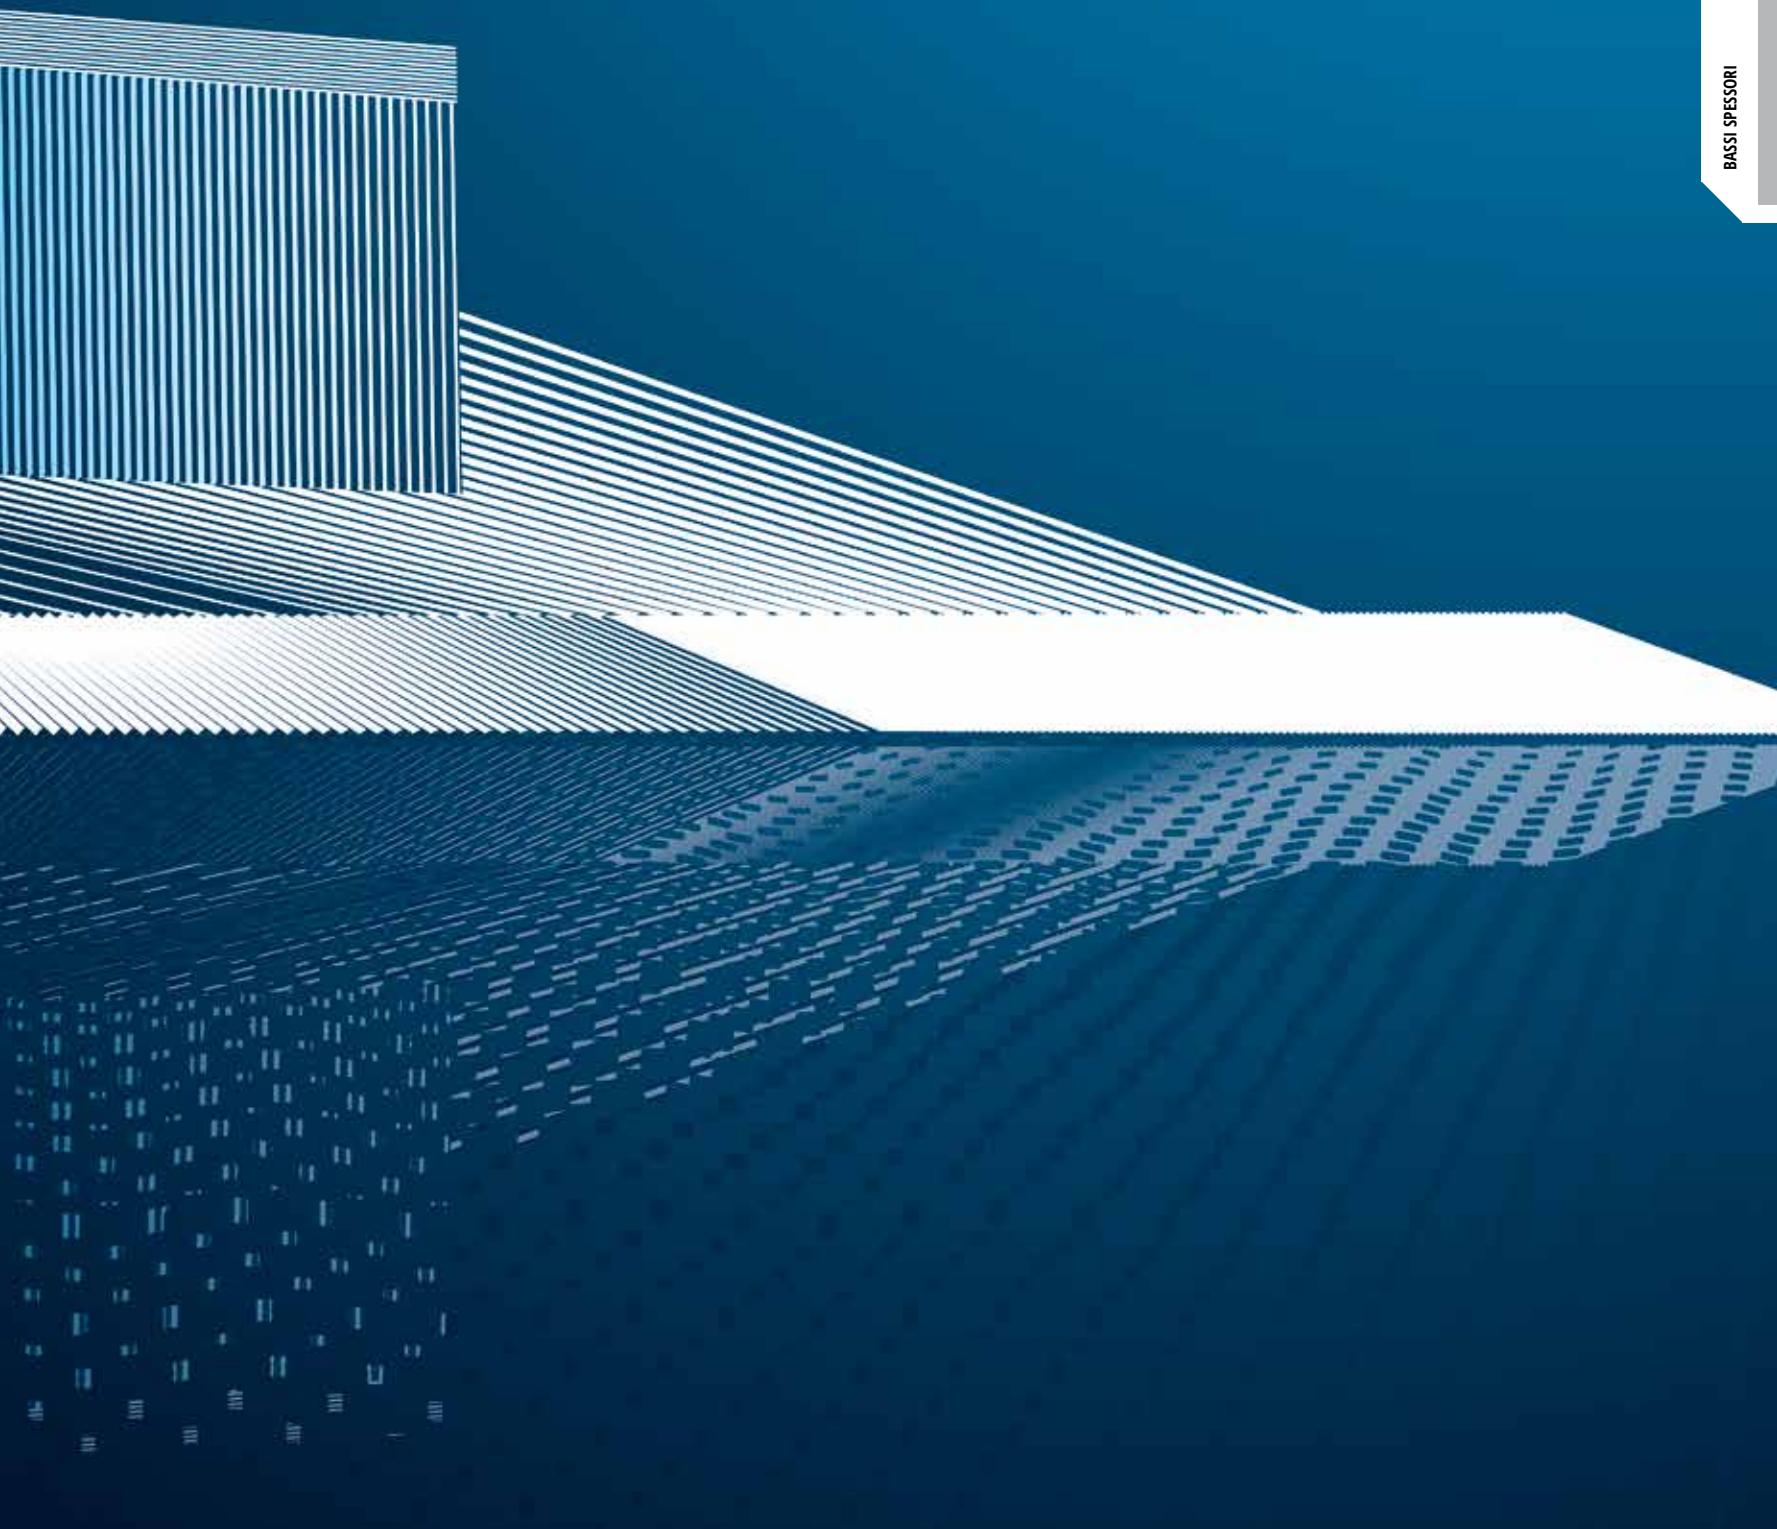


PROKERLAM SQUARE

ALLUMINIO ANODIZZATO E BRILLANTATO ARGENTO, CROMO E ORO

PROKERLAM SQUARE è un profilo in alluminio anodizzato e brillantato a forma di "angolo retto", idoneo a proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti e come profilo di raccordo traalzata e pedata nelle scale rivestite in ceramica e mosaici in basso spessore. La sua particolare sezione e la disponibilità in tre differenti finiture rendono **PROKERLAM SQUARE** un profilo molto ricercato che consente una posa a regola d'arte con materiali in basso spessore.

PKLQ... 045
scala 1:1



ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1. Scegliere "PROKERLAM SQUARE" in funzione della finitura desiderata.
2. Tagliare "PROKERLAM SQUARE" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Premere le alette di ancoraggio di "PROKERLAM SQUARE" nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 millimetri. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.



ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO thermo packed
Lungh. barre 2,7 ML - conf. 40 PZ - 108 ML

Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
PKLQAA 045	4,5		



ALLUMINIO BRILLANTATO ORO thermo packed
Lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
PKLQBO 045	4,5		

ALLUMINIO BRILLANTATO CROMO thermo packed
Lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
PKLQBC 045	4,5		

GAMMA COLORI




PROKERLAM JOLLY

ALLUMINIO ANODIZZATO E BRILLANTATO ARGENTO, CROMO E ORO

PROKERLAM JOLLY è un profilo arrotondato a quarto di cerchio in alluminio anodizzato e brillantato, idoneo a proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti e come profilo di raccordo tra alzata e pedata nelle scale rivestite in ceramica e mosaici in basso spessore. La sua particolare sezione e la disponibilità in tre differenti finiture rendono **PROKERLAM JOLLY** un profilo molto ricercato che consente una posa a regola d'arte con materiali in basso spessore.

PKLJ... 045
scala 1:1



ESEMPIO DI POSA



1. Scegliere "PROKERLAM JOLLY" in funzione della finitura desiderata.
2. Tagliare "PROKERLAM JOLLY" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Premere le alette di ancoraggio di "PROKERLAM JOLLY" nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 millimetri. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.



ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO thermo packed
Lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
PKLJAA 045	4,5		



ALLUMINIO BRILLANTATO CROMO thermo packed
Lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
PKLJBC 045	4,5		

ALLUMINIO BRILLANTATO ORO thermo packed
Lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
PKLJBO 045	4,5		

GAMMA COLORI



* = Articolo a richiesta minimo d'ordine 100 pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare

Prezzi riferiti alle confezioni intere. Per richieste minime di 10 pz l'aumento sarà del 10%. Per richieste inferiori ai 10 pz si applicherà il 20% di aumento.



PROKERLAM LINE è un profilo in acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A a forma di "Y", idoneo a proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti e come profilo di raccordo tra alzata e pedata nelle scale rivestite in ceramica e mosaici in basso spessore. La sua particolare sezione e la disponibilità in tre differenti finiture e altezze rendono **PROKERLAM LINE** un profilo molto ricercato che consente una posa a regola d'arte con materiali in basso spessore.

PROKERLAM LINE

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A
LUCIDO E SATINATO



ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO con pellicola protettiva
Lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml


Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
PKLLAC 045	4,5		
PKLLAC 06	6		



ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINATO con pellicola protettiva
Lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
PKLLACS 045	4,5		
PKLLACS 06	6		


GAMMA COLORI




AC - Acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A lucido

ACS - Acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A satinato

PKLLAC... 045
scala 1:1



PKLLAC... 06
scala 1:1



ESEMPIO DI POSA



1. Scegliere "PROKERLAM LINE" in funzione della finitura desiderata.
2. Tagliare "PROKERLAM LINE" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Premere le alette di ancoraggio di "PROKERLAM LINE" nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle allineandole al profilo e di lasciando una fuga di circa 2 millimetri. Rimuovere i residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe onde evitare il ristagno di acqua. Rimuovere residui di stucco dalla superficie del profilo.

BASSI SPessori

PROKERLAM LINE è un profilo in alluminio anodizzato, stone line e verniciato a forma di "Y", idoneo a proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti e come profilo di raccordo tra alzata e pedata nelle scale rivestite in ceramica e mosaici in basso spessore. La sua particolare sezione e la disponibilità in tre differenti finiture e altezze rendono **PROKERLAM LINE** un profilo molto ricercato che consente una posa a regola d'arte con materiali in basso spessore.

PROKERLAM LINE

ALLUMINIO ANODIZZATO, STONE LINE E VERNICIATO



ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO
Lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
PKLLAA 045	4,5		
PKLLAA 06	6		

ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO/NERO
Lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
PKLLA 045-01	4,5		
PKLLA 045-11	4,5		
PKLLA 06-01	6		
PKLLA 06-11	6		



ALLUMINIO STONE LINE
Lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml


Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
PKLLA 045-SL...	4,5		
PKLLA 06-SL...	6		

La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell' articolo.
Per esempio: PKLLA 06... (colore scelto Stone cream) PKLLA 06-SL02


GAMMA COLORI



PKLL... 045
scala 1:1



PKLL... 06
scala 1:1



ESEMPIO DI POSA



1. Scegliere "PROKERLAM LINE" in funzione della finitura desiderata.
2. Tagliare "PROKERLAM LINE" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Premere le alette di ancoraggio di "PROKERLAM LINE" nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle allineandole al profilo e di lasciando una fuga di circa 2 millimetri. Rimuovere i residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe onde evitare il ristagno di acqua. Rimuovere residui di stucco dalla superficie del profilo.





BASSI SPessori

PROSHELL D ALL è un profilo in alluminio anodizzato e brillantato con superficie a vista inclinata di 45° che consente di raccordare i pavimenti e rivestimenti realizzati con piastrelle e mosaici in basso spessore. Il profilo è particolarmente idoneo a garantire la pulizia e quindi l'igiene in ambienti interni ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche. La sua particolare sezione e la disponibilità in tre diverse finiture rendono **PROSHELL D ALL** un profilo molto ricercato che consente una posa a regola d'arte.

PROSHELL D ALL

ALLUMINIO ANODIZZATO E BRILLANTATO
ARGENTO, CROMO E ORO

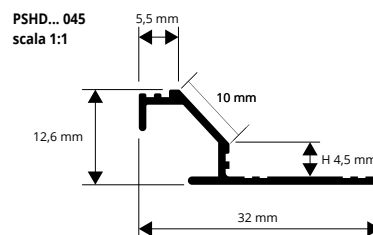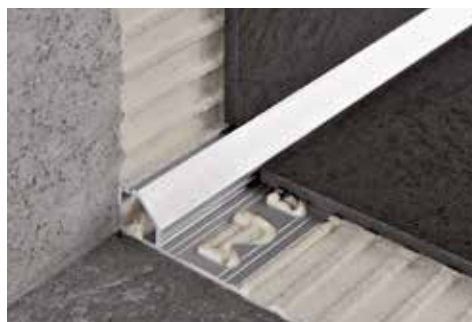


ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO thermo packed
Lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
PSHDAA 045	4,5		

ALLUMINIO BRILLANTATO CROMO/ORO thermo packed
Lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
PSHDBC 045	4,5		
PSHDBO 045	4,5		

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

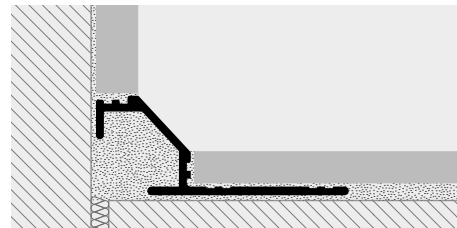

1. Scegliere "PROSHELL D ALL" in funzione della finitura desiderata.
2. Tagliare "PROSHELL D ALL" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Premere l'aletta di ancoraggio di "PROSHELL D ALL" nell'adesivo.
4. Posare il pavimento e il rivestimento avendo cura di allinearli al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 millimetri. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

GAMMA COLORI



PROSHELL R ALL è un profilo in alluminio anodizzato e brillantato a forma di sguscia concava che consente di raccordare i pavimenti e rivestimenti realizzati con piastrelle e mosaici in basso spessore. Il profilo è particolarmente idoneo a garantire la pulizia e quindi l'igiene in ambienti interni ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche. La sua particolare sezione e la disponibilità in tre diverse finiture rendono **PROSHELL R ALL** un profilo molto ricercato che consente una posa a regola d'arte anche in ambienti soggetti ad elevate sollecitazioni meccaniche.

PROSHELL R ALL

ALLUMINIO ANODIZZATO E BRILLANTATO
ARGENTO, CROMO E ORO




ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO thermo packed
Lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
PSHRAA 045	4,5		


ALLUMINIO BRILLANTATO CROMO/ORO thermo packed
Lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
PSHRBC 045	4,5		
PSHRBO 045	4,5		

GAMMA COLORI

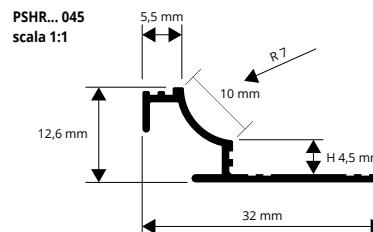


ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

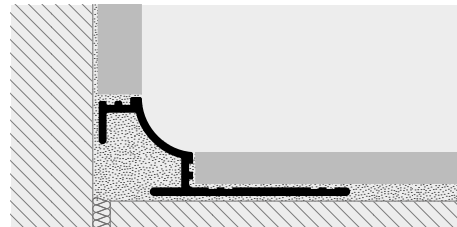


1. Scegliere "PROSHELL R ALL" in funzione della finitura desiderata.
2. Tagliare "PROSHELL R ALL" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Premere l'aletta di ancoraggio di "PROSHELL R ALL" nell'adesivo.
4. Posare il pavimento e il rivestimento avendo cura di allinearli al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 millimetri. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

PROINTER KL ACC

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A



ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

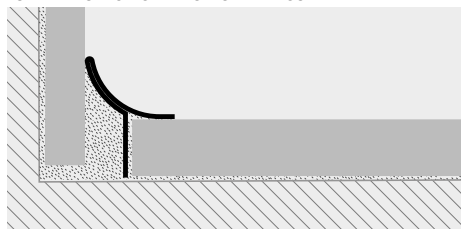

1. Scegliere "PROINTER KL ACC" in funzione della finitura desiderata.
2. Tagliare "PROINTER KL ACC" alla lunghezza desiderata.
3. Applicare il silicone lungo il raccordo parete - pavimento.
4. Premere la punta a freccia di "PROINTER KL ACC" nel silicone avendo cura di farlo aderire alla parete e al pavimento.

IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI

PROINTER KL ACC è un profilo in acciaio a forma di sguscia concava che consente di raccordare i pavimenti con i rivestimenti. Il profilo è particolarmente idoneo a garantire la pulizia e quindi l'igiene in ambienti interni ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche. La sua particolare sezione rende **PROINTER KL ACC** un profilo molto ricercato che consente una posa a regola d'arte.



ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO con pellicola protettiva
Lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml - 8/10

Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
PIKLAC 15	15		

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINATO con pellicola protettiva
Lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml - 8/10

Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
PIKLACS 15	15		

GAMMA COLORI



AC - Acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A lucido

ACS - Acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A satinato



ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SABBATO con pellicola protettiva
Lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml - 8/10

Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
PIKLACSB 15	15		

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SUPER LUCIDO con pellicola protettiva
Lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml - 8/10

Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
PIKLACML 15	15		

A RICHIESTA MINIMO 100 PZ




ACSB - Acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A sabbato


ACML - Acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A super lucido

PROINTER KL ALL

OTTONE LUCIDO E CROMATO
ALLUMINIO ANODIZZATO E BRILLANTATO

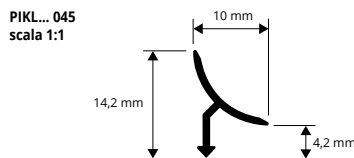

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

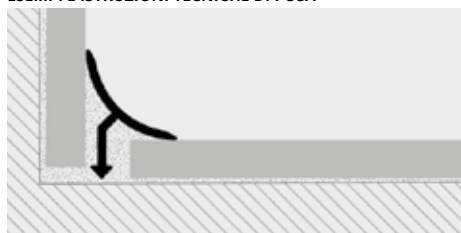

1. Scegliere "PROINTER KL ALL" in funzione della finitura desiderata.
2. Tagliare "PROINTER KL ALL" alla lunghezza desiderata.
3. Applicare il silicone lungo il raccordo parete - pavimento.
4. Premere la punta a freccia di "PROINTER KL ALL" nel silicone avendo cura di farlo aderire alla parete e al pavimento.

PROINTER KL ALL è un profilo in ottone lucido e cromato e alluminio anodizzato e brillantato a forma di sguscia concava che consente di raccordare i pavimenti con i rivestimenti. Il profilo è particolarmente idoneo a garantire la pulizia e quindi l'igiene in ambienti interni ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche. La sua particolare sezione e la disponibilità in cinque diverse finiture rendono **PROINTER KL ALL** un profilo molto ricercato che consente una posa molto elegante a regola d'arte anche in ambienti soggetti ad elevate sollecitazioni meccaniche.



OTTONE LUCIDO / CROMATO thermo packed

Lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
PIKLOL 045	4,5		
PIKLOC 045	4,5		


TAPPI - PLASTICA VERNICIATA

Articolo	€/conf. da 2 Pz	€/conf. da 10 Pz
TPIKL .../...		



* I tappi dei profili a richiesta sono anch'essi a richiesta.

GAMMA COLORI



OL - Ottone lucido

OC - Ottone cromato



ALLUMINIO BRILLANTATO CROMO / ORO thermo packed

Lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
PIKLBC 045	4,5		
PIKLBO 045	4,5		

ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO thermo packed

Lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
PIKLAA 045	4,5		

TAPPI - PLASTICA VERNICIATA

Articolo	€/conf. da 2 Pz	€/conf. da 10 Pz
TPIKL .../...		



GAMMA COLORI



AA - All. anodizzato argento

BC - All. brillantato cromo

BO - All. brillantato oro

PROSTYLE KL 10 è un profilo in alluminio antisdrucchiolo per scale costituito da una aletta traforata che ne garantisce una perfetta presa con l'adesivo impiegato, da una superficie verticale che si appoggia all'alzata e da una parte a vista arrotondata zigrinata. **PROSTYLE KL 10** in alluminio è idoneo per qualsiasi tipo di scala interna con rivestimento in basso spessore.

PROSTYLE KL 10

ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO



ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO
lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
PSYKLA 1045	4,5		

GAMMA COLORI




AA - Alluminio anod. argento

TAPPI - conf. 2 PZ (1 dx - 1 sx)

Articolo	H mm	€/conf.
TPSYKLA 1045/1	4,5	


Articolo non sconfezionabile

PSYKLA 1045
scala 1:1



1. Tagliare PROSTYLE KL 10 alla lunghezza desiderata.
2. Posare il rivestimento sull'alzata del gradino e applicare il collante sulla pedata dove sarà posato il profilo.
3. Riempire la cavità inferiore del profilo con adesivo e posare lo stesso sulla pedata avendo cura di allinearli con l'alzata precedentemente applicata.
4. Applicare l'adesivo sulla pedata e posare il rivestimento avendo cura di allinearli con il profilo. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

ESEMPIO ED ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

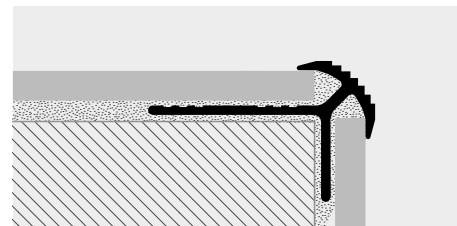

BASSI SPESSORI

PROSTAIR KL 20 è un profilo in alluminio antisdrucchiolo per scale costituito da una aletta traforata che ne garantisce una perfetta presa con l'adesivo impiegato. La superficie a vista orizzontale è zigrinata mentre quella verticale perfettamente liscia. Il profilo è dotato nella parte verticale, a contatto con la pavimentazione, di scanalature che favoriscono l'aggancio con lo stucco. **PROSTAIR KL 20** in alluminio è idoneo per qualsiasi tipo di scala interna con rivestimento in basso spessore.

PROSTAIR KL 20

ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO

ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO
lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
PTRKLA 2045	4,5		


GAMMA COLORI



AA - Alluminio anod. argento



PTRKLA 2045
scala 1:1

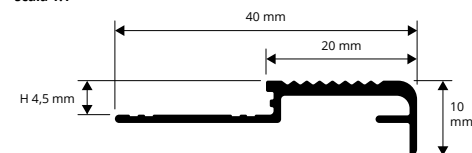

1. Tagliare PROSTAIR KL 20 alla lunghezza desiderata.
2. Posare il rivestimento sull'alzata del gradino e applicare il collante sulla pedata dove sarà posato il profilo.
3. Riempire la cavità inferiore del profilo con adesivo ed applicarlo sulla pedata avendo cura di allinearli con l'alzata precedentemente applicata.
4. Applicare l'adesivo sulla pedata avendo cura di ricoprire e posare il rivestimento sulla pedata avendo cura di allinearli con il profilo. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

ESEMPIO ED ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

