


PROJOLLY SQUARE


ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO, SUPER LUCIDO, SATINATO

PROJOLLY SQUARE è un profilo in acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A lucido, super lucido, sabbato e satinato a forma di angolo retto idoneo a proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti, per la loro chiusura perimetrale, come profilo di raccordo tra alzata e pedata nelle scale rivestite in ceramica e pietre naturali e come profilo di separazione a parete e pavimento. La sua particolare sezione, la disponibilità in tre differenti finiture e dei pezzi speciali quali capsule interne, esterne, giunzioni e tappi di chiusura rendono **PROJOLLY SQUARE** un profilo molto ricercato che consente una posa a regola d'arte anche in ambienti soggetti ad elevate sollecitazioni meccaniche.

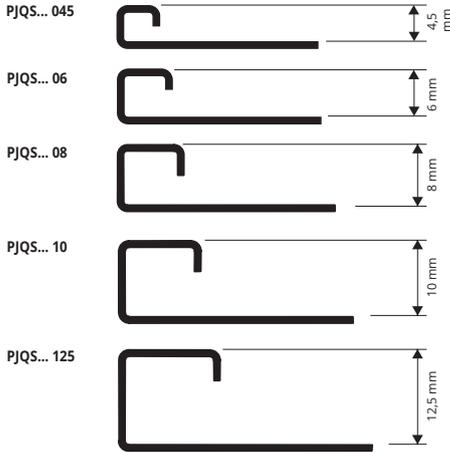

DISPONIBILI H 11 MM PJQSAC/S 11 & PJQSACML 11
DISPONIBILI H 15 MM PJQSAC/S 15 & PJQSACML 15

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

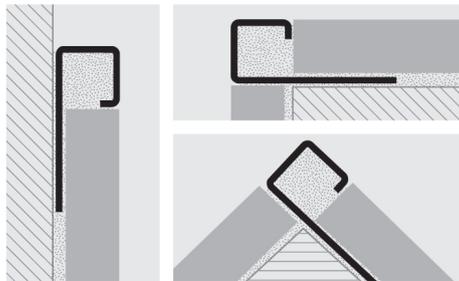

1. Scegliere "PROJOLLY SQUARE" in funzione dello spessore della piastrella.
2. Tagliare "PROJOLLY SQUARE" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Premere l'aletta di ancoraggio di "PROJOLLY SQUARE" nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 millimetri. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.



ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO con pellicola protettiva
lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml (H 4,5 - 108 ml) - 8/10 mm

Articolo	H mm		
PJQSAC 045	4,5		
PJQSAC 06	6		
PJQSAC 07	7		
PJQSAC 08	8		
PJQSAC 09	9		
PJQSAC 10	10		
PJQSAC 11	11		
PJQSAC 125	12,5		
PJQSAC 15	15		

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SUPER LUCIDO thermo packed
lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml - 8/10 mm

Articolo	H mm		
PJQSACML 045	4,5		
PJQSACML 06	6		
PJQSACML 07	7		
PJQSACML 08	8		
PJQSACML 09	9		
PJQSACML 10	10		
PJQSACML 11	11		
PJQSACML 125	12,5		
PJQSACML 15	15		

IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI



ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINATO con pellicola protettiva
lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml (H 4,5 - 108 ml) - 8/10 mm

Articolo	H mm		
PJQSACS 045	4,5		
PJQSACS 06	6		
PJQSACS 07	7		
PJQSACS 08	8		
PJQSACS 09	9		
PJQSACS 10	10		
PJQSACS 11	11		
PJQSACS 125	12,5		
PJQSACS 15	15		

GAMMA COLORI



CAPSULE, TAPPI e GIUNZIONI per raccordi triassiali

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO, SUPER LUCIDO, SATINATO / PLASTICA

* Tappi e capsule dei profili a richiesta sono anch'essi a richiesta

CAPSULE E TAPPI - ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO

Articolo	H mm		
CPJQSAC .../...	045/06/07/08/09/ 10/11/125/15		
TPJQSAC .../...	045/06/07/08/09/ 10/11/125/15		

Scegliere altezza e confezione desiderata.
Es.: Capsula da 4,5 mm in confezione da 10 PZ - CPJQSAC 045/10

CAPSULE E TAPPI - ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINATO

Articolo	H mm		
CPJQSACS .../...	045/06/07/08/09/ 10/11/125/15		
TPJQSACS .../...	045/06/07/08/09/ 10/11/125/15		

Scegliere altezza e confezione desiderata.
Es.: Capsula da 4,5 mm in confezione da 10 PZ - CPJQSACS 045/10

CAPSULE E TAPPI - ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SUPER LUCIDO


Articolo	H mm		
CPJQSACML .../...	045/06/07/08/09/ 10/11/125/15		
TPJQSACML .../...	045/06/07/08/09/ 10/11/125/15		

Scegliere altezza e confezione desiderata.
Es.: Capsula da 4,5 mm in confezione da 10 PZ - CPJQSACML 045/10

GIUNZIONI - PLASTICA

Articolo	H mm		
GIJQ .../...	045/06/07/08/09/ 10/11/125/15		

Scegliere altezza e confezione desiderata.
Es.: Giunzione da 4,5 mm in confezione da 10 PZ - GIJQ 045/10

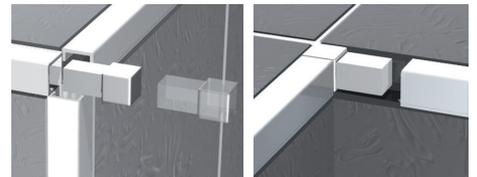

GIJQ .../...

CPJQS... .../...

TPJQS... .../...

News 2024

* = Articolo a richiesta minimo d'ordine 100 Pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare