

PROJOLLY SQUARE è un profilo in acciaio inox AISI 316LL/1.4404-V4A lucido a forma di angolo retto idoneo a proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti, per la loro chiusura perimetrale, come profilo di raccordo tra alzata e pedata nelle scale rivestite in ceramica e pietre naturali e come profilo di separazione a parete e pavimento. La sua particolare sezione e la disponibilità dei pezzi speciali quali capsule interne, esterne, giunzioni e tappi di chiusura rendono **PROJOLLY SQUARE** un profilo molto ricercato che consente una posa a regola d'arte anche in ambienti soggetti ad elevate sollecitazioni meccaniche

PROJOLLY SQUARE
ACCIAIO INOX AISI 316LL/1.4404-V4A
LUCIDO E SATINATO



ACCIAIO INOX AISI 316/ 1.4404-V4A LUCIDO
con pellicola protettiva
Lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml - 8/10 mm



Articolo	H mm		
PJQSACM 08	8		*
PJQSACM 10	10		
PJQSACM 11	11		
PJQSACM 125	12,5		

GAMMA COLORI



ACME - Acciaio inox AISI 316LL/1.4404-V4A lucido



ACCIAIO INOX AISI 316/ 1.4404-V4A SATINATO
con pellicola protettiva
Lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml - 8/10 mm



Articolo	H mm		
PJQSACMS 10	10		*
PJQSACMS 11	11		**
PJQSACMS 125	12,5		**

GAMMA COLORI



ACMS - Acciaio inox AISI 316LL/1.4404-V4A satinato

IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI


PJQSACM 08



PJQS... 10



PJQS... 11



PJQS... 125



ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

1. Scegliere "PROJOLLY SQUARE" in funzione dello spessore della piastrella.
2. Tagliare "PROJOLLY SQUARE" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Premere l'aletta di ancoraggio di "PROJOLLY SQUARE" nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 millimetri. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

CAPSULE, TAPPI e GIUNZIONI per raccordi triassiali

ACCIAIO INOX AISI 316LL

Tappi e capsule dei profili a richiesta sono anch'essi a richiesta *

CAPSULE E TAPPI - ACCIAIO INOX AISI 316LL/1.4404-V4A LUCIDO

Articolo	H mm		
CPJQSACM .../...	08/10/11/12,5		
TPJQSACM .../...	08/10/11/12,5		

Scegliere altezza e confezione desiderata.

Es.: Capsula da 10 mm in confezione da 10 PZ - CPJQSACM 10/10

CAPSULE E TAPPI - ACCIAIO INOX AISI 316LL/1.4404-V4A SATINATO

Articolo	H mm		
CPJQSACMS .../...	10/11/125		
TPJQSACMS .../...	10/11/125		

Scegliere altezza e confezione desiderata.


Es.: Capsula da 10 mm in confezione da 10 PZ - CPJQSACMS 10/10

GIUNZIONI - PLASTICA

Articolo	H mm		
GIJQ .../...	08/10/11/125		

Scegliere altezza e confezione desiderata.

Es.: giunzione da 10 mm in confezione da 10 PZ - GIJQ 10/10



TAPPO



TPJQSACM .../...

CAPSULE




CPJQSACM .../...

GIUNZIONE



GIJQ .../...

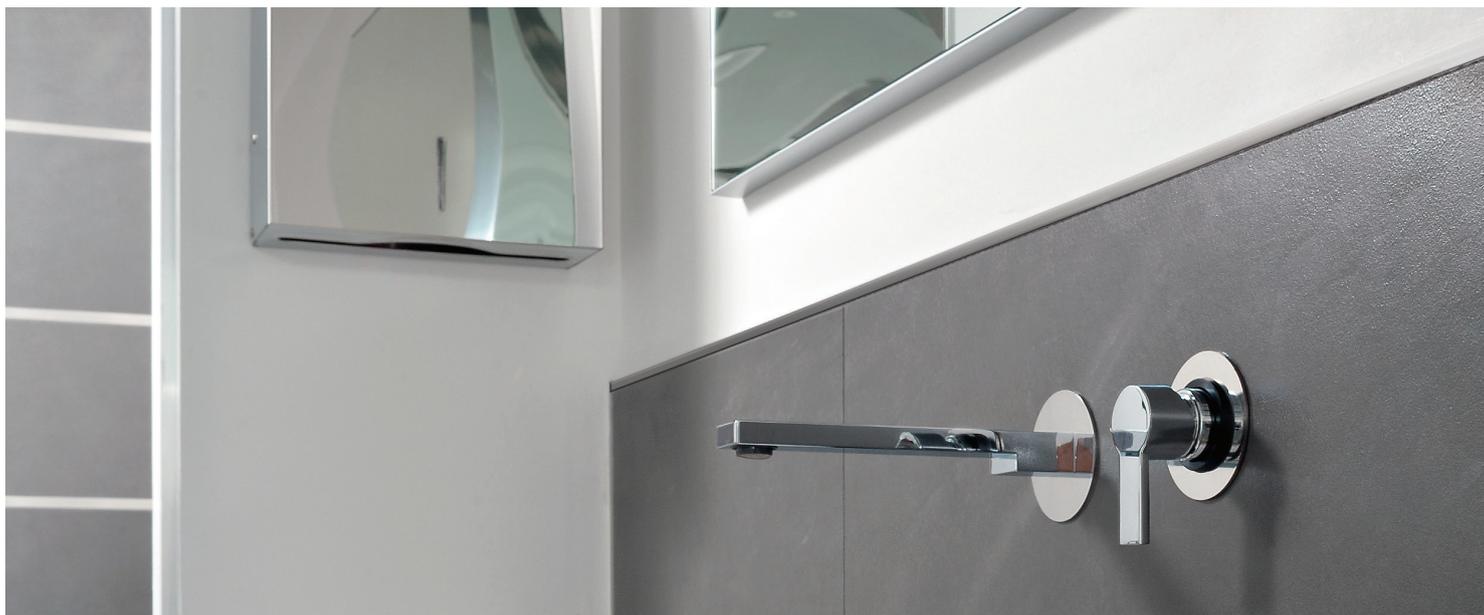

* = Articolo a richiesta minimo d'ordine 100 Pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare