
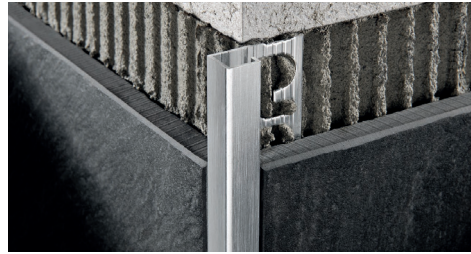


PROJOLLY SQUARE

ALUMINIUM GEBÜRSTET GLÄNZEND

PROJOLLY SQUARE ist ein quadratisches Profil aus Aluminium gebürstet und tiltex. Es ist geeignet für den Kantenschutz von Verkleidung, als äußerer Abschluß der Verkleidung, als Verbindungsprofil zwischen Setzstufe und Trittstufe der Treppen aus Fliesen und Natursteine sowie Trennleiste für Wand und Fußboden. Sein besonderer Schnitt, die acht Oberflächendekors und die Formstücke wie Innen- und Außenecken, Endkappen und Verbinder machen **PROJOLLY SQUARE** ein hochwertiges Profil für eine kunstgerechte Verlegung.

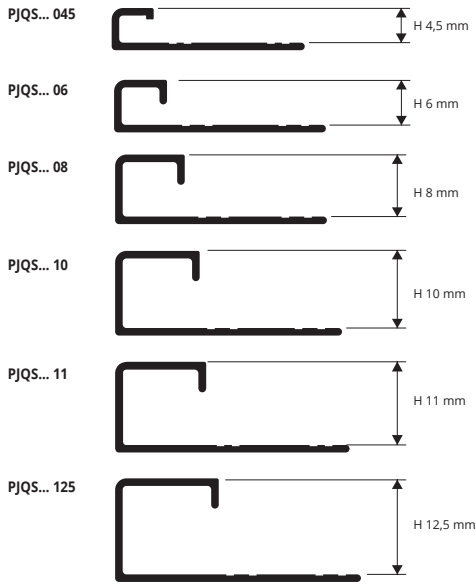


ALUMINIUM GEBÜRSTET Thermoverpackung
Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 40 Stk. - 108 Lfm (H 12,5 mm - VE. 20 Stk. - 54 Lfm)

Artikel	H mm		
PJQSBS 045	4,5		*
PJQSBS 06	6		
PJQSBS 08	8		
PJQSBS 10	10		
PJQSBS 11	11		
PJQSBS 125	12,5		
PJQSRS 045	4,5		*
PJQSRS 06	6		
PJQSRS 08	8		
PJQSRS 10	10		
PJQSRS 125	12,5		
PJQSTS 045	4,5		*
PJQSTS 06	6		
PJQSTS 08	8		
PJQSTS 10	10		
PJQSTS 11	11		
PJQSTS 125	12,5		
PJQSBOS 08	8		
PJQSBOS 10	10		
PJQSBOS 125	12,5		
PJQSBRAS 10	10		*
PJQSBRAS 125	12,5		*
PJQSNS 08	8		
PJQSNS 10	10		
PJQSNS 11	11		
PJQSNS 125	12,5		

ALUMINIUM GEBÜRSTET Thermoverpackung
Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 40 Stk. - 108 Lfm (H 12,5 mm - VE. 20 Stk. - 54 Lfm)

Artikel	H mm		
PJQSBGS 06	6		*
PJQSBGS 08	8		
PJQSBGS 10	10		
PJQSBGS 11	11		
PJQSBGS 125	12,5		

BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

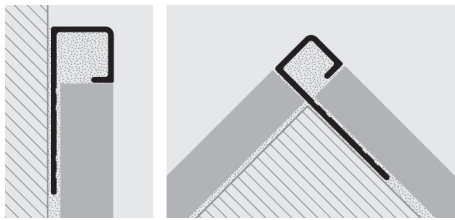

1. Je nach Höhe der Fliese und der Oberflächendekor "PROJOLLY SQUARE" auswählen. 2. Das zugeschnittene "PROJOLLY SQUARE" anbringen, anpassen und Fliesenkleber in Anwendungsbereich auftragen. 3. Der Schenkel von "PROJOLLY SQUARE" auf die Klebemasse drücken. 4. Die Fliesen sorgsam auf gleicher Höhe mit der Profilkante mit einer Fuge von etwa 2 mm anbringen. Sofort die Reste von Kleber von der Oberfläche des Profils entfernen. 5. Der Raum zwischen Profil und Fliesen großzügig mit Fugenkleber gegen Wassereinträge absichern. Sofort die Reste von Kleber von der Oberfläche des Profils entfernen.

FARBPALETTE

GEBÜRSTET		
BS - Alu. Silber gebürstet	BOS - Alu. Gold gebürstet	RS - Alu. Kupfer gebürstet
TS - Alu. Titan gebürstet	NS - Alu. Schwarz Gebuerstet	BRAS - Antik bronze gebürstet
BGS - Alu. grey gun gebürstet		

KAPSELN, ENDKAPPEN UND VERBINDER für dreiaxiale Anschlusselemente

* Kapseln & Endkappen der On-Demand-Profile sind auch auf Anfrage

VOLLGUSS ALUMINIUM GEBÜRSTET / KUNSTSTOFF

KAPSELN UND ENDKAPPEN - ALUMINIUM GEBÜRSTET

Artikel	H mm		
CPJQSBS .../...	045/06/08/10/11/125		
TPJQSBS .../...	045/06/08/10/11/125		
CPJQSRS .../...	045/06/08/10/125		
TPJQSRS .../...	045/06/08/10/125		
CPJQSTS .../...	045/06/08/10/11/125		
TPJQSTS .../...	045/06/08/10/11/125		
CPJQSBOS .../...	08/10/125		
TPJQSBOS .../...	08/10/125		
CPJQSBRAS .../...	10/125		
TPJQSBRAS .../...	10/125		
CPJQSNS .../...	08/10/11/125		
TPJQSNS .../...	08/10/11/125		

CPJQSBGS .../... 06/08/10/11/125

TPJQSBGS .../... 06/08/10/11/125

Wählen die gewünschte Verpackung und Höhe
z.B.: 10 mm Kapseln in 10 Stk. Verpackung - CPJQSBS 10/10

VERBINDER - KUNSTSTOFF

Artikel	H mm		
GIJQ .../...	045/06/08/10/11/125		

Wählen die gewünschte verpackung und Höhe
z.B.: 4,5 mm Kapseln in 10 Stk. Verpackung - GIJQ 10/10

VERBINDER



GIJQ .../...

KAPSELN




CPJQS.../...

ENDKAPPEN



TPJQS.../...




= News 2024

* = Produktion auf Anfrage mit Mindestmenge von 100 Stk. Produktionszeit 4/5 Wochen, Preis zu vereinbaren

PROJOLLY SQUARE ist ein quadratisches Profil aus Aluminium gebürstet und tiltex. Es ist geeignet für den Kantenschutz von Verkleidung, als äußerer Abschluß der Verkleidung, als Verbindungsprofil zwischen Setzstufe und Trittstufe der Treppen aus Fliesen und Natursteine sowie Trennleiste für Wand und Fußboden. Sein besonderer Schnitt, die acht Oberflächendekors und die Formstücke wie Innen- und Außenecken, Endkappen und Verbinder machen **PROJOLLY SQUARE** ein hochwertiges Profil für eine kunstgerechte Verlegung.

PROJOLLY SQUARE

ALUMINIUM ELOXIERT TILTEX GEBÜRSTET

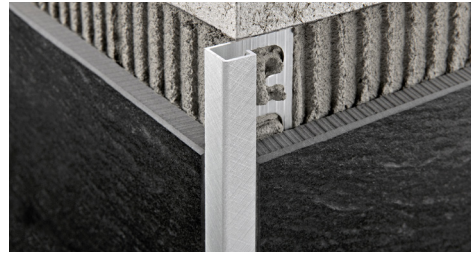


ALUMINIUM ELOX. TILTEX GEBÜRSTET Thermoverpackung
Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 40 Stk. - 108 Lfm (H 12,5 mm - VE. 20 Stk. - 54 Lfm)

Artikel	H mm		
PJQSRX 06	6		
PJQSRX 08	8		
PJQSRX 10	10		
PJQSRX 125	12,5		
PJQSTX 06	6		
PJQSTX 08	8		
PJQSTX 10	10		
PJQSTX 11	11		
PJQSTX 125	12,5		

ALUMINIUM ELOX. TILTEX GEBÜRSTET Thermoverpackung
Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 40 Stk. - 108 Lfm (H 12,5 mm - VE. 20 Stk. - 54 Lfm)


Artikel	H mm		
PJQSBX 06	6		
PJQSBX 08	8		
PJQSBX 10	10		
PJQSBX 11	11		
PJQSBX 125	12,5		

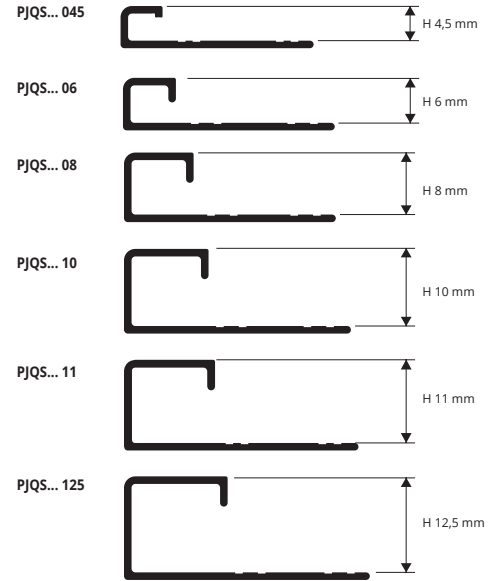

FARBPALETTE



BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

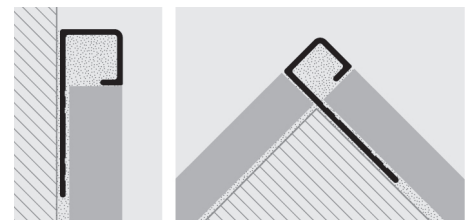

1. Je nach Höhe der Fliese und der Oberflächendekor "PROJOLLY SQUARE" auswählen.
2. Das zugeschnittene "PROJOLLY SQUARE" anbringen, anpassen und Fliesenkleber in Anwendungsbereich auftragen.
3. Der Schenkel von "PROJOLLY SQUARE" auf die Klebemasse drücken.
4. Die Fliesen sorgsam auf gleicher Höhe mit der Profilkante mit einer Fuge von etwa 2 mm anbringen. Sofort die Reste von Kleber von der Oberfläche des Profils entfernen.
5. Der Raum zwischen Profil und Fliesen großzügig mit Fugenkleber gegen Wassereinlagerungen absichern. Sofort die Reste von Kleber von der Oberfläche des Profils entfernen.

KAPSELN, ENDKAPPEN UND VERBINDER für dreiaxiale Anschlüsselemente

ALUMINIUM ELOX. TILTEX GEBÜRSTET / KUNSTSTOFF

Kapseln & Endkappen der On-Demand-Profile sind auch auf Anfrage *

KAPSELN UND ENDKAPPEN - ALUMINIUM TILTEX GEBÜRSTET

Artikel	H mm		
CPJQSBX .../...	06/08/10/ 11/125		
TPJQSBX .../...	06/08/10/ 11/125		
CPJQSRX .../...	06/08/10/125		
TPJQSRX .../...	06/08/10/125		
CPJQSTX .../...	06/08/10/11/125		
TPJQSTX .../...	06/08/10/11/125		

Wählen die gewünschte Verpackung und Höhe
z.B.: 10 mm Kapseln in 10 Stk. Verpackung - CPJQSBX 10/10

VERBINDER - KUNSTSTOFF

Artikel	H mm		
GIJQ .../...	045/06/08/ 10/11/125		

Wählen die gewünschte Verpackung und Höhe
z.B.: 4,5 mm Kapseln in 10 Stk. Verpackung - GIJQ 10/10

