


PROJOLLY SQUARE

ALLUMINIO SPAZZOLATO BRILLANTATO

PROJOLLY SQUARE è un profilo in alluminio spazzolato e tiltex a forma di angolo retto idoneo a proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti, come chiusura perimetrale dei rivestimenti, come profilo di raccordo tra alzata e pedata nelle scale rivestite in ceramica e pietre naturali e come profilo di separazione a parete e pavimento. La sua particolare sezione ed eleganza, la disponibilità in otto differenti finiture e dei pezzi speciali quali capsule interne, esterne, giunzioni e tappi di chiusura rendono **PROJOLLY SQUARE** un profilo molto ricercato che consente una posa molto elegante e a regola d'arte.

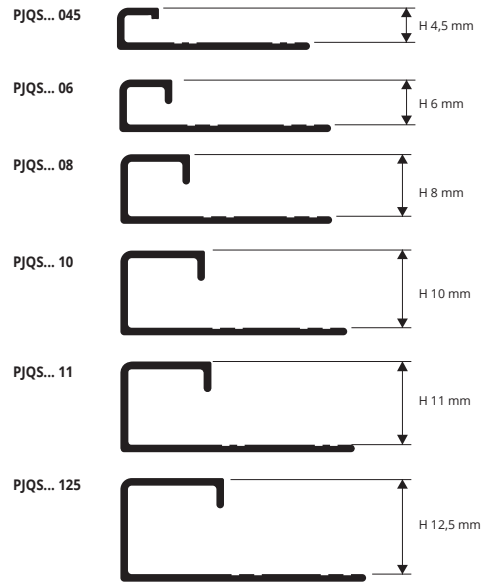


ALL. SPAZZOLATO BRILLANTATO thermo packed (argento-oro-rame-titanio-nero)
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml (H 12,5 mm - conf. 20 Pz - 54ml)

ALL. SPAZZOLATO BRILLANTATO thermo packed (grey gun)
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml (H 12,5 mm - conf. 20 Pz - 54ml)

Articolo	H mm		
PJQSBS 045	4,5		*
PJQSBS 06	6		
PJQSBS 08	8		
PJQSBS 10	10		
PJQSBS 11	11		
PJQSBS 125	12,5		
PJQSRS 045	4,5		*
PJQSRS 06	6		
PJQSRS 08	8		
PJQSRS 10	10		
PJQSRS 125	12,5		
PJQSTS 045	4,5		*
PJQSTS 06	6		
PJQSTS 08	8		
PJQSTS 10	10		
PJQSTS 11	11		
PJQSTS 125	12,5		
PJQSBOS 08	8		
PJQSBOS 10	10		
PJQSBOS 125	12,5		
PJQSBRAS 10	10		*
PJQSBRAS 125	12,5		*
PJQSNS 08	8		
PJQSNS 10	10		
PJQSNS 11	11		
PJQSNS 125	12,5		

Articolo	H mm		
PJQSBGS 06	6		*
PJQSBGS 08	8		
PJQSBGS 10	10		
PJQSBGS 11	11		
PJQSBGS 125	12,5		

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

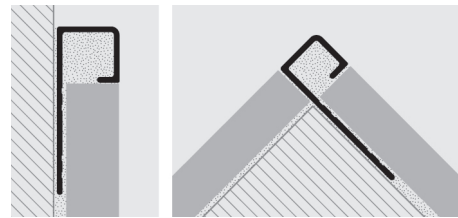

- Scegliere "PROJOLLY SQUARE" in funzione dello spessore della piastrella.
- Tagliare "PROJOLLY SQUARE" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
- Premere l'aletta di ancoraggio di "PROJOLLY SQUARE" nell'adesivo.
- Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 millimetri. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
- Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

GAMMA COLORI

SPAZZOLATI BRILLANTATI		
BS - All. spazz. brill. argento	BOS - All. spazz. brill. oro	RS - All. spazz. brill. rame
TS - All. spazz. brill. titanio	NS - All. spazz. nero	BRAS - Bronzo spazz. antioxiato
BGS - All. spazz. brill. grey gun		

CAPSULE TAPPI e GIUNZIONI per raccordi triassiali

* Tappi e capsule dei profili a richiesta sono anch'essi a richiesta

ALLUMINIO SPAZZOLATO BRILLANTATO, TILTEX E PLASTICA

CAPSULE E TAPPI - ALLUMINIO SPAZZOLATO BRILLANTATO

Articolo	H mm		
CPJQSBS .../...	045/06/08/10/11/125		
TPJQSBS .../...	045/06/08/10/11/125		
CPJQSRS .../...	045/06/08/10/125		
TPJQSRS .../...	045/06/08/10/125		
CPJQSTS .../...	045/06/08/10/11/125		
TPJQSTS .../...	045/06/08/10/11/125		
CPJQSBOS .../...	08/10/125		
TPJQSBOS .../...	08/10/125		
CPJQSBRAS .../...	10/125		
TPJQSBRAS .../...	10/125		
CPJQSNS .../...	08/10/11/125		
TPJQSNS .../...	08/10/11/125		

CPJQSBGS .../... 06/08/10/11/125


TPJQSBGS .../... 06/08/10/11/125

Scegliere altezza e confezione desiderata.
Es.: Capsula da 10 mm in confezione da 10 PZ - CPJQSBS 10/10

GIUNZIONI - PLASTICA

Articolo	H mm		
GIJQ .../...	045/06/08/10/11/125		

Scegliere altezza e confezione desiderata.
Es.: giunzione da 10 mm in confezione da 10 PZ - GIJQ 10/10

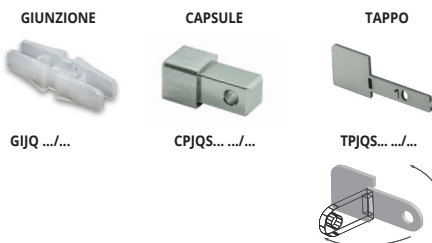

= News 2024

* = Articolo a richiesta minimo d'ordine 100 pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare

PROJOLLY SQUARE è un profilo in alluminio spazzolato e tiltex a forma di angolo retto idoneo a proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti, come chiusura perimetrale dei rivestimenti, come profilo di raccordo tra alzata e pedata nelle scale rivestite in ceramica e pietre naturali e come profilo di separazione a parete e pavimento. La sua particolare sezione ed eleganza, la disponibilità in otto differenti finiture e dei pezzi speciali quali capsule interne, esterne, giunzioni e tappi di chiusura rendono **PROJOLLY SQUARE** un profilo molto ricercato che consente una posa molto elegante e a regola d'arte.

PROJOLLY SQUARE

ALLUMINIO ANODIZZATO SPAZZOLATO TILTEX




ALL. ANOD. SPAZZOLATO TILTEX thermo packed (rame e titanio)
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml (H 12,5 mm - conf. 20 Pz - 54ml)

Articolo	H mm		
PJQSRX 06	6		
PJQSRX 08	8		
PJQSRX 10	10		
PJQSRX 125	12,5		
PJQSTX 06	6		
PJQSTX 08	8		
PJQSTX 10	10		
PJQSTX 11	11		
PJQSTX 125	12,5		

ALL. ANOD. SPAZZOLATO TILTEX thermo packed (argento)
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml (H 12,5 mm - conf. 20 Pz - 54ml)


Articolo	H mm		
PJQSBX 06	6		
PJQSBX 08	8		
PJQSBX 10	10		
PJQSBX 11	11		
PJQSBX 125	12,5		

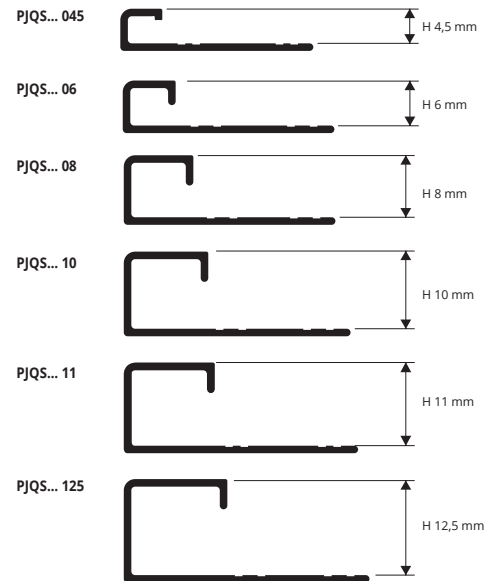

GAMMA COLORI



ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

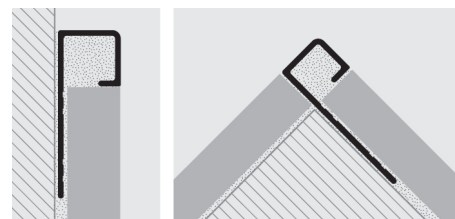

1. Scegliere "PROJOLLY SQUARE" in funzione dello spessore della piastrella.
2. Tagliare "PROJOLLY SQUARE" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Premere l'alletta di ancoraggio di "PROJOLLY SQUARE" nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 millimetri. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

CAPSULE TAPPI e GIUNZIONI per raccordi triassiali

ALLUMINIO SPAZZOLATO TILTEX E PLASTICA

Tappi e capsule dei profili a richiesta sono anch'essi a richiesta *

CAPSULE E TAPPI - ALLUMINIO ANOD. SPAZZOLATO TILTEX

Articolo	H mm		
CPJQSBX .../...	06/08/10/ 11/125		
TPJQSBX .../...	06/08/10/ 11/125		
CPJQSRX .../...	06/08/10/125		
TPJQSRX .../...	06/08/10/125		
CPJQSTX .../...	06/08/10/11/125		
TPJQSTX .../...	06/08/10/11/125		

Scegliere altezza e confezione desiderata.
Es.: Capsula da 10 mm in confezione da 10 PZ - CPJQSBX 10/10

GIUNZIONI - PLASTICA

Articolo	H mm		
GIJQ .../...	045/06/08/ 10/11/125		

Scegliere altezza e confezione desiderata.
Es.: giunzione da 10 mm in confezione da 10 PZ - GIJQ 10/10

