


# PROJOLLY SQUARE

АЛЮМ. КРАЦОВАННЫЙ БЛЕСТЯЩИЙ

**PROJOLLY SQUARE** прямоугольный многоцелевой профиль, пригодный для различных решений облицовок пола и стен. Используется как защита наружных углов облицовок плиткой. Упрощает укладку, не требуя подрезки хрупкой керамики. Применяется также как закрывающий профиль для окантовки облицовок стен, подножек, ступеней, ванн. Используется как ребро, плинтус для покрытий из паркета, натурального камня, ковров и эпоксидной смолы. Гарантирует безукоризненный, эстетически качественный результат работы. Укрепляет край плитки отделкой в форме квадрата, эффективно защищая углы, устраняя сколы и поломки от ударов. Новая матовая отделка TILTEX.

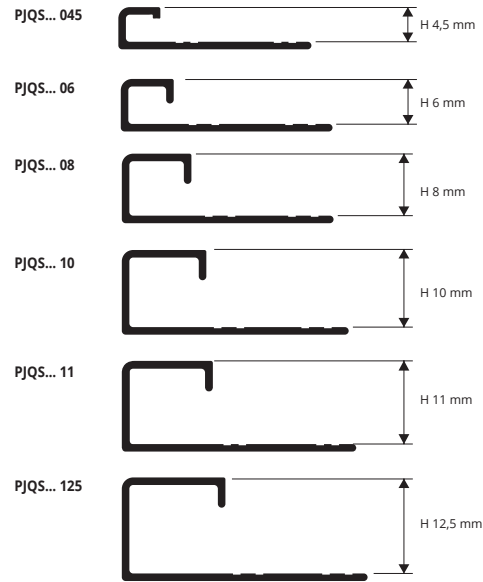


**АЛЮМ. КРАЦОВАННЫЙ в термоупаковке**  
Длина бруска 2,7 лин.м. - упак 40 шт - 108 лин.м (H 12,5 мм - упак 20шт)

**АЛЮМ. КРАЦОВАННЫЙ в термоупаковке**  
Длина бруска 2,7 лин.м. - упак 40 шт - 108 лин.м (H 12,5 мм - упак 20шт)

Артикул	H мм		
PJQSBS 045	4,5		*
PJQSBS 06	6		
PJQSBS 08	8		
PJQSBS 10	10		
PJQSBS 11	11		
PJQSBS 125	12,5		
PJQSRS 045	4,5		*
PJQSRS 06	6		
PJQSRS 08	8		
PJQSRS 10	10		
PJQSRS 125	12,5		
PJQSTS 045	4,5		*
PJQSTS 06	6		
PJQSTS 08	8		
PJQSTS 10	10		
PJQSTS 11	11		
PJQSTS 125	12,5		
PJQSBOS 08	8		
PJQSBOS 10	10		
PJQSBOS 125	12,5		
PJQSBRAS 10	10		*
PJQSBRAS 125	12,5		*
PJQSNS 08	8		
PJQSNS 10	10		
PJQSNS 11	11		
PJQSNS 125	12,5		

Артикул	H мм		
PJQSBGS 06	6		*
PJQSBGS 08	8		
PJQSBGS 10	10		
PJQSBGS 11	11		
PJQSBGS 125	12,5		

## ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

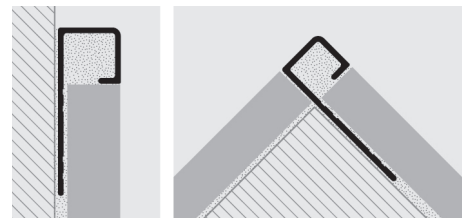

1. Выберите PROJOLLY SQUARE высотой, соответствующей толщине облицовки стены/пола. 2. Нанесите клей на зону прикладывания профиля. 3. Приложите и поровняйте профиль, отрезанный на нужную длину, прижимая ажурное ребро к клею. 4. Уложите плитку, выравнивая ее так, чтобы верхняя часть профиля шла встык с плиткой. 5. Заполните клеем область контакта профиля с плиткой во избежание скопления воды в пустотах. ВАЖНО: Уделять пристальное внимание внешним краям Projolly из алюминия. Они должны быть защищены от агрессивных клеящих и уплотняющих материалов, шлифовки и выскабливания.

## ЦВЕТОВАЯ ГАММА

КРАЦОВАННЫЙ		
BS - Алюм. крац. сер.	BOS - Алюм. крац. золото	RS - Алюм. крац. медь
TS - Алюм. крац. титан	NS - Алюм. крац. чёрный	BRAS - брашированная бронза с фл. стерж.
	ПО ЗАПРОСУ	
BGS - Алюм. крац. Серый Gun		

# КАПСУЛЫ, ПРОБКИ И СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ТРЁХОСНЫХ МУФТ

\* Капсулы и заглушки профилей по запросу также по запросу.

АЛЮМИНИЙ КРАЦОВАННЫЙ И ПЛАСТИКА

## КАПСУЛЫ И ПРОБКИ - АЛЮМИНИЙ КРАЦОВАННЫЙ

Артикул	H мм		
CPJQSBS .../...	045/06/08/10/11/125		
TPJQSBS .../...	045/06/08/10/11/125		
CPJQSRS .../...	045/06/08/10/125		
TPJQSRS .../...	045/06/08/10/125		
CPJQSTS .../...	045/06/08/10/11/125		
TPJQSTS .../...	045/06/08/10/11/125		
CPJQSBOS .../...	08/10/125		
TPJQSBOS .../...	08/10/125		
CPJQSBRAS .../...	10/125		
TPJQSBRAS .../...	10/125		
CPJQSNS .../...	08/10/11/125		
TPJQSNS .../...	08/10/11/125		

CPJQSBGS .../...	06/08/10/11/125		
TPJQSBGS .../...	06/08/10/11/125		

Выберите желаемую упаковку и высоту  
Например Капсулы 10мм в упаковке по 10 штук - CPJQSBS 10/10

## СОЕДИНЕНИЯ - ПЛАСТИКА

Артикул	H мм		
GIJQ .../...	045/06/08/10/11/125		

Выберите желаемую упаковку и высоту  
Например Капсулы 4,5мм в упаковке по 10 штук - GIJQ 10/10

### СОЕДИНЕНИЕ



GIJQ .../...

### КАПСУЛЫ




CPJQS.../...

### ПРОБКА



TPJQS.../...



= News 2024


\* По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки. Минимальном заказе на 100 шт.



# PROJOLLY SQUARE

АЛЮМ.АНОДИР. КРАЦОВАННЫЙ TILTEX

**PROJOLLY SQUARE** прямоугольный многоцелевой профиль, пригодный для различных решений облицовок пола и стен. Используется как защита наружных углов облицовок плиткой. Упрощает укладку, не требуя подрезки хрупкой керамики. Применяется также как закрывающий профиль для окантовки облицовок стен, подножек, ступеней, ванн. Используется как ребро, плинтус для покрытий из паркета, натурального камня, ковров и эпоксидной смолы. Гарантирует безукоризненный, эстетически качественный результат работы. Укрепляет край плитки отделкой в форме квадрата, эффективно защищая углы, устраняя сколы и поломки от ударов. Новая матовая отделка TILTEX.

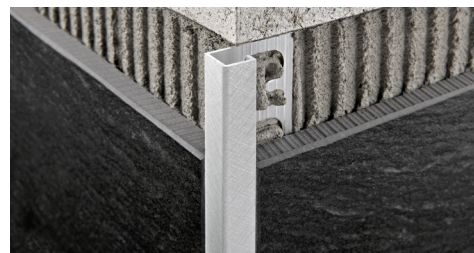


**АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ КРАЦОВАННЫЙ** в термоупаковке  
длина бруска 2,7 лин.м - упак. 40шт. - 108 лин.м (H 12,5 мм - упак. 20шт - 54 лин.м)

**АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ КРАЦОВАННЫЙ** в термоупаковке  
длина бруска 2,7 лин.м - упак. 40шт. - 108 лин.м (H 12,5 мм - упак. 20шт - 54 лин.м)

Артикул	H мм		
PJQSRX 06	6		
PJQSRX 08	8		
PJQSRX 10	10		
PJQSRX 125	12,5		
PJQSTX 06	6		
PJQSTX 08	8		
PJQSTX 10	10		
PJQSTX 11	11		
PJQSTX 125	12,5		


Артикул	H мм		
PJQSBX 06	6		
PJQSBX 08	8		
PJQSBX 10	10		
PJQSBX 11	11		
PJQSBX 125	12,5		

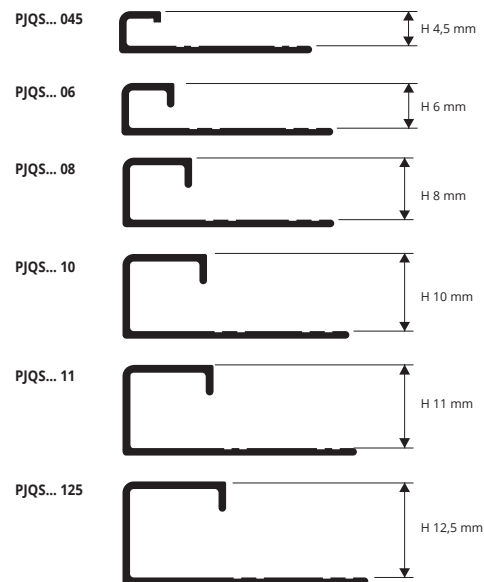

## ЦВЕТОВАЯ ГАММА



## ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

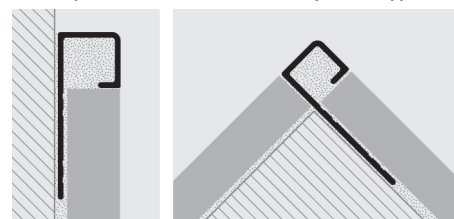

1. Выберите PROJOLLY SQUARE высотой, соответствующей толщине облицовки стены/пола.
2. Нанесите клей на зону прикладывания профиля.
3. Приложите и поровняйте профиль, отрезанный на нужную длину, прижимая ажурное ребро к клею.
4. Уложите плитку, выравнивая ее так, чтобы верхняя часть профиля шла встык с плиткой.
5. Заполните клеем область контакта профиля с плиткой во избежание скопления воды в пустотах. ВАЖНО: Уделять пристальное внимание внешним краям Projolly из алюминия. Они должны быть защищены от агрессивных клеящих и уплотняющих материалов, шлифовки и выскабливания.

## КАПСУЛЫ, ПРОБКИ И СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ТРЁХОСНЫХ МУФТ

АЛЮМИНИЙ КРАЦОВАННЫЙ TILTEX И ПЛАСТИКА

Капсулы и заглушки профилей по запросу также по запросу. \*

### КАПСУЛЫ И ПРОБКИ - АЛЮМИНИЙ КРАЦОВАННЫЙ TILTEX

Артикул	H мм		
CPJQSBX .../...	06/08/10/ 11/125		
TPJQSBX .../...	06/08/10/ 11/125		
CPJQSRX .../...	06/08/10/125		
TPJQSRX .../...	06/08/10/125		
CPJQSTX .../...	06/08/10/11/125		
TPJQSTX .../...	06/08/10/11/125		

Выберите желаемую упаковку и высоту  
Например Капсулы 10мм в упаковке по 10 штук - CPJQSBX 10/10

### СОЕДИНЕНИЯ - ПЛАСТИКА

Артикул	H мм		
GIJQ .../...	045/06/08/ 10/11/125		

Выберите желаемую упаковку и высоту  
Например Капсулы 4,5мм в упаковке по 10 штук - GIJQ 10/10

