
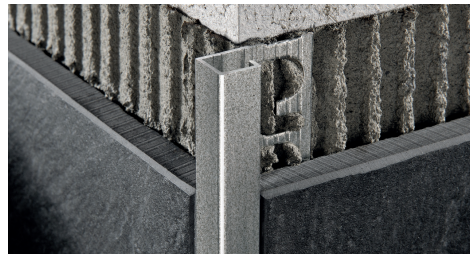


# PROJOLLY SQUARE

ALUMINIUM LAQUÉ / STONE LINE

**PROJOLLY SQUARE** est un profil carré, universel, prévu pour différentes solutions de pose pour sol et revêtement, il est utilisé comme protection pour les angles externes des revêtements en carrelages. Le **PROJOLLY SQUARE** facilite la pose en éliminant le jolly, fragile, des céramiques. Il est aussi utilisé comme profil de finition des revêtements, pour les estrades, les marches, les baignoires, il est utilisé également comme arête et comme plinthe pour revêtements en parquet, pierres naturelles, moquettes et résine époxy. Il garantit un travail soigné et impeccable du point de vue esthétique. Il renforce le bord des carrelages avec une finition carrée qui protège efficacement les angles en évitant les éclats et les ruptures dues aux chocs.

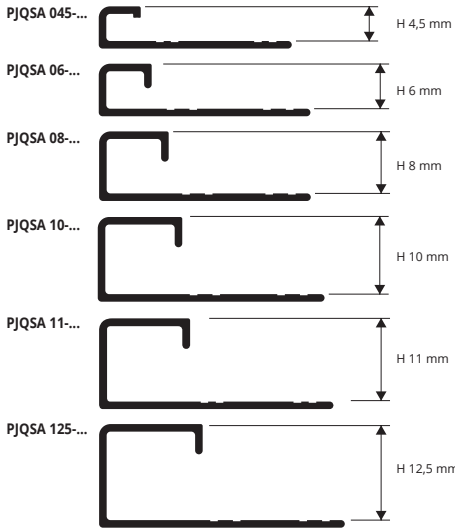

**ALU. STONE LINE thermo packed**  
longueur b. 2,7 ML - cond. 20 Pcs-54 ML

Article	H mm		
PJQSA 06-SL...	6		
PJQSA 08-SL...	8		
PJQSA 10-SL...	10		
PJQSA 11-SL...	11		
PJQSA 125-SL...	12,5		

Disponible en plusieurs coloris: SL01 - SL02 - SL03 - SL04 - SL05 - SL06 - SL07 - SL08 - SL09 - SL12 - SL13 - SL14 - SL15 - SL16 - SL17 - SL18.


**ALUMINIUM LAQUÉ BLANC thermo packed**

longueur b. 2,7 ML - cond. 20 Pcs-54 ML (couleur blanc 40 Pcs-108 ML)

Article	H mm		
PJQSA 045-01	4,5		*
PJQSA 08-01	8		
PJQSA 10-...	10		
PJQSA 11-01	11		*
PJQSA 125-01	12,5		

Disponible en plusieurs coloris: 01 - 0106 - 02 - 11. Disponible sur demande 010 - 03 - 0211 - 0311 - 06 - 10 - 17 avec un minimum de commande de 100 Pcs.

## EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

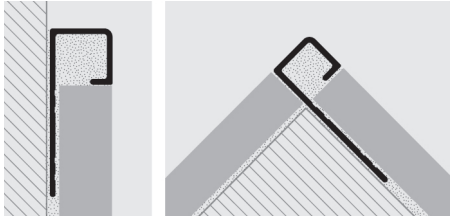

1. Choisir le PROJOLLY SQUARE d'une hauteur correspondant à l'épaisseur du support. 2. Appliquer la colle dans la partie adaptée du profil. 3. Poser et aligner le profil, déjà coupé à la longueur nécessaire, en appuyant l'ailette perforée sur la colle. 4. Poser les carreaux de façon que la partie supérieure du profil soit alignée. 5. Remplir complètement de colle la zone de contact entre le profil et le carreau pour éviter les infiltrations d'eau.  
**IMPORTANT:** Faire très attention aux bords externes du PROJOLLY SQUARE en aluminium. Ils doivent être protégés contre les agressions chimiques des colles dressantes/scellantes.

## GAMME COULEURS

STONE LINE						
SL01 - Stone white	SL02 - Stone cream	SL03 - Stone greyvory	SL04 - Stone sand	SL05 - Stone gray	SL06 - Stone cristal gray	SL07 - Stone antragrays
SL08 - Stone antradrak	SL09 - Stone bronze	SL12 - Stone black	SL13 - Stone oyster grey	SL14 - Stone taupe grey	SL15 - Stone grey smoke	SL16 - Stone grey gun
SL17 - Stone tobacco	SL18 - Stone white cement					

LAQUÉS				
01 - Alu. laqué blanc (9016)	010 - Alu. laqué blanc mat (9016)	0106 - Alu. laqué blanc ivoire (9001)	02 - Alu. laqué gris clair (7035)	11 - Alu. laqué noir (9005)

DISPONIBLE MINIMUM 100 PCS par couleur et hauteur (Prix à fixer. Délai de production 4/5 semaines)

03 - Alu. laqué gris pierre (7030)	0211 - Alu. laqué gris quartz (7039)	0311 - Alu. laqué gris asphalte (7043)	06 - Alu. laqué ivoire (1015)	10 - Alu. laqué rouge klinker (8004)	17 - Alu. laqué beige bahama

## CAPSULES, BOUCHONS DE FERMETURE et RACCORDS à trois voies

\* Les capsules et bouchons des profils sur demande sont également sur demande

ALUMINIUM LAQUÉ / PLASTIQUE / STONE LINE

### CAPSULES ET BOUCHONS - STONE LINE

Article	H mm		
CPJQSA ...-SL.../...	06/08/10/ 11/12,5		
TPJQSA ...-SL.../...	06/08/10/ 11/12,5		

Choisissez le conditionnement et la taille désiré:  
Ex: capsule de 10 mm en paquet de 10 Pce - CPJQSA 10-SL01/10

### CAPSULES ET BOUCHONS - ALUMINIUM LAQUÉ

Article	H mm		
CPJQSA ...-.../...	045/08/10 11/125		
TPJQSA ...-.../...	045/08/10 11/125		

Choisissez le conditionnement et la taille désiré:  
Ex: capsule de 10 mm en paquet de 10 Pce - CPJQSA 10-03/10

RACCORD



GIJQ .../...

CAPSULES



CPJQSA ...-.../...

BOUCHON



TPJQSA ...-.../...

### RACCORDS - PLASTIQUE

Article	H mm		
GIJQ .../...	045/06/08/ 10/11/125		

Choisissez le conditionnement et la taille désiré:  
Ex: capsule de 4,5 mm en paquet de 10 Pce - GIJQ 10/10

\* = Production sur demande avec quantité minimale de 100 Pcs. Délai de production 4/5 semaines, prix à établir