



PROJOLLY QUART

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO, SUPER LUCIDO E SATINATO

PROJOLLY QUART è un profilo in acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A lucido super lucido e satinato arrotondato a quarto di cerchio idoneo a proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti, per la loro chiusura perimetrale e come profilo di raccordo tra alzata e pedata nelle scale rivestite in ceramica e pietre naturali. La sua particolare sezione a quarto di cerchio, la disponibilità in tre differenti finiture e dei pezzi speciali quali capsule interne, esterne, giunzioni e tappi di chiusura rendono **PROJOLLY QUART** un profilo molto ricercato che consente una posa a regola d'arte anche in ambienti soggetti ad elevate sollecitazioni meccaniche.

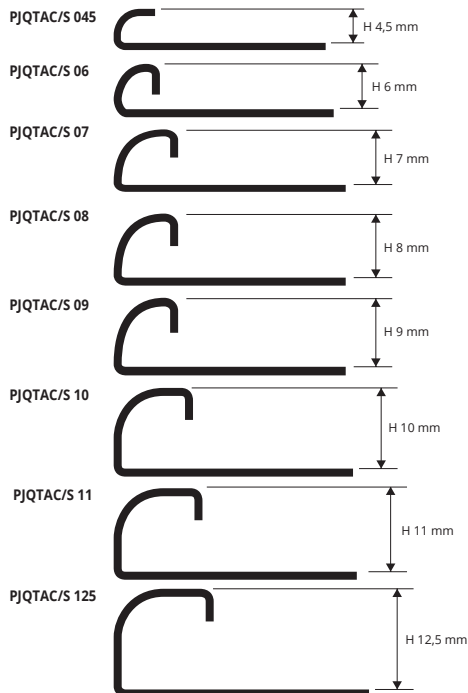

ESEMPI DI POSA



ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO con pellicola protettiva
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml (H 4,5 mm - 108 ml) - 10/10 mm

Articolo	H mm		
PJQTAC 045	4,5		
PJQTAC 06	6		
PJQTAC 07	7		
PJQTAC 08	8		
PJQTAC 09	9		
PJQTAC 10	10		
PJQTAC 11	11		
PJQTAC 125	12,5		

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SUPER LUCIDO thermo packed
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml (H 4,5 mm - 108 ml) - 10/10 mm

Articolo	H mm		
PJQTACML 045	4,5		
PJQTACML 06	6		
PJQTACML 07	7		
PJQTACML 08	8		
PJQTACML 09	9		
PJQTACML 10	10		
PJQTACML 11	11		
PJQTACML 125	12,5		



ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINATO con pellicola protettiva
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml (H 4,5 mm - 108 ml) - 10/10 mm

Articolo	H mm		
PJQTACS 045	4,5		
PJQTACS 06	6		
PJQTACS 07	7		
PJQTACS 08	8		
PJQTACS 09	9		
PJQTACS 10	10		
PJQTACS 11	11		
PJQTACS 125	12,5		

GAMMA COLORI

AC - Acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A lucido	ACML - Acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A super lucido	ACS - Acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A satinato

IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI

ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

1. Scegliere "PROJOLLY QUART" in funzione dello spessore della piastrella.
2. Tagliare "PROJOLLY QUART" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Premere l'aletta di ancoraggio di "PROJOLLY QUART" nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 millimetri. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

CAPSULE, TAPPI e GIUNZIONI per raccordi triassiali

* Tappi e capsule dei profili a richiesta sono anch'essi a richiesta

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO, SUPER LUCIDO E SATINATO / PLASTICA

CAPSULE E TAPPI - ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO

Articolo	H mm		
CPJQTAC 045/...	4,5		
IPJQTAC 045/...	4,5		
CPJQTAC 06/...	6		
IPJQTAC 06/...	6		
CPJQTAC 07/...	7		
IPJQTAC 07/...	7		
CPJQTAC 08/...	8		
IPJQTAC 08/...	8		
CPJQTAC 09/...	9		
IPJQTAC 09/...	9		
CPJQTAC 10/...	10		
IPJQTAC 10/...	10		
CPJQTAC 11/...	11		
IPJQTAC 11/...	11		
CPJQTAC 125/...	12,5		
IPJQTAC 125/...	12,5		
TPJQTAC 045-06-08-10-11-125-.../...			

Scegliere la confezione desiderata. Es.: CPJQTAC .../10 (conf. 10 pz)
CPJQTAC .../2 (conf. 2 pz)

CAPSULE E TAPPI - ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINATO

Articolo	H mm		
CPJQTACS 045/...	4,5		
IPJQTACS 045/...	4,5		
CPJQTACS 06/...	6		
IPJQTACS 06/...	6		
CPJQTACS 07/...	7		
IPJQTACS 07/...	7		
CPJQTACS 08/...	8		
IPJQTACS 08/...	8		
CPJQTACS 09/...	9		
IPJQTACS 09/...	9		
CPJQTACS 10/...	10		
IPJQTACS 10/...	10		
CPJQTACS 11/...	11		
IPJQTACS 11/...	11		
CPJQTACS 125/...	12,5		
IPJQTACS 125/...	12,5		
TPJQTACS 045-06-08-10-11-125-.../...			

Scegliere la confezione desiderata. Es.: CPJQTACS .../10 (conf. 10 pz)
CPJQTACS .../2 (conf. 2 pz)

CAPSULE - ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SUPER LUCIDO

Articolo	H mm		
CPJQTACML 045/...	4,5		
IPJQTACML 045/...	4,5		
CPJQTACML 06/...	6		
IPJQTACML 06/...	6		
CPJQTACML 07/...	7		
IPJQTACML 07/...	7		
CPJQTACML 08/...	8		
IPJQTACML 08/...	8		
CPJQTACML 09/...	9		
IPJQTACML 09/...	9		
CPJQTACML 10/...	10		
IPJQTACML 10/...	10		
CPJQTACML 11/...	11		
IPJQTACML 11/...	11		
CPJQTACML 125/...	12,5		
IPJQTACML 125/...	12,5		

Scegliere la confezione desiderata. Es.: CPJQTACML .../10 (conf. 10 pz)
CPJQTACML .../2 (conf. 2 pz)

GIUNZIONI - PLASTICA

Articolo	H mm		
GIJQT 045/...	4,5		
GIJQT 06/...	6		
GIJQT 07/...	7		
GIJQT 08/...	8		
GIJQT 09/...	9		
GIJQT 10/...	10		
GIJQT 11/...	11		
GIJQT 125/...	12,5		

Scegliere la confezione desiderata. Es.: GIJQT .../10 (conf. 10 pezzi)
GIJQT .../2 (conf. 2 pezzi)



News 2024

* = Articolo a richiesta minimo d'ordine 100 pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare

Prezzi riferiti alle confezioni intere. Per richieste minime di 10 pz l'aumento sarà del 10%. Per richieste inferiori ai 10 pz si applicherà il 20% di aumento.