




PROJOLLY

PROJOLLY ist ein abgerundetes Profil aus Edelstahl AISI 304/1.4301-V2A glänzend, hochglänzend, satiniert und sandgestrahlt. Es ist geeignet für den Kantenschutz von Verkleidung, als äußerer Abschluß und als Verbindungsprofil zwischen Setzstufe und Trittstufe der Treppen aus Fliesen und Natursteine. Sein besonderer Schnitt, die drei verschiedene Oberflächendekors und die Formstücke wie Innen- und Außenecken, Endkappen und Verbinder machen **PROJOLLY** ein hochwertiges Profil für eine kunstgerechte Verlegung auch in Bereiche mit hohen mechanischen Belastungen.

EDELSTAHL AISI 304/1.4301-V2A
GLÄNZEND, HOCHGLÄNZEND, SATINIERT

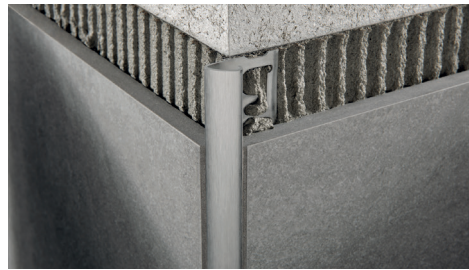

EDELSTAHL AISI 304/1.4301-V2A GLÄNZEND mit Schutzfolie
Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 20 Stk. - 54 Lfm - 10/10 mm

Artikel	H mm		
PJAC 06	6		
PJAC 08	8		
PJAC 10	10		
PJAC 11	11		
PJAC 125	12,5		
PJAC 15	15		

EDELSTAHL AISI 304/1.4301-V2A SATINIERT mit Schutzfolie
Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 20 Stk. - 54 Lfm - 10/10 mm

Artikel	H mm		
PJACS 06	6		
PJACS 08	8		
PJACS 10	10		
PJACS 11	11		
PJACS 125	12,5		
PJACS 15	15		

EDELSTAHL AISI 304/1.4301-V2A HOCHGLÄNZEND
Thermoverpackung Stangenlänge 2,7 Lfm
VE 20 Stk. - 54 Lfm - 10/10 mm




Artikel	H mm		
PJACML 06	6		
PJACML 08	8		*
PJACML 10	10		*
PJACML 11	11		
PJACML 125	12,5		*
PJACML 15	15		


FARBPALETTE



FÜR DEN KONKAKT MIT LEBENSMITTELN GEEIGNET.

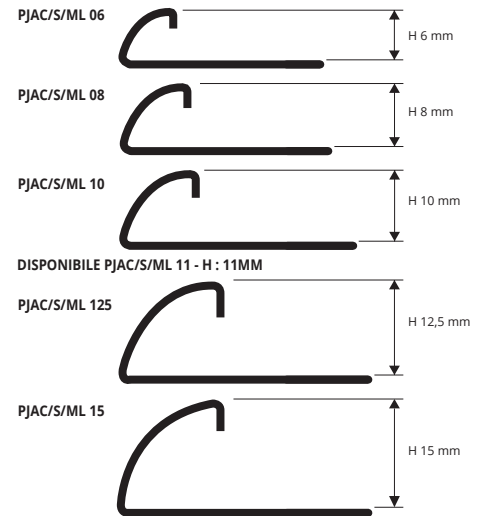

BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

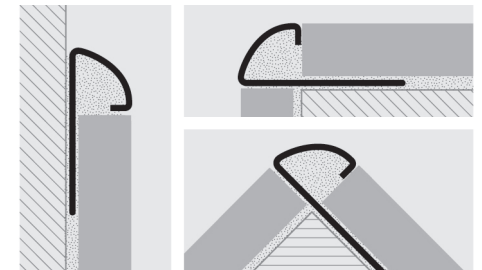

1. Je nach Höhe der Fliese "PROJOLLY" auswählen. 2. Das zugeschnittene "PROJOLLY" anbringen, anpassen und Fliesenkleber in Anwendungsbereich auftragen. 3. Der Schenkel von "PROJOLLY" auf die Klebmasse drücken. 4. Die Fliesen sorgsam auf gleicher Höhe mit der Profilkante mit einer Fuge von etwa 2 mm anbringen. Sofort die Reste von Kleber von der Oberfläche des Profils entfernen. 5. Der Raum zwischen Profil und Fliesen großzügig mit Fugenkleber gegen Wassereinlagerungen absichern. Sofort die Reste von Kleber von der Oberfläche des Profils entfernen.

KAPSELN, ENDKAPPEN und VERBINDER für dreiaxiale Anschlüsselemente

VOLLGUSS EDELSTAHL AISI 304/1.4301-V2A GLÄNZEND, HOCHGLÄNZEND UND SATINIERT / KUNSTSTOFF

Kapseln & Endkappen der On-Demand-Profile sind auch auf Anfrage *

KAPSELN UND ENDKAPPEN - EDELSTAHL AISI 304/1.4301-V2A GLÄNZEND

Artikel	H mm		
CPJAC 06/...	6		
IPJAC 06/...	6		
CPJAC 08/...	8		
IPJAC 08/...	8		
CPJAC 10/...	10		
IPJAC 10/...	10		
CPJAC 11/...	11		
IPJAC 11/...	11		
CPJAC 125/...	12,5		
IPJAC 125/...	12,5		
CPJAC 15/...	15		
IPJAC 15/...	15		
TPJAC 06-08-10-11-125-15-.../...			

Wählen die gewünschte verpackung, z.B.: CPJAC .../10 (VE 10 Stk.)
CPJAC .../2 (VE 2 Stk.)

KAPSELN UND ENDKAPPEN - EDELSTAHL AISI 304/1.4301-V2A SATINIERT

Artikel	H mm		
CPJACS 06/...	6		
IPJACS 06/...	6		
CPJACS 08/...	8		
IPJACS 08/...	8		
CPJACS 10/...	10		
IPJACS 10/...	10		
CPJACS 11/...	11		
IPJACS 11/...	11		
CPJACS 125/...	12,5		
IPJACS 125/...	12,5		
CPJACS 15/...	15		
IPJACS 15/...	15		
TPJACS 06-08-10-11-125-15-.../...			

Wählen die gewünschte verpackung, z.B.: CPJACS .../10 (VE 10 Stk.)
CPJACS .../2 (VE 2 Stk.)

KAPSELN - EDELSTAHL AISI 304/1.4301-V2A HOCHGLÄNZEND


Artikel	H mm		
CPJACML 06/...	6		
IPJACML 06/...	6		
CPJACML 08/...	8		
IPJACML 08/...	8		
CPJACML 10/...	10		
IPJACML 10/...	10		
CPJACML 11/...	11		
IPJACML 11/...	11		
CPJACML 125/...	12,5		
IPJACML 125/...	12,5		
CPJACML 15/...	15		
IPJACML 15/...	15		

Wählen die gewünschte verpackung, z.B.: CPJACML .../10 (VE 10 Stk.)
CPJACML .../2 (VE 2 Stk.)

VERBINDER - KUNSTSTOFF

Artikel	H mm		
GJAC 06/...	6		
GJAC 08/...	8		
GJAC 10/...	10		
GJAC 11/...	11		
GJAC 125/...	12,5		
GJAC 15/...	15		

Wählen die gewünschte verpackung, z.B.: GJAC .../10 (VE 10 Stk.)
GJAC .../2 (VE 2 Stk.)

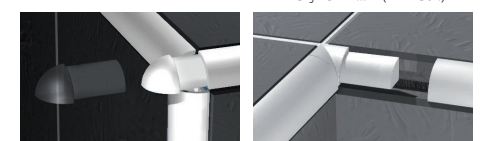

ENDKAPPEN TPJ... .../... AUSSEN KAPSELN CPJ... .../... INNEN KAPSELN IPJ... .../... VERBINDER GJAC... .../...



* = Produktion auf Anfrage mit Mindestmenge von 100 Stk. Produktionszeit 4/5 Wochen, Preis zu vereinbaren