



# PROJOLLY

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ  
AISI 316LL/1.4404-V4A

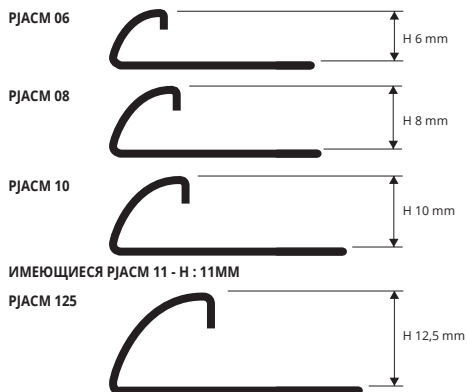

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ

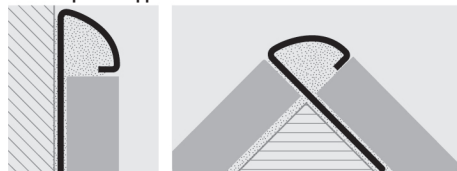

PROJOLLY производятся одной и той же формы и отделки, но из высокопрочного материала – нержавеющей глянцевой стали AISI 316L/1.4401-V4A. Предназначены для наружных работ и морских интерьеров, где постоянное наличие большого процента соли и агрессивных погодных условий. Используется для защиты наружных углов кафельной плитки, а также для разделения различных покрытий, для завершения отделки облицовки стен, настилов, лестниц, ванн и т.д. Обеспечивает великолепный внешний вид. Укрепляет края плитки и предотвращает скалывание. Отвечает требованиям новых европейских стандартов по безопасности и предотвращению несчастных случаев в общественных и частных помещениях. Комплектуется торцевыми заглушками и угловыми соединительными элементами из нержавеющей стали AISI 304/1.4301-V2A.



ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 316L-1.4401-V4A  
с защитной пленкой

- длина бруска 2,7 ЛИН.М - упак. 20 шт. - 54 ЛИН.М - 10/10 мм



Артикул	Н мм
RJASM 06	6
RJASM 08	8
RJASM 10	10
RJASM 11	11
RJASM 125	12,5

ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ



ЦВЕТОВАЯ ГАММА




АСМ - Полированная нерж.  
сталь AISI 316LL/1.4404-V4A

1. Выберите PROJOLLY нужной высоты, соответствующей толщине облицовки.
  2. Нанесите клей на место, куда будет прикладываться профиль.
  3. Приложите и подравняйте профиль, срезанный до необходимой длины, прижимая перфорированное ребро к клею.
  4. Положите плитки так, чтобы верхняя часть профиля закрывала шов.
  5. Полностью заполните клеем место контакта профиля с плиткой, чтобы предотвратить накопление воды в пустотах.
- Следы от окисления можно легко устранить путем полировки профилей специальными средствами, имеющимися в продаже, такими как Sidol, Smax и подобными продуктами.

## КАПСУЛЫ ДЛЯ ТРЕХОСНЫХ МУФТ

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 316LL/1.4404-V4A

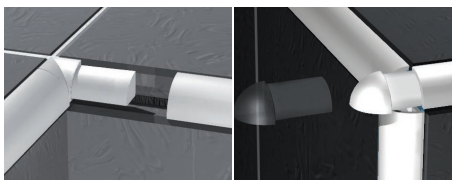

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 316LL/1.4404-V4A

Артикул	Н мм
CRJASM 06/...	6
IRJASM 06/...	6
CRJASM 08/...	8
IRJASM 08/...	8
CRJASM 10/...	10
IRJASM 10/...	10
CRJASM 11/...	11
IRJASM 11/...	11
CRJASM 125/...	12,5
IRJASM 125/...	12,5

Выбрать желаемую упаковку. Например: CRJASM .../10 (упаковка 10 шт)  
IRJASM .../2 (упаковка 2 шт)

ВНЕШНИЕ КАПСУЛЫ



CRJASM .../...


ВНУТРЕННИЕ КАПСУЛЫ



IRJASM .../...

# PROTERMINAL

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ  
AISI 316LL/1.4404-V4A

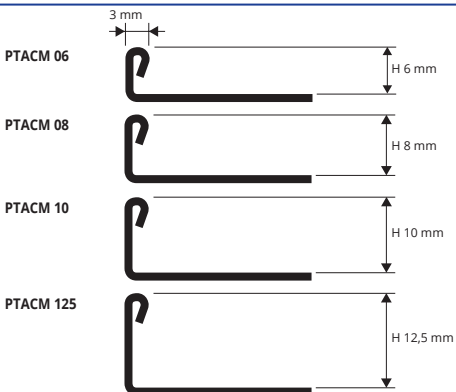


ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ



PROTERMINAL производятся одной и той же формы и отделки, но из высокопрочного материала – нержавеющей глянцевой стали AISI 316L/1.4401-V4A. Предназначены для наружных работ и морских интерьеров, где постоянное наличие большого процента соли и агрессивных погодных условий. Используется для защиты наружных углов кафельной плитки, а также для разделения различных покрытий, для завершения отделки облицовки стен, настилов, лестниц, ванн и т.д. Обеспечивает великолепный внешний вид. Укрепляет края плитки и предотвращает скалывание. Отвечает требованиям новых европейских стандартов по безопасности и предотвращению несчастных случаев в общественных и частных помещениях.



ЦВЕТОВАЯ ГАММА



АСМ - Полированная нерж.  
сталь AISI 316LL/1.4404-V4A



ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 316LL-1.4401-V4A

длина бруска 2,7 ЛИН.М - упак. 40 шт. - 108 ЛИН.М - 10/10 мм



Артикул	Н мм
PTASM 06	6
PTASM 08	8
PTASM 10	10
PTASM 125	12,5

ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ