

**PROJOLLY MARBLE** est une ligne de produits décoratifs revêtus d'une pellicule en PVC marbré laminé à chaud, dans des finitions variées, normales et dégradées. Le **PROJOLLY MARBLE** facilite la pose en éliminant le jolly, fragile, des céramiques. Il est aussi utilisé comme profil de finition des revêtements, pour les estrades, les baignoires, etc. Il renforce le bord des carreaux en évitant les ébréchures et les ruptures grâce à sa finition arrondie. Excellente résistance. Il garantit un travail soigné et très agréable du point de vue esthétique.

# PROJOLLY MARBLE

RÉSINE VINYLIQUE ATOXIQUE ANTICHOC (PVC) MARBRE



**RÉSINE VINYLIQUE ATOXIQUE MARBRE**  
longueur b. 2,7 ML - cond. 40 Pcs - 108 ML


Article	H mm
PJ... 06	6
PJ... 08	8
PJ... 10	10
PJ... 125	12,5

Disponible dans les différentes couleurs: MC - MB - MR - MA - MV - MVA - MAS - MBS - MRS - MVAS - MTC - MTS (MAB - MBC - MBO - MAM - MBD - MCRI - MCRC - MBDX - MGV - MGVC - MNA - MBPS - MVBL cd disponible sur requete avec un minimum de commande de 800 pcs).  
Le sigle de la couleur doit être ajouté au code de l'article.  
Ex.: PJ... 10 (couleur choisie, Carrare) PJMC 10.


### INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

1. Choisir la hauteur du PROJOLLY MARBLE selon l'épaisseur du revêtement.
2. Recouvrir de colle la zone d'application du profilé.
3. Appliquer le profilé coupé à la longueur nécessaire et l'aligner en pressant l'ailette perforée dans la colle.
4. Poser les carreaux en les alignant de façon qu'ils coïncident parfaitement avec la partie supérieure du profilé.
5. Remplir complètement de colle la zone de contact entre le profilé et le carreau pour éviter les infiltrations d'eau.

**IMPORTANT:** Faire très attention aux bords externes du Projolly Marble. Ils doivent être protégés contre les substances agressives comme les colles et les mastics ainsi que de tout frottement.

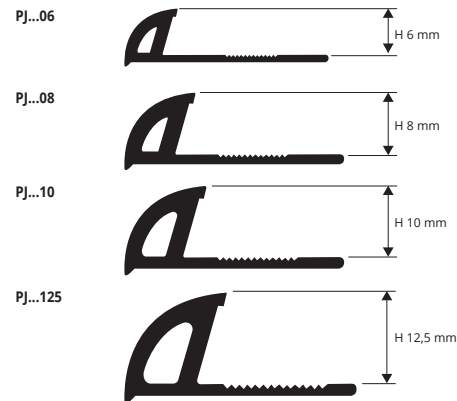

### EXEMPLE DE POSE

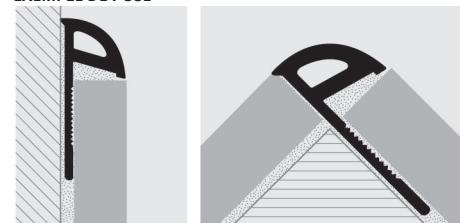

### GAMME COULEURS



**DISPONIBLE MINIMUM 800 PCS** par couleur et hauteur (Prix à fixer. Délai de production 4/5 semaines)



**PROJOLLY OPEN** facilite la pose en éliminant le jolly, fragile, des céramiques. Il est aussi utilisé comme profil de finition des revêtements, pour les estrades, les marches, les baignoires, il est utilisé également comme arête et comme plinthe pour revêtements en parquet, pierres naturelles, moquettes et résine époxy. Il garantit un travail soigné et impeccable du point de vue esthétique. Il renforce le bord des carreaux en évitant les ébréchures et les ruptures grâce à sa finition arrondie. Il est réalisé en PVC atoxique antichoc certifié. Requis par les nouvelles normes européennes pour la sécurité et la prévention des accidents dans les lieux publics et les maisons particulières.

# PROJOLLY OPEN

RÉSINE VINYLIQUE ATOXIQUE ANTICHOC (PVC)




**RÉSINE VINYLIQUE BLANC**  
longueur b. 2,7 ML - cond. 80 Pcs - 216 ML

Article	H mm
PJP 06-01	6
PJP 09-01	9


### ARTICLES À NE PAS DÉTAILLER

### INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

1. Choisir la hauteur du PROJOLLY OPEN' selon l'épaisseur du revêtement.
2. Recouvrir de colle la zone d'application du profilé.
3. Appliquer le profilé coupé à la longueur nécessaire et l'aligner en pressant l'ailette perforée dans la colle.
4. Poser les carreaux en les alignant de façon qu'ils coïncident parfaitement avec la partie supérieure du profilé.
5. Remplir complètement de colle la zone de contact entre le profilé et le carreau pour éviter les infiltrations d'eau.

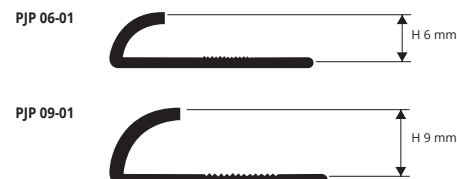

### EXEMPLE DE POSE

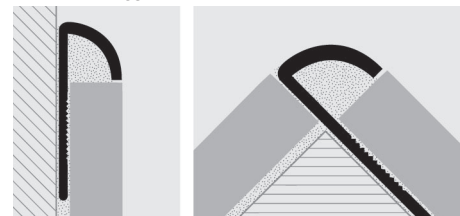

### GAMME COULEURS



**AUTRES COULEURS DISPONIBLES A LA DEMANDE POUR UN MINIMUM DE 800 pcs**

\* = Production sur demande avec quantité minimale de 800 pcs. Délai de production 4/5 semaines. Prix à établir