

PROJOLLY ECO MARBLE est une gamme de produits décoratifs revêtus d'une pellicule laminé à chaud, dans des finitions variées, normales et dégradée. Le **PROJOLLY ECO MARBLE** facilite la pose en éliminant le jolly, fragile, des céramiques. Il est aussi utilisé comme profil de finition des revêtements, pour les estrades, les baignoires, etc. Il renforce le bord des carreaux en évitant qu'ils ne s'ébrèchent ou ne se rompent. Excellente résistance. Il renforce le bord des carreaux en évitant les ébrèchures et les ruptures grâce à sa finition arrondie. Il peut être utilisé avec le PROLISTEL MARBLE.

PROJOLLY ECO MARBLE

RÉSINE VINYLIQUE RIGIDE MARBRE



RÉSINE VINYLIQUE RIGIDE

longueur b. 2,7 ML - cond. 80 Pcs - 216 ML

Article	H mm		
PJE... 06	6		*
PJE... 08	8		
PJE... 10	10		

ARTICLES À NE PAS DÉTAILLER

PJE... 125 disponible sur demande.

Disponible dans les différentes couleurs: MC - MB - MR - MA - MV - MVA - MAS - MBS - MRS - MVAS - MTC - MTS (MAB - MBC - MBO - MAM - MBD - MCRI - MCRC - MBDX - MGVC - MNA - MBPS - MVBL) disponible sur requête avec un minimum de commande de 800 pcs.

Le sigle de la couleur doit être ajouté au code de l'article.

Exemple: PJE... 06 (couleur choisie, Carrare) PJEMC 06.

RÉSINE VINYLIQUE RIGIDE

longueur b. 2,7 ML - cond. 80 Pcs - 216 ML

Article	H mm		
PJE... 07	7		*
PJE... 09	9		*

ARTICLES À NE PAS DÉTAILLER

PRODUCTION SUR DEMANDE


MINIMUM 800 pcs par couleur et hauteur

(Délai de production 4/5 semaines)

Disponible dans les différentes couleurs: MC - MB - MR - MA - MV - MVA - MAS - MBS - MRS - MVAS - MTC - MTS - MAB - MBC - MBO - MAM - MBD - MCRI - MCRC - MBDX - MGVC - MNA - MBPS - MVBL avec un minimum de commande de 800 pcs.

Le sigle de la couleur doit être ajouté au code de l'article.

Exemple: PJE... 06 (couleur choisie, Carrare) PJEMC 06.

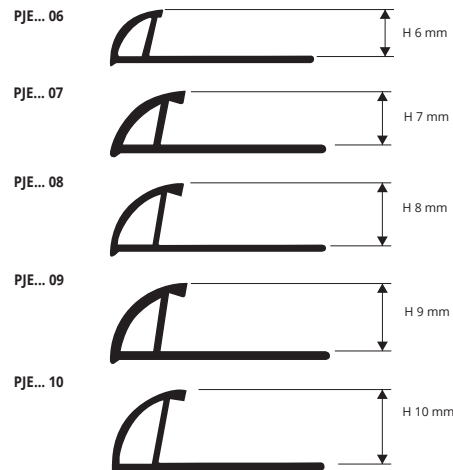

EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE



1. Choisir la hauteur du PROJOLLYECO MARBLE selon l'épaisseur du revêtement. 2. Recouvrir de colle la zone d'application du profilé. 3. Appliquer le profilé coupé à la longueur nécessaire et l'aligner en pressant l'ailette perforée dans la colle. 4. Poser les carreaux en les alignant de façon qu'ils coïncident parfaitement avec la partie supérieure du profilé. 5. Remplir complètement de colle la zone de contact entre le profilé et le carreau pour éviter les infiltrations d'eau.

IMPORTANT: Faire très attention aux bords externes du Projolly Marble. Ils doivent être protégés contre les substances agressives comme les colles et les mastics ainsi que de tout frottement.

GAMME COULEURS



DISPONIBLE MINIMUM 800 PCS par couleur et hauteur (Prix à fixer. Délai de production 4/5 semaines)



* = Production sur demande avec quantité minimale de 800 pcs. Délai de production 4/5 semaines. Prix à établir