


# PROTERMINAL

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A  
BRILLANTE Y SATINADO

**PROTERMINAL** es un perfil técnico de acabado. Se utiliza principalmente cuando se necesita crear una junta de separación entre pavimentos iguales o distintos (por ejemplo: cerámica/cerámica; cerámica/parquet/mármol, moqueta, PVC...) con diferentes espesores. **PROTERMINAL** en acero inoxidable se utiliza también para proteger los bordes de los peldaños, como terminación de pavimentos o como terminación del rodapié. Se aconseja combinar este perfil con PROLISTEL en acero inoxidable AISI 304/1.4301-V2A brillo o satinado, o en aluminio anodizado, satinado brillo o cepillado.

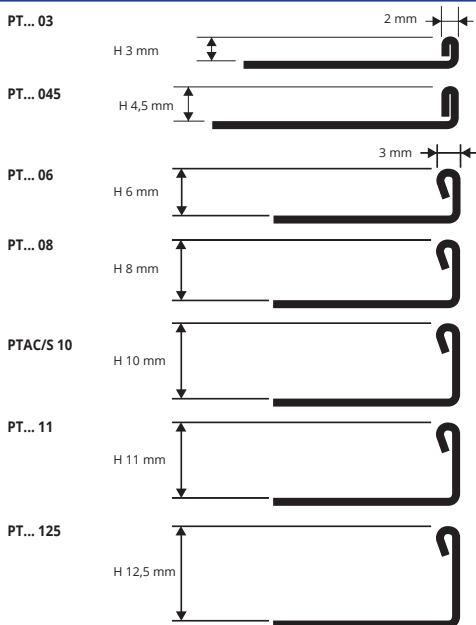


ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A BRILLANTE con película protectora  
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 40 UD - 108 M - 10/10 mm

Artículo	H mm
PTAC 03	3
PTAC 045	4,5
PTAC 06	6
PTAC 08	8
PTAC 10	10
PTAC 11	11
PTAC 125	12,5




## EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

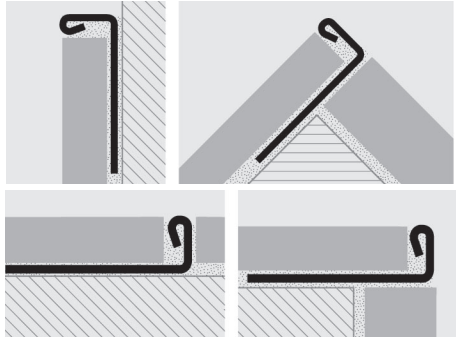

1. Escoger "PROTERMINAL" en función del espesor de la baldosa cerámica y del acabado.
2. Cortar "PROTERMINAL" a la medida requerida y aplicar el cemento cola al soporte donde se quiere colocar el perfil.
3. Presionar el ala del perfil "PROTERMINAL" en el adhesivo.
4. Colocar la baldosa cerámica alineándola con el perfil.
5. Rejuntar entre baldosa y perfil para evitar que se filtre el agua.

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A SATINADO con película protectora  
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 40 UD - 108 M - 10/10 mm

Artículo	H mm
PTACS 03	3
PTACS 045	4,5
PTACS 06	6
PTACS 08	8
PTACS 10	10
PTACS 11	11
PTACS 125	12,5

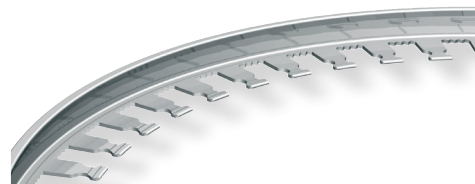

está disponible la versión curvable

## GAMA COLORES




APTO AL CONTACTO CON ALIMENTOS.

# PROTERMINAL

ACERO INOXIDABLE AISI 316L/1.4404-V4A  
BRILLANTE

**PROTERMINAL** se produce en las mismas formas y sección también en acero inoxidable Aisi 316/1.404-V4A. Material muy resistente y apto para ser utilizado en lugares marinos, en exteriores y donde hay mucha cantidad de ambiente salobre o los agentes atmosféricos sean relevantes. Se utilizan para proteger los cantos de las baldosas cerámicas y para crear juntas de separación en los pavimentos; como terminación de revestimientos en paredes y como terminación de alfombras, peldaños, bañeras, etc. Garantiza un acabado impecable y elegante. El perfil refuerza el canto de las baldosas y evita que se rompan. Diseñado para cumplir las nuevas normas Europeas de seguridad y prevención de accidentes en lugares públicos y privados.

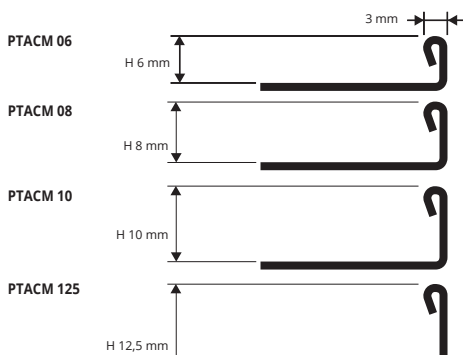

ACERO INOXIDABLE AISI 316L/1.4404-V4A BRILLANTE  
con película protectora  
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 40 UD - 108 M - 10/10 mm



Artículo	H mm
PTACM 06	6
PTACM 08	8
PTACM 10	10
PTACM 125	12,5

## GAMA COLORES



1. Escoger Proterterminal en función del espesor de la baldosa cerámica y del acabado.
2. Cortar Proterterminal a la medida requerida y aplicar el cemento cola al soporte donde se quiere colocar el perfil.
3. Presionar el ala del perfil Proterterminal en el adhesivo.
4. Colocar la baldosa cerámica alineándola con el perfil.
5. Rejuntar entre baldosa y perfil para evitar que se filtre el agua.

APTO AL CONTACTO CON ALIMENTOS

\* = Producción a petición con cantidad mínima de 100 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.