


PROTERMINAL

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A
LUCIDO E SATINATO

PROTERMINAL è un profilo in acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A lucido e satinato a forma di "L" idoneo a proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti, per la loro chiusura perimetrale, come profilo di raccordo tra alzata e pedata nelle scale rivestite in ceramica e pietre naturali e come profilo di separazione tra pavimenti. La sua particolare sezione e la disponibilità in due differenti finiture rendono **PROTERMINAL** un profilo molto ricercato che consente una posa a regola d'arte anche in ambienti soggetti ad elevate sollecitazioni meccaniche.

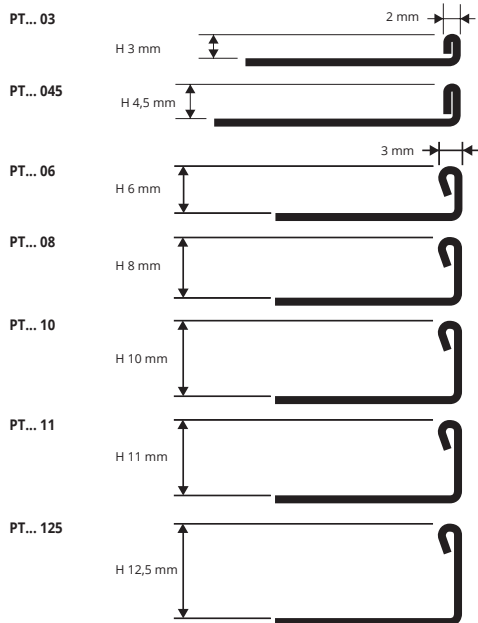


ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO con pellicola protettiva
lung. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml - 10/10 mm

Articolo	H mm
PTAC 03	3
PTAC 045	4,5
PTAC 06	6
PTAC 08	8
PTAC 10	10
PTAC 11	11
PTAC 125	12,5




ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

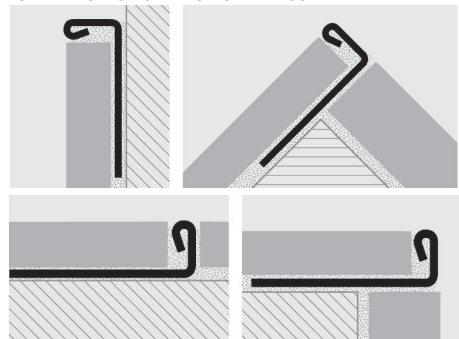

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINATO con pellicola protettiva
lung. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml - 10/10 mm

Articolo	H mm
PTACS 03	3
PTACS 045	4,5
PTACS 06	6
PTACS 08	8
PTACS 10	10
PTACS 11	11
PTACS 125	12,5

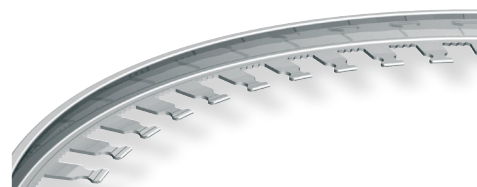

disponibile nella versione Curve

GAMMA COLORI




IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI.

1. Scegliere "PROTERMINAL" in funzione dello spessore della piastrella e della finitura desiderata. 2. Tagliare "PROTERMINAL" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo. 3. Premere l'aletta di ancoraggio di "PROTERMINAL" nell'adesivo. 4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 millimetri. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo. 5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

PROTERMINAL

ACCIAIO INOX AISI 316L/1.4404-V4A
LUCIDO

PROTERMINAL è un profilo in acciaio inox AISI 316L/1.4404-V4A lucido a forma di "L" idoneo a proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti, per la loro chiusura perimetrale, come profilo di raccordo tra alzata e pedata nelle scale rivestite in ceramica e pietre naturali e come profilo di separazione tra pavimenti. La sua particolare sezione e la disponibilità in due differenti finiture rendono **PROTERMINAL** un profilo molto ricercato che consente una posa a regola d'arte anche in ambienti soggetti ad elevate sollecitazioni meccaniche e chimiche.

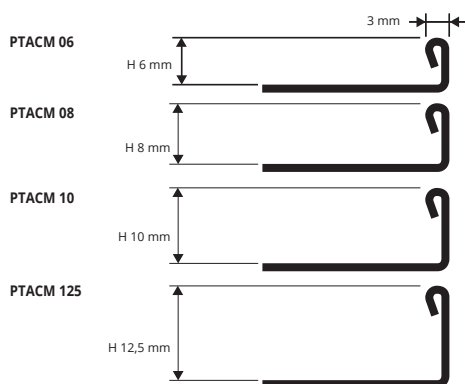

ACCIAIO INOX AISI 316L/1.4404-V4A LUCIDO
con pellicola protettiva
lung. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml - 10/10 mm

Articolo	H mm
PTACM 06	6
PTACM 08	8
PTACM 10	10
PTACM 125	12,5

GAMMA COLORI



IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI

1. Scegliere "PROTERMINAL" in funzione dello spessore della piastrella. 2. Tagliare "PROTERMINAL" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo. 3. Premere l'aletta di ancoraggio di "PROTERMINAL" nell'adesivo. 4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 millimetri. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo. 5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

* = Articolo a richiesta minimo d'ordine 100 pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare