

**PROTERMINAL** es un perfil en latón en forma de "L" apto para proteger las esquinas de revestimientos, como terminación del perímetro o simplemente como elemento decorativo. Su sección especial y la posibilidad de escoger entre cuatro medidas en espesor y nueve distintos acabados, hace del perfil **PROTERMINAL** en latón cromado un perfil muy elegante con muchas posibilidades de combinación con diferentes tipos de cerámica para revestimientos, además, utilizando Proterminal, se puede conseguir fácilmente una colocación perfecta y muy elegante.

# PROTERMINAL

LATON CROMO, CEPILLADO Y BRUÑIDO



**LATON CEPILLADO termo empaquetado**  
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UD - 54 M

Artículo	H mm
PTOS 06	6
PTOS 08	8
PTOS 10	10
PTOS 125	12,5

**LATON BRUÑIDO termo empaquetado**  
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UD - 54 M


Artículo	H mm
PTOB 06	6
PTOB 08	8
PTOB 10	10
PTOB 125	12,5

**LATON CROMO termo empaquetado**


Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UD - 54 M

Artículo	H mm
PTOC 06	6
PTOC 08	8
PTOC 10	10
PTOC 125	12,5

**GAMA COLORES**

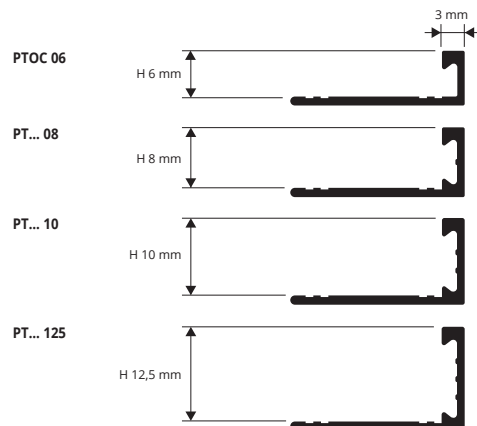

**EJEMPLOS DE COLOCACIÓN**

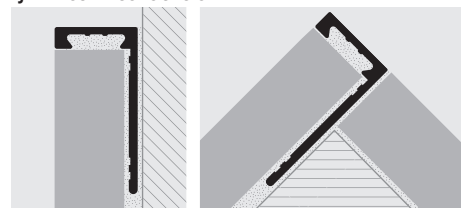

**INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN**

1. Escoger PROTERMINAL en función del espesor de la baldosa cerámica y del acabado.
2. Cortar PROTERMINAL a la medida requerida y aplicar el cemento cola al soporte donde se quiere colocar el perfil.
3. Presionar el ala del perfil PROTERMINAL en el adhesivo.
4. Colocar la baldosa cerámica alineándola con el perfil.
5. Rejuntar entre baldosa y perfil para evitar que se filtre el agua.

**PROTERMINAL** es un perfil en aluminio anodizado y natural en forma de "L" apto para proteger las esquinas de revestimientos, como terminación del perímetro o simplemente como elemento decorativo. Su sección especial y la posibilidad de escoger entre cuatro medidas en espesor y nueve distintos acabados, hace del perfil **PROTERMINAL** en aluminio anodizado y natural un perfil muy elegante con muchas posibilidades de combinación con diferentes tipos de cerámica para revestimientos, además, utilizando Proterminal, se puede conseguir fácilmente una colocación perfecta y muy elegante.

# PROTERMINAL

ALUMINIO ANODIZADO Y NATURAL



**ALUMINIO ANODIZADO (oro - plata) termo empaquetado**  
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 40 UD - 108 M

Artículo	H mm
PTAA 03	3
PTAA 045	4,5
PTAA 06	6
PTAA 08	8
PTAA 10	10
PTAA 11	11
PTAA 125	12,5
PTAA 15	15
PTAA 20	20
PTAO 03	3
PTAO 045	4,5
PTAO 06	6
PTAO 08	8
PTAO 10	10
PTAO 11	11
PTAO 125	12,5

**GAMA COLORES**



**ALUMINIO ANODIZADO (negro-titanio-cobre-bronce-bronce anticato-grey gun) termo empaquetado**  
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 40 UD - 108 M


Artículo	H mm
PTNE 06	6
PTNE 08	8
PTNE 10	10
PTNE 11	11
PTNE 125	12,5
PTAT 08	8
PTAT 10	10
PTAT 11	11
PTAT 125	12,5
PTAR 08	8
PTAR 10	10
PTAR 125	12,5
PTAB 08	8
PTAB 10	10
PTAB 125	12,5
PTBRA 10	10
PTBRA 125	12,5
PTAG 06	6
PTAG 08	8
PTAG 10	10
PTAG 11	11
PTAG 125	12,5

**ALUMINIO NATURAL**


Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 40 UD - 108 M

Artículo	H mm
PTAN 03	3
PTAN 045	4,5

Bajo pedido se pueden realizar otros acabados de la gama de colores. Contactar con el departamento comercial por cantidades mínimas, tiempo de entrega y costes

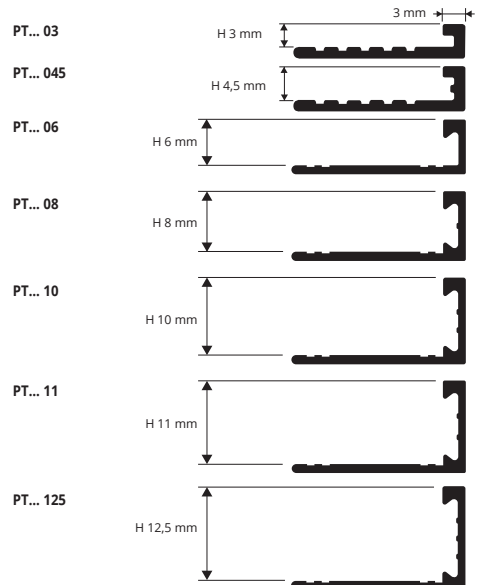

**EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN**

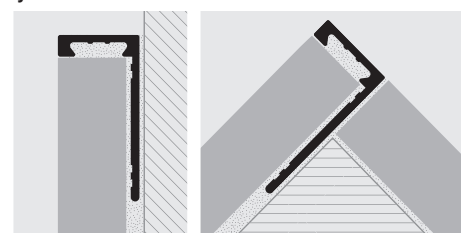

1. Escoger Proterminal en función del espesor de la baldosa cerámica y del acabado.
2. Cortar Proterminal a la medida requerida y aplicar el cemento cola al soporte donde se quiere colocar el perfil.
3. Presionar el ala del perfil Proterminal en el adhesivo.
4. Colocar la baldosa cerámica alineándola con el perfil.
5. Rejuntar entre baldosa y perfil para evitar que se filtre el agua.

= News 2024

= Producción a petición con cantidad mínima de 100 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.