

**PROTERMINAL** è un profilo in ottone a forma di "L" idoneo a proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti, per la loro chiusura perimetrale e come listello decorativo. La sua particolare sezione, composizione e disponibilità in quattro diverse altezze, rendono **PROTERMINAL** in ottone cromato un profilo molto ricercato che consente una posa molto elegante a regola d'arte.

# PROTERMINAL

OTTONE CROMATO, SPAZZOLATO E BRUNITO



**OTTONE CROMATO thermo packed**  
lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm
PTOC 06	6
PTOC 08	8
PTOC 10	10
PTOC 125	12,5

### GAMMA COLORI



**OTTONE SPAZZOLATO thermo packed**  
lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml


Articolo	H mm
PTOS 06	6
PTOS 08	8
PTOS 10	10
PTOS 125	12,5

**OTTONE BRUNITO thermo packed**  
lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml


Articolo	H mm
PTOB 06	6
PTOB 08	8
PTOB 10	10
PTOB 125	12,5

### ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

1. Scegliere PROTERMINAL in funzione dello spessore della piastrella. 2. Tagliare PROTERMINAL alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo. 3. Premere l'aletta di ancoraggio di PROTERMINAL nell'adesivo. 4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 millimetri. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo. 5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

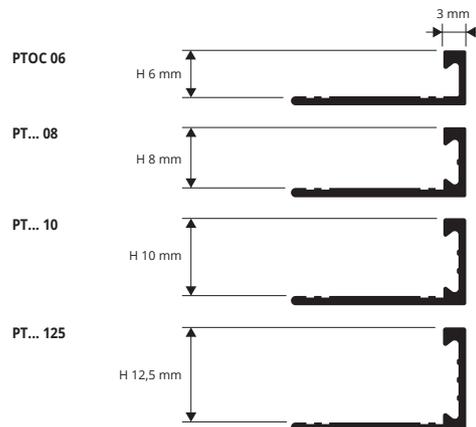

### ESEMPI DI POSA

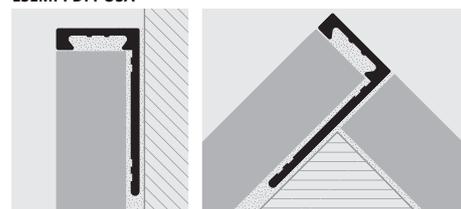

**PROTERMINAL** è un profilo in alluminio naturale e anodizzato a forma di "L" idoneo a proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti, come chiusura perimetrale dei rivestimenti, come profilo di raccordo traalzata e pedata nelle scale rivestite in ceramica e pietre naturali e come profilo di separazione a parete e pavimento. La sua particolare sezione e la disponibilità in sei diverse finiture rendono **PROTERMINAL** un profilo molto ricercato che consente una posa a regola d'arte.

# PROTERMINAL

ALLUMINIO NATURALE E ANODIZZATO



**ALLUMINIO ANODIZZATO (oro - argento) thermo packed**  
lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm
PTAA 03	3
PTAA 045	4,5
PTAA 06	6
PTAA 08	8
PTAA 10	10
PTAA 11	11
PTAA 125	12,5
PTAA 15	15
PTAA 20	20
PTAO 03	3
PTAO 045	4,5
PTAO 06	6
PTAO 08	8
PTAO 10	10
PTAO 11	11
PTAO 125	12,5

### GAMMA COLORI

ANODIZZATI		
AA - All. anodizz. argento	AO - All. anodizz. oro	NE - All. anodizz. nero
AT - All. anodizz. titanio	AR - All. anodizz. rame	AB - All. anodizz. bronzo
BRA - Bronzo antico anod.	AN - Alluminio naturale	AG - All. anodizz. grey gun



**ALLUMINIO ANODIZZATO (nero-titanio-rame-bronzo-bronzo antico-grey gun) thermo packed**  
lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml


Articolo	H mm
PTNE 06	6
PTNE 08	8
PTNE 10	10
PTNE 11	11
PTNE 125	12,5
PTAT 08	8
PTAT 10	10
PTAT 11	11
PTAT 125	12,5
PTAR 08	8
PTAR 10	10
PTAR 125	12,5
PTAB 08	8
PTAB 10	10
PTAB 125	12,5
PTBRA 10	10
PTBRA 125	12,5
PTAG 06	6
PTAG 08	8
PTAG 10	10
PTAG 11	11
PTAG 125	12,5

### ALLUMINIO NATURALE


Lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm
PTAN 03	3
PTAN 045	4,5

A richiesta possono essere realizzate altre finiture della gamma colori. Contattare l'ufficio commerciale per quantità minime, tempistiche e costi.

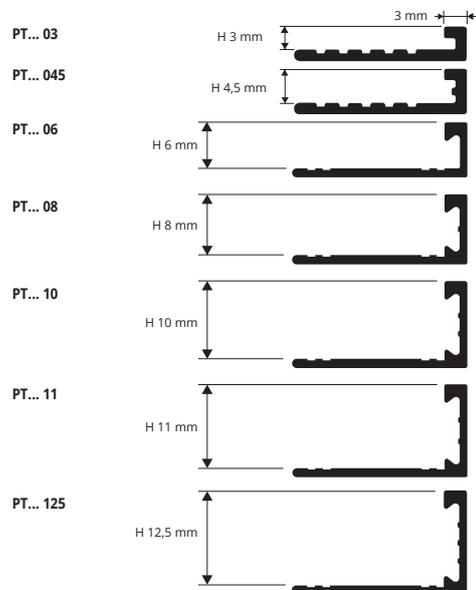

### ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

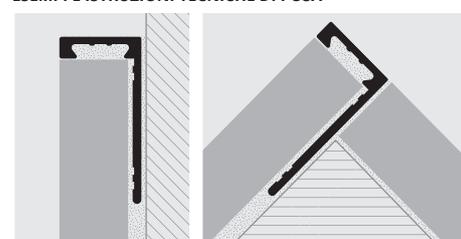

1. Scegliere "PROTERMINAL" in funzione dello spessore della piastrella e della finitura desiderata. 2. Tagliare "PROTERMINAL" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo. 3. Premere l'aletta di ancoraggio di "PROTERMINAL" nell'adesivo. 4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 millimetri. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo. 5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

☞ = News 2024

\* = Articolo a richiesta minimo d'ordine 100 pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare