

PROTERMINAL технический отделочный профиль. Используется, главным образом, для соединения одинаковых или различных материалов для пола (например, керамика/керамика - керамика /паркет/ мрамор/ламинат/ковровое покрытие/ линолеум и т.д.) различной толщины.

PROTERMINAL основном используется для защиты и декоративной отделки наружных углов облицовки из керамики. Особая форма и дизайн профиля защищает края плитки и поглощает возможные нагрузки.

PROTERMINAL

ЛАТУНЬ ХРОМИРОВАННАЯ
ЛАТУНЬ АНТИЧНАЯ

МАТОВАЯ ЛАТУНЬ в термоупаковке

длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20 шт. - 54 Лин.М

Артикул	Н мм
PTOS 06	6
PTOS 08	8
PTOS 10	10
PTOS 125	12,5


ЛАТУНЬ АНТИЧНАЯ в термоупаковке

длина бруска 2,7 лин.м - упак. 20 шт. - 54 лин.м


Артикул	Н мм
PTOV 06	6
PTOV 08	8
PTOV 10	10
PTOV 125	12,5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1. Выберите PROTERMINAL с высотой одинаковой с толщиной покрытия.
2. Нанесите клей на область нанесения профиля.
3. Наложите и уравняйте профиль, срезанный до необходимой длины, прижимая перфорированные выступы на клей.
4. Положите плитки, так чтобы верхний край профиля был на шве с плиткой.
5. Используйте клейкое средство для изоляции всех пустот и щелей.

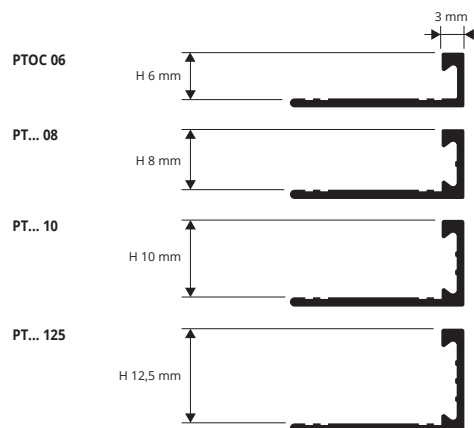

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ

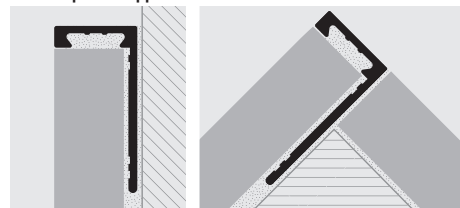

ЛАТУНЬ ХРОМИРОВАННАЯ в термоупаковке
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20 шт. - 54 Лин.М

Артикул	Н мм
PTOS 06	6
PTOS 08	8
PTOS 10	10
PTOS 125	12,5

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



OS - Латунь Хромированная OB - Латунь Античная OS - матовая латунь

PROTERMINAL технический отделочный профиль, разработанный для защиты и оформления внешних углов отделки из керамики, мозаики и мрамора различной толщины. **PROTERMINAL** в алюминии используется также для разделения различных напольных покрытий и для защиты ступенек лестниц и подножек. Идеально подходит как завершение отделки плинтусов, для ванн и кухонных олицевков. Рекомендуется цветочное сочетание с пластинами PROLISTEL ALL: анодированный алюминий (серебро) и хромированный полированный; с PROLISTEL ACC сталь иннок AISI 304-1.4301 с гладкой или глянцевой отделкой.

PROTERMINAL

АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ
АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ



АНОДИРОВАННЫЙ АЛЮМ. отделка золото и серебро
в термоупаковке - длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 шт. - 108 Лин.М

Артикул	Н мм
PTAA 03	3
PTAA 045	4,5
PTAA 06	6
PTAA 08	8
PTAA 10	10
PTAA 11	11
PTAA 125	12,5
PTAA 15	15
PTAA 20	20
PTAO 03	3
PTAO 045	4,5
PTAO 06	6
PTAO 08	8
PTAO 10	10
PTAO 11	11
PTAO 125	12,5

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

АНОДИРОВАННЫЙ		
AA - Алюм. анод. сер.	AO - Алюм. анод. Золотой	NE - Алюм. анод. чёрный
AT - Алюм. анод. титан	AR - Алюм. анод. медь	AB - Алюм. анод. бронза
BRA - Алюм. анод. бронза с эфф. старения	AN - натуральный алюм.	AG - Алюм. анод. Серый GUN

News 2024



АНОД. АЛЮМ. отделка титан, медь, чёрная, бронза и бронза с эфф. старения, Серый GUN
в термоупаковке - длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 шт. - 108 Лин.М


Артикул	Н мм
PTNE 06	6
PTNE 08	8
PTNE 10	10
PTNE 11	11
PTNE 125	12,5
PTAT 08	8
PTAT 10	10
PTAT 11	11
PTAT 125	12,5
PTAR 08	8
PTAR 10	10
PTAR 125	12,5
PTAB 08	8
PTAB 10	10
PTAB 125	12,5
PTBRA 10	10
PTBRA 125	12,5
PTAG 06	6
PTAG 08	8
PTAG 10	10
PTAG 11	11
PTAG 125	12,5

НАТУРАЛЬНЫЙ АЛЮМ.


длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 шт. - 108 Лин.М

Артикул	Н мм
PTAN 03	3
PTAN 045	4,5

По запросу производится в других отделках из нашей гаммы. Свяжитесь с коммерческим отделом для уточнения минимального количества, сроков производства и цен.

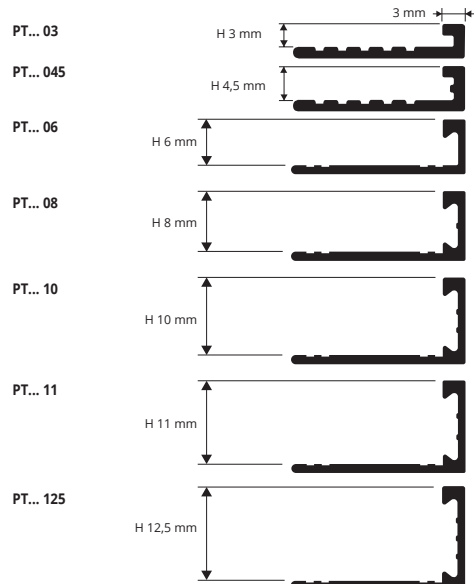

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

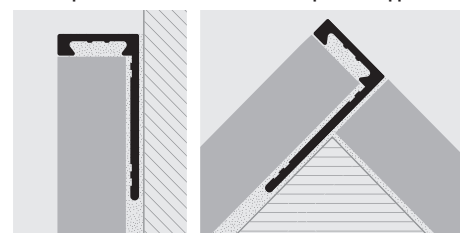

1. Выбрать PROTERMINAL с нужной отделкой и высотой, соответствующей толщине облицовки.
2. Нанести клей на место укладки профиля.
3. Приложить и подравнять профиль, отрезанный до нужной длины, прижимая перфорированное ребро к клею.
4. Уложить кафельные плитки так, чтобы верхняя часть профиля закрывала шов.
5. Заполнить клеем место контакта между профилем и плиткой для предотвращения накопления воды в полости. ВАЖНО: Уделять пристальное внимание внешним краям PROTERMINAL из алюминия. Они должны быть защищены от таких агрессивных веществ, как клей и герметики, а также полирования или выскабливания.

* = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки. Минимальном заказе на 100 ШТ.