


# PROTERMINAL

ALUMINIUM GLÄNZEND, GEBÜRSTET UND LACKIERT

**PROTERMINAL** ist ein Winkelprofil aus Aluminium glänzend, gebürstet und lackiert. Es ist geeignet für den Kantenschutz von Verkleidung, als äußerer Abschluß, als Verbindungsprofil zwischen Setzstufe und Trittstufe der Treppen aus Fliesen und Natursteine und als Trennleiste für Wand und Boden (die lackierte Version nur für Wand). Sein besonderer Schnitt und die verschiedene Oberflächendekors machen **PROTERMINAL** ein hochwertiges Profil für eine kunstgerechte Verlegung.

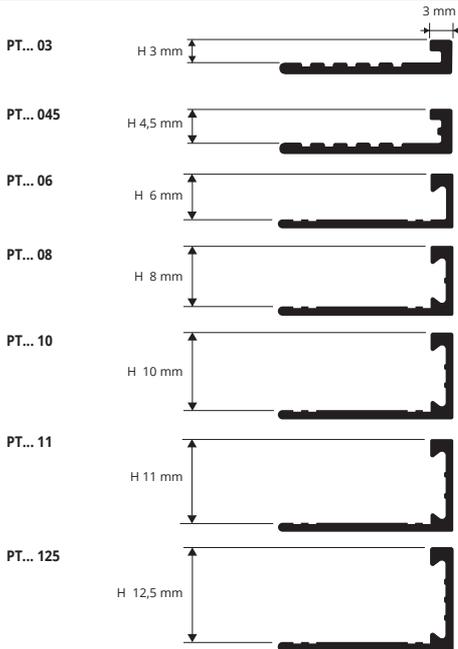

## ALUMINIUM GLÄNZEND

Thermoverpackung - Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 40 Stk. - 108 Lfm


Artikel	H mm		
PTBC 03	3		
PTBC 045	4,5		
PTBC 06	6		
PTBC 08	8		
PTBC 10	10		
PTBC 11	11		
PTBC 125	12,5		
PTBO 03	3		
PTBO 045	4,5		
PTBO 06	6		
PTBO 08	8		
PTBO 10	10		
PTBO 11	11		
PTBO 125	12,5		
PTBT 08	8		
PTBT 10	10		
PTBT 11	11		
PTBT 125	12,5		
PTBR 08	8		
PTBR 10	10		
PTBR 125	12,5		
PTBN 06	6		
PTBN 08	8		
PTBN 10	10		
PTBN 125	12,5		
PTBG 06	6		
PTBG 08	8		
PTBG 10	10		
PTBG 11	11		
PTBG 125	12,5		

## ALUMINIUM GEBÜRSTET

Thermoverpackung - Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 40 Stk. - 108 Lfm

Artikel	H mm		
PTBS 045	4,5		
PTBS 08	8		
PTBS 10	10		
PTBS 11	11		
PTBS 125	12,5		
PTRS 045	4,5		
PTRS 08	8		
PTRS 10	10		
PTRS 125	12,5		
PTTS 045	4,5		
PTTS 08	8		
PTTS 10	10		
PTTS 11	11		
PTTS 125	12,5		
PTBOS 08	8		
PTBOS 10	10		
PTBOS 125	12,5		
PTNS 08	8		
PTNS 10	10		
PTNS 125	12,5		
PTBRAS 10	10		
PTBRAS 125	12,5		
PTBGS 06	6		
PTBGS 08	8		
PTBGS 10	10		
PTBGS 11	11		
PTBGS 125	12,5		

## BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

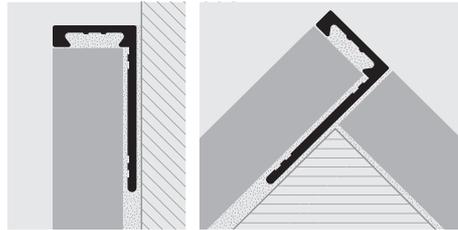

1. Je nach Höhe der Fliese und Oberflächendekors (Farbe) "PROTERMINAL" auswählen. 2. Das zugeschnittene "PROTERMINAL" anbringen, anpassen und Fliesenkleber in Anwendungsbereich auftragen. 3. Der Schenkel von "PROTERMINAL" auf die Klebemasse drücken. 4. Die Fliesen sorgsam auf gleicher Höhe mit der Profilkante mit einer Fuge von etwa 2 mm anbringen. Sofort die Reste von Kleber von der Oberfläche des Profils entfernen. 5. Der Raum zwischen Profil und Fliesen großzügig mit Fugenkleber gegen Wassereinlagerungen absichern. Sofort die Reste von Kleber von der Oberfläche des Profils entfernen.

H 10 es ist in folgenden Farben erhältlich: 01 - 0106 - 11.  
Der gewählte Farbcode wird an den Artikelcode angeschlossen.  
z.B.: PTA 10-... (gewählte Farbe Alu. lackiert Elfenbeinweiss) PTA 10-0106.

## ALUMINIUM LACKIERT Thermoverpackung

Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 20 Stk. - 54 Lfm (Weiss 40 Stk. - 108 Lfm)

Artikel	H mm		
PTA 06-01	6		
PTA 08-01	8		
PTA 10-...	10		
PTA 11-01	11		
PTA 125-01	12,5		

## FARBPALETTE

LACKIERT			GEBÜRSTET						
01 - Alu. lackiert Weiss (9016)	0106 - Alu. lackiert Elfenbeinweiss (9001)	11 - Alu. lackiert Schwarz (9005)	BS - Alu. Silber gebürstet	RS - Alu. Kupfer gebürstet	TS - Alu. Titan gebürstet	NS - Alu. Schwarz gebürstet	BRAS - Antik bronze gebürstet	BOS - Alu. Gold gebürstet	BGS - Alu. Grey Gun gebürstet
GLÄNZEND									
BC - Alu. Chrom glänzend	BO - Alu. Gold glänzend	BT - Alu. Titan glänzend	BN - Alu. Schwarz glänzend	BG - Alu. Grey Gun glänzend					

PTA 06-... & PTA 125-... Für andere Farben bitte kontaktieren Sie unsere Firma für Mengen und Preise. Produktion auf Anfrage. Zeiten nach Vereinbarung. (Mindestabnahme von 100 Stk.).

BEI MINDESTABNAHME 100 STK. pro Farbe und Höhe (Preis und Zeiten nach Vereinbarung)

LACKIERT								GLÄNZEND
010 - Alu. lackiert matt Weiss (9016)	02 - Alu. lackiert Hellgrau (7035)	03 - Alu. lackiert Steingrau (7030)	0211 - Alu. lackiert Quarzgrau (7039)	0311 - Alu. lackiert Asphaltgrau (7043)	06 - Alu. lackiert Elfenbein (1015)	17 - Alu. lackiert Bahama-Beige (no RAL)	10 - Alu. lackiert Klinker rot (8004)	BR - Alu. Kupfer glänzend

= News 2024

= Produktion auf Anfrage mit Mindestmenge von 100 Stk. Produktionszeit 4/5 Wochen, Preis zu vereinbaren