


**PROLISTEL ALL** è un listello decorativo in alluminio anodizzato, brillantato e spazzolato con superficie a vista bombata, idoneo a decorare i rivestimenti in ceramica, mosaico e pietre naturali. La sua particolare sezione e la disponibilità in diverse finiture rendono **PROLISTEL ALL** un profilo molto ricercato che può essere utilizzato in abbinamento ai profili della gamma **PROJOLLY** per arricchire il rivestimento ed eseguire una posa a regola d'arte.

# PROLISTEL ALL

ALLUMINIO ANODIZZATO,  
BRILLANTATO E SPAZZOLATO

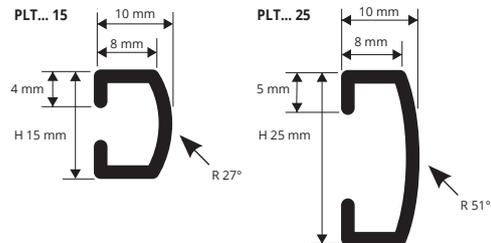

### ALL. BRILLANTATO (cromo) thermo packed

lunghezza barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm		
PLTBC 15	15		
PLTBC 25	25		

### ALL. ANODIZZATO (argento) thermo packed

lunghezza barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm		
PLTAA 15	15		
PLTAA 25	25		

### ALL. SPAZZ. BRILL. (argento) thermo packed


lunghezza barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm		
PLTBS 15	15		

### GAMMA COLORI

ANODIZZATI	BRILLANTATI	SPAZZOLATI BRILLANTATI
AA - All. anodizzato argento	BC - All. brillantato cromo	BS - All. spazz. brill. argento

### ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

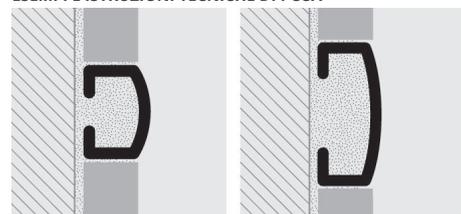


1. Scegliere "PROLISTEL ALL" in funzione della larghezza e della finitura desiderata.
2. Tagliare "PROLISTEL ALL" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Premere "PROLISTEL ALL" nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 millimetri. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

**PROLISTEL LED** è un listello decorativo in alluminio anodizzato e brillantato dotato di un sistema di illuminazione a LED integrato, a luce calda, fredda e neutra, che genera una luce soffusa, idoneo a decorare i rivestimenti in ceramica, mosaico e pietre naturali. La sua particolare sezione e la disponibilità in due diverse finiture rendono **PROLISTEL LED** un profilo molto ricercato che arricchisce il rivestimento.

# PROLISTEL LED

ALLUMINIO ANODIZZATO  
ALLUMINIO BRILLANTATO



### ALL. ANODIZZATO ARGENTO, BRILLANTATO CROMO thermo packed - lunghezza barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm		
PLTLEDA 20	20		
PLTLEDBC 20	20		

### BOBINA LED FLESSIBILE AUTOADESIVA

Articolo			
LEDN			
LEDF			
LEDC			

### GAMMA COLORI

AA - All. anodizzato argento	BC - All. brillantato cromo
------------------------------	-----------------------------

### PIATTINA IN POLICARBONATO - lunghezza barre 2,7 ml conf. 20 PZ - 54 ml (AL = Trasparente / AO = Opaca)

Articolo			
PIAL 17			
PIAO 17			

### TAPPI - SX/DX (3 dx e 3 sx)

Articolo	H mm		
TPLTLEDA 20	20		
TPLTLEDBC 20	20		


### ALIMENTATORE LED AC/DC 75W - 12V (15 ml)

Articolo			
ALL 7512			

### ALIMENTATORE LED AC/DC 25W - 12V (5 ml)

Articolo			
ALL 2512			

### ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

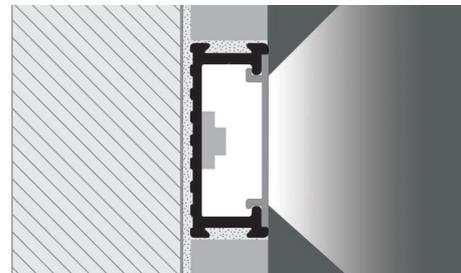

1. Scegliere "PROLISTEL LED" in funzione della luce e della finitura desiderata.
2. Tagliare "PROLISTEL LED" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Premere "PROLISTEL LED" nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 millimetri. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

\* = Articolo a richiesta minimo d'ordine 100 pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare