


PROLISTEL ALL это серия декоративный профилей/реек, которая идеально подходит для создания цветowych эффектов для облицовки из плитке/мраморе/мозаике. PROLISTEL ALL благодаря своему дизайну, форме и толщине, укладывается на тот же клей, который используется для плитки, для создания горизонтальных и вертикальных линий, на стене или на полу, независимо от толщины покрытия. Различная отделка и толщина, анодированный, блестящий и КРАЦОВАННЫЙ гладкий алюминий. Рекомендуем для сочетания с профилями PROJOLLY, PROTERMINAL, PROBORD и PROJOLLYSQUARE той же цветовой гаммы.

PROLISTEL ALL

АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ, БЛЕСТЯЩИЙ И КРАЦОВАННЫЙ

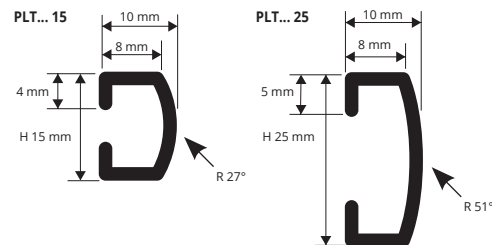

АЛЮМ. БЛЕСТЯЩИЙ в термоупаковке
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 Шт. - 108 Лин.М

Артикул	Н мм
PLTBC 15	15
PLTBC 25	25

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ в термоупаковке
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 Шт. - 108 Лин.М

Артикул	Н мм
PLTAA 15	15
PLTAA 25	25


АЛЮМ. КРАЦОВАННЫЙ ПОД в термоупаковке
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 Шт. - 108 Лин.М

Артикул	Н мм
PLTBS 15	15

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

АНОДИРОВАННЫЙ	БЛЕСТЯЩИЙ	КРАЦОВАННЫЙ
AA - Алюм. анод. сер.	BC - Алюм. Хромированный	BS - Алюм. крац. сер.

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

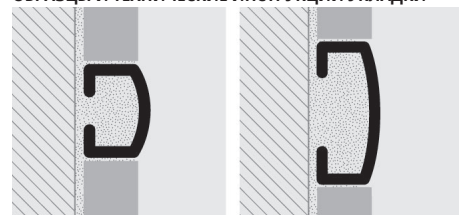


1. Выберите профиль с желаемой отделкой. 2. Нанесите клей на место укладки профиля. 3. Прислоните и подравняйте отрезанный по размеру профиль. 4. Положите плитки или слой смолы так, чтобы верхний край профиля закрывал шов.

PROLISTEL LED инновационный листель из алюминия анодированного (серебро) и блестящего (хром), шириной 8 мм и высотой 20 мм, с встроенным LED-освещением, для освещения кухонных и ванных стен, облицованных кафелем. Алюминиевая структура PROLISTEL LED снабжена по бокам с пазами в форме ласточкин хвоста для закрепления листеля клеем и с съёмным окошком из матовой или прозрачной поликарбоната. Благодаря дизайну, широкому выбору отделок и простоте укладки, PROLISTEL LED является очень изысканным профилем.

PROLISTEL LED

АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ, АЛЮМИНИЙ БЛЕСТЯЩИЙ



АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ (серебро, Блестящий хром) в термоупаковке - длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 Шт. - 108 Лин.М LED, ПИТАТЕЛЬ и РЕМЕШОК НЕ ВКЛЮЧЕНЫ

Артикул	Н мм
PLTLEDAA 20	20
PLTLEDBC 20	20

КАТУШКА LED ГИБКАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ
длина 5 Лин.М - упак. 1 РУЛОН

Артикул
LEDN
LEDF
LEDC

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AA - Алюм. анод. сер.	BC - Алюм. Хромированный

РЕМЕШОК ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА - длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20 Шт. - 54 Лин.М (AL = прозрачный / AL = матовая)

Артикул
PIAL 17
PIAO 17

ПРОБКИ - ПРАВАЯ/ЛЕВАЯ (3 правых / 3 левых)

Артикул	Н мм
TRPLTLEDAA 20	20
TRPLTLEDBC 20	20


ПИТАТЕЛЬ LED ПЕР./ПОСТ.ТОКА 75W - 12V (15 Лин.М)

Артикул
ALL 7512

ПИТАТЕЛЬ LED ПЕР./ПОСТ.ТОКА 25W - 12V (5 Лин.М)

Артикул
ALL 2512

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

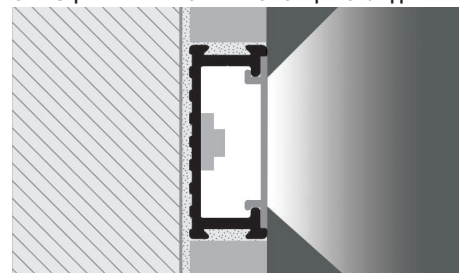

1. Выберите PROLISTEL LED в желаемой обработке. 2. Отрежьте PROLISTEL LED желаемой длины и нанесите клей на на основу, на которую вы уложите профиль. 3. Вжте листель в клей и положите его заподлицо со стеной. 4. Положите плитки, выравнивая их и оставшая 2 мм шов. Удалите остатки клея или замазки с поверхности профиля непосредственно после укладки. 5. Заполните швы между плиткой и профилем герметизирующей пастой, чтобы предотвратить застой воды. Удалите остатки герметизирующей пасты с поверхности профиля непосредственно после укладки. 6. Установите светодиоды и присоедините их к питателю. 7. Встройте съёмное окошко из поликарбоната.

* = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки. Минимальный заказ 100 шт.