
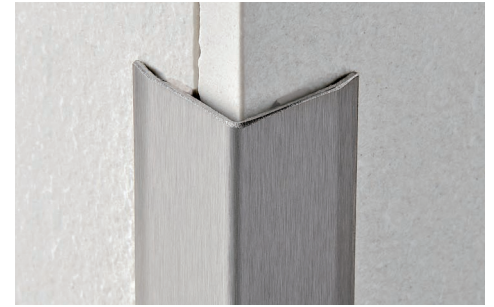
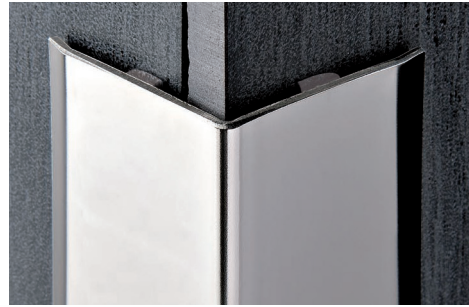


PROEDGE AC

EDELSTAHL AISI 304/1.4301-V2A
GLÄNZEND UND SATINIERT

PROEDGE AC ist ein Kantenschutzprofil für die Außenecken der Verkleidung aus Edelstahl AISI 304/1.4301-V2A glänzend und satiniert. Sein besonderer Schnitt, die verschiedene Farben und Breiten machen PROEDGE FLEX ein Profil einfach zu verlegen für eine kunstgerechte Verlegung auch in Bereiche mit hohen mechanischen Belastungen.

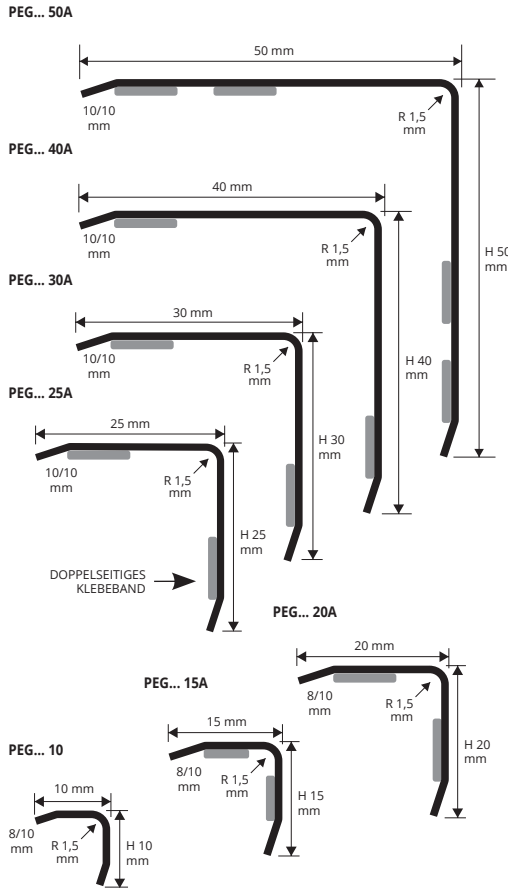

EDELSTAHL GLÄNZEND UND SATINIERT
mit Schutzfolie - Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 81 Lfm - 8/10 mm

Artikel	LxH mm		
PEGAC 10	10 x 10		
PEGACS 10	10 x 10		

EDELSTAHL GLÄNZEND UND SATINIERT MIT KLEBESTREIFEN
mit Schutzfolie - Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 81 Lfm - 8/10 mm

Artikel	LxH mm		
PEGAC 15A	15 x 15		
PEGACS 15A	15 x 15		
PEGAC 20A	20 x 20		
PEGACS 20A	20 x 20		

Für Artikel ohne Selbstklebestreifen schreiben den Artikel ohne die letzte A. z.B.: PEGAC 15

FARBPALETTE

AC - Edelstahl AISI 304/1.4301-V2A glänzend	ACS - Edelstahl AISI 304/1.4301-V2A satiniert

FÜR DEN KONKAKT MIT LEBENSMITTELN GEEIGNET

EDELSTAHL GLÄNZEND UND SATINIERT MIT KLEBESTREIFEN
mit Schutzfolie - Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 40,5 Lfm - 10/10 mm

Artikel	LxH mm		
PEGAC 25A	25 x 25		
PEGACS 25A	25 x 25		
PEGAC 30A	30 x 30		
PEGACS 30A	30 x 30		

Für Artikel ohne Selbstklebestreifen schreiben den Artikel ohne die letzte A. z.B.: PEGAC 40

EDELSTAHL GLÄNZEND UND SATINIERT MIT KLEBESTREIFEN
mit Schutzfolie - Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 27 Lfm - 10/10 mm

Artikel	LxH mm		
PEGAC 40A	40 x 40		
PEGACS 40A	40 x 40		
PEGAC 50A	50 x 50		
PEGACS 50A	50 x 50		

Für Artikel ohne Selbstklebestreifen schreiben den Artikel ohne die letzte A. z.B.: PEGAC 40


PEG... 40A / 50A lieferbar mit Stärke 12/10 auf Anfrage. Für besondere Mengen und Produktionszeit bitte setzen Sie sich mit unserer Verkaufsabteilung in Verbindung.

PROEDGE OT

VERCHROMT UND GLÄNZEND
MESSING

PROEDGE OT ist ein Kantenschutzprofil für die Außenecken der Verkleidung aus Messing glänzend und verchromt. Sein besonderer Schnitt, die verschiedene Farben und Breiten machen PROEDGE OT ein Profil einfach zu verlegen für eine kunstgerechte Verlegung auch in Bereiche mit hohen mechanischen Belastungen.

BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

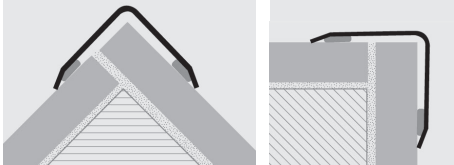

1. Je nach Farbe "PROEDGE OT" auswählen. 2. "PROEDGE OT" auf gewünschte Länge schneiden. 3. Säubern Sie die Auflagefläche von Ölen, Fetten und Schmutzigkeit. 4. Wenn die Auflagefläche trocken ist, die Silikonfolie (Version mit Klebestreifen) entfernen, die Trockenheit des Profils prüfen, das Profil drücken ohne einschlagen/Silikon auf die saubere und trockene Auflagefläche auftragen (Version ohne Klebestreifen), das Profil drücken ohne einschlagen.

FARBPALETTE

OC - Messing verchromt	OL - Messing glänzend



MESSING VERCHROMT UND GLÄNZEND
Thermoverpackung - Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 54 Lfm - 8/10 mm

Artikel	LxH mm		
PEGOL 10	10 x 10		
PEGOC 10	10 x 10		

MESSING VERCHROMT UND GLÄNZEND MIT KLEBESTREIFEN
Thermoverp. Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 54 Lfm - 8/10 mm

Artikel	LxH mm		
PEGOL 15A	15 x 15		
PEGOC 15A	15 x 15		
PEGOL 20A	20 x 20		
PEGOC 20A	20 x 20		
PEGOC 25A	25 x 25		
PEGOC 30A	30 x 30		

Für Artikel ohne Selbstklebestreifen schreiben den Artikel ohne die letzte A. z.B.: PEGOL 15

MESSING GLÄNZEND MIT KLEBESTREIFEN
Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 27 Lfm - 10/10 mm

Artikel	LxH mm		
PEGOL 25A	25 x 25		
PEGOL 30A	30 x 30		

MESSING GLÄNZEND MIT KLEBESTREIFEN
Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 27 Lfm - 12/10 mm

Artikel	LxH mm		
PEGOL 40A	40 x 40		
PEGOL 50A	50 x 50		

PEG... 40A / 50A lieferbar mit Stärke 12/10 auf Anfrage. Für besondere Mengen und Produktionszeit bitte setzen Sie sich mit unserer Verkaufsabteilung in Verbindung.

Für Artikel ohne Selbstklebestreifen schreiben den Artikel ohne die letzte A. z.B.: PEGOL 40

* = Produktion auf Anfrage mit Mindestmenge von 100 Stk. Produktionszeit 4/5 Wochen, Preis zu vereinbaren