


# PROEDGE AC

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A  
ПОЛИРОВАННАЯ И САТИНИРОВАННАЯ

PROEDGE AC с радиусом 1,5 мм выполнен из гладкой нержавеющей стали, имеет различные ширины для удовлетворения любых технических и эстетических требований. Имеет самоклеящуюся сторону. Благодаря высоким ударопоглощающим качествам соответствует требованиям Европейских стандартов для покрытия опасных ломких кромок. Главным образом используется в промышленном, пищевом и коммерческих секторах, также в местах с интенсивным движением.

PEG... 50A

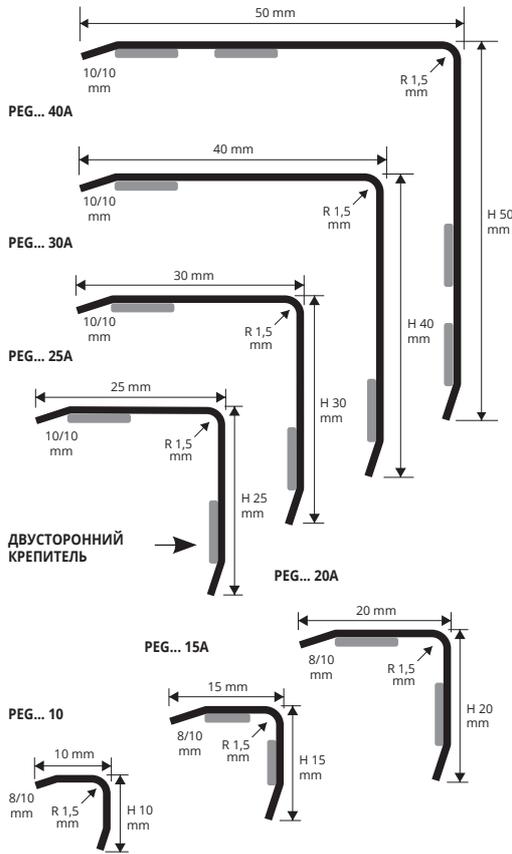

НЕРЖ. СТАЛЬ ПОЛИРОВАННАЯ  
с защитной пленкой - длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 81 Лин.М - 8/10мм

Артикул	LxH мм		
PEGAC 10	10 x 10		
PEGACS 10	10 x 10		

НЕРЖ. СТАЛЬ ПОЛИРОВАННАЯ И САТИНИРОВАННАЯ  
с защитной пленкой - длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 81 Лин.М - 8/10мм


Артикул	LxH мм		
PEGAC 15A	15 x 15		
PEGACS 15A	15 x 15		
PEGAC 20A	20 x 20		
PEGACS 20A	20 x 20		

При покупке изделия без клейкой поверхности напишите название изделия без конечной буквы А. Напр. PEGAC 15

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ.

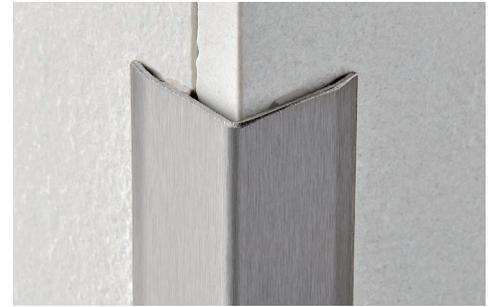

НЕРЖ. СТАЛЬ ПОЛИРОВАННАЯ И САТИНИРОВАННАЯ  
с защитной пленкой - длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40,5 Лин.М - 10/10мм

Артикул	LxH мм		
PEGAC 25A	25 x 25		
PEGACS 25A	25 x 25		
PEGAC 30A	30 x 30		
PEGACS 30A	30 x 30		

При покупке изделия без клейкой поверхности напишите название изделия без конечной буквы А. Напр. PEGAC 10

НЕРЖ. СТАЛЬ ПОЛИРОВАННАЯ И САТИНИРОВАННАЯ  
с защитной пленкой - длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 27 Лин.М - 10/10мм

Артикул	LxH мм		
PEGAC 40A	40 x 40		
PEGACS 40A	40 x 40		
PEGAC 50A	50 x 50		
PEGACS 50A	50 x 50		


PEG... 40A / 50A по запросу толщиной 12/10, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.  
При покупке изделия без клейкой поверхности напишите название изделия без конечной буквы А. Напр. PEGAC 40

# PROEDGE OT

БЛЕСТЯЩАЯ И ХРОМИРОВАННАЯ  
ЛАТУНЬ

PROEDGE OT с радиусом 1,5 мм выполнен из гладкой ромированная и блестящая латунь, имеет различные ширины для удовлетворения любых технических и эстетических требований. Имеет самоклеящуюся сторону. Благодаря высоким ударопоглощающим качествам соответствует требованиям Европейских стандартов для покрытия опасных ломких кромок. Главным образом используется в промышленном, пищевом и коммерческих секторах, также в местах с интенсивным движением.

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

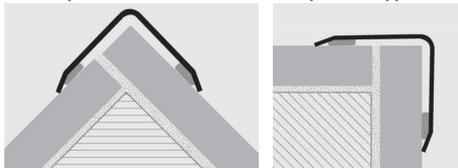

1. Выберите нужный профиль для облицовки ребра покрытия/стены. Очистите поверхность, на которую накладывается профиль. 2. Следите за тем, чтобы поверхность была обезжиренная и сухая. Нанесение рекомендуется выполнять при температуре не ниже 15°. 3. Снимите защитную пленку или термостойкую упаковку, а также затем защитную бумажную пленку с клея. 4. Нанесите, точно надавливая равномерно по всему профилю, не используя молоток.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



ПОЛИРОВАННАЯ И ХРОМИРОВАННАЯ ЛАТУНЬ в термоупаковке  
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 54 Лин.М - 8/10 мм

Артикул	LxH мм		
PEGOL 10	10 x 10		
PEGOC 10	10 x 10		

ПОЛИРОВАННАЯ И ХРОМИРОВАННАЯ ЛАТУНЬ  
с КЛЕЯЩИМ СЛОЕМ  
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 54 Лин.М - 8/10 мм

Артикул	LxH мм		
PEGOL 15A	15 x 15		
PEGOC 15A	15 x 15		
PEGOL 20A	20 x 20		
PEGOC 20A	20 x 20		
PEGOL 25A	25 x 25		
PEGOC 25A	25 x 25		
PEGOL 30A	30 x 30		
PEGOC 30A	30 x 30		

При покупке изделия без клейкой поверхности напишите название изделия без конечной буквы А. Напр. PEGOL 15



ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ С КЛЕЯЩИМ СЛОЕМ  
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 27 Лин.М - 10/10мм

Артикул	LxH мм		
PEGOL 25A	25 x 25		
PEGOL 30A	30 x 30		

БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ С КЛЕЯЩИМ СЛОЕМ  
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 27 Лин.М - 12/10мм

Артикул	LxH мм		
PEGOL 40A	40 x 40		
PEGOL 50A	50 x 50		

PEG... 40A / 50A по запросу толщиной 12/10, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.

При покупке изделия без клейкой поверхности напишите название изделия без конечной буквы А. Напр. PEGOL 40

\* По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки. Минимальный заказ 100 шт.