


# PROEDGE AL

ALUMINIO ANODIZADO Y LACADO

**PROEDGE AL** es un perfil en aluminio que se instala después de la colocación de las baldosas cerámicas y está diseñado para proteger los cantos de los revestimientos. Su sección especial y la disponibilidad en cuatro distintos acabados y siete distintas medidas de ancho, hacen de **PROEDGE AL** en aluminio anodizado y lacado, un perfil muy elegante para hacer la colocación perfecta también en lugares que requieren altas solicitaciones mecánicas.

PEG... 25A  
PEGA 25-01A



## EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN



1. Escoger "PROEDGE AL" en el acabado requerido. 2. Cortar "PROEDGE AL" a la medida necesaria. 3. Limpiar la superficie donde se desea colocar el perfil, quitando la suciedad (sobre todo aceites y grasas). 4. Retirar la protección y colocar el perfil después de haber comprobado que la superficie está limpia y seca. Pegar el perfil sin darle golpes. En el caso de utilizar la versión sin adhesivo, aplicar la silicona al soporte limpio y seco y colocar el perfil pegando sin darle golpes.



**ALUMINIO ANODIZADO (oro, plata y bronce) CON ADHESIVO**  
termo empaquetado - Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 30 UD - 81 M

Artículo	LxH mm		
PEGAO 25A	25 x 25		
PEGAA 25A	25 x 25		
PEGAB 25A	25 x 25		

En la versión sin adhesivo y escribir el código del artículo sin la letra A final. Por ejemplo: PEGAO 25

**ALUMINIO LACADO BLANCO - CON ADHESIVO termo empaquetado**  
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 30 UD - 81 M

Artículo	LxH mm		
PEGA 25-01A	25 x 25		


## GAMA COLORES

ANODIZADO		
AO - Alu. anodizado oro	AA - Alu. anodizado plata	AB - Alu. anodizado bronce
01 - Alu. lacado blanco		

# PROEDGE PVC

RESINA DE VINILO NO TÓXICA Y COLOREADA EN MASA A PRUEBA DE GOLPES

**PROEDGE PVC** es un perfil coextruido en resina de vinilo no tóxica coextruida y coloreada en masa a prueba de golpes. El perfil tiene una estructura rígida en el interior y una parte flexible en el exterior, diseñada para proteger los cantos de los revestimientos. Su sección particular y los cinco colores disponibles, hacen de **PROEDGE PVC** coextruida en resina de vinilo no tóxica y de colores una correcta solución para una colocación perfecta también en lugares de altas solicitaciones mecánicas.

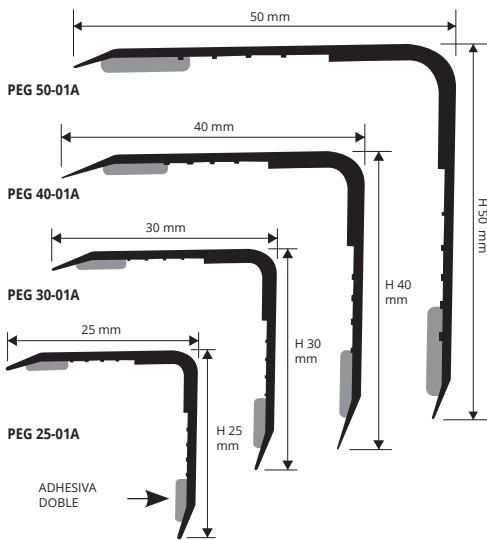

## EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN



**RESINA DE VINILO PRUEBA DE GOLPES CON ADHESIVO**  
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 30 UD - 81 M

Artículo	LxH mm		
PEG 25-01A	25 x 25		
PEG 30-01A	30 x 30		

**RESINA DE VINILO PRUEBA DE GOLPES SIN ADHESIVO**  
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 30 UD - 81 M

Artículo	LxH mm		
PEG 25-01	25 x 25		
PEG 30-01	30 x 30		

**RESINA DE VINILO PRUEBA DE GOLPES CON ADHESIVO**  
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 15 UD - 40,5 M

Artículo	LxH mm		
PEG 40-01A	40 x 40		
PEG 50-01A	50 x 50		

**RESINA DE VINILO PRUEBA DE GOLPES SIN ADHESIVO**  
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 15 UD - 40,5 M

Artículo	LxH mm		
PEG 40-01	40 x 40		
PEG 50-01	50 x 50		

## GAMA COLORES

	PARA OTRAS COLORES EL PEDIDO MINIMO DE 370 UD
01 - Blanco	

1. Escoger "PROEDGE PVC" en el acabado requerido.  
2. Cortar "PROEDGE PVC" a la medida necesaria. 3. Limpiar la superficie donde se desea colocar el perfil, quitando la suciedad (sobre todo aceites y grasas). 4. Retirar la protección y colocar el perfil después de haber comprobado que la superficie está limpia y seca. Pegar el perfil sin darle golpes. En el caso de utilizar la versión sin adhesivo, aplicar la silicona al soporte limpio y seco y colocar el perfil pegando sin darle golpes.