
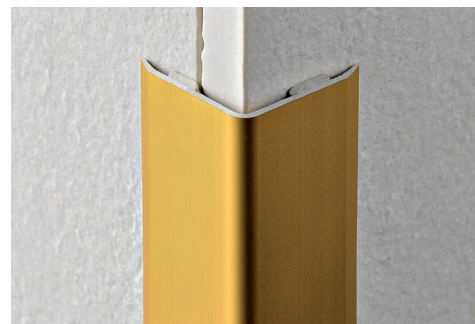


PROEDGE AL

PROEDGE AL è un profilo in alluminio anodizzato e verniciato opportunamente sagomato per proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti. La sua particolare sezione e la disponibilità in quattro diverse finiture, rendono PROEDGE AL un profilo molto ricercato che consente una posa a regola d'arte.

ALLUMINIO ANODIZZATO E VERNICIATO

PEG... 25A
PEGA 25-01A



ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1. Scegliere PROEDGE AL in funzione della finitura desiderata.
2. Tagliare PROEDGE AL alla lunghezza desiderata.
3. Rimuovere accuratamente dalla superficie sulla quale sarà posato il profilo residui di oli, grassi e sporcizia in generale.
4. Quando la superficie è asciutta, rimuovere la pellicola silconica e dopo aver verificato che il supporto sia asciutto, posizionare correttamente il profilo e premerlo senza batterlo / applicare il silicone sul supporto pulito e asciutto (versione senza adesivo), posizionare correttamente il profilo e premendolo senza batterlo.

ALL. ANODIZZATO (oro, argento e bronzo) **CON ADESIVO thermo packed** - lungh. barre 2,7 ml - conf. 30 PZ - 81 ml

Articolo	LxH mm		
PEGAO 25A	25 x 25		
PEGAA 25A	25 x 25		
PEGAB 25A	25 x 25		

Senza adesivo scrivere l'articolo senza la A finale. Es: PEGAO 25

GAMMA COLORI

ANODIZZATI		
AO - All. anodizzato oro	AA - All. anodizzato argento	AB - All. anodizzato bronzo
01 - All. verniciato bianco		


ALL. VERNICIATO BIANCO - CON ADESIVO thermo packed - lungh. barre 2,7 ml - conf. 30 PZ - 81 ml

Articolo	LxH mm		
PEGA 25-01A	25 x 25		

PROEDGE PVC

PROEDGE PVC è un profilo in resina vinilica atossica bianca antiurto opportunamente sagomato per proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti. La sua particolare sezione e disponibilità in quattro diverse larghezze rendono PROEDGE PVC un profilo molto ricercato che consente una posa a regola d'arte

RESINA VINILICA ATOSSICA
COLORATA ANTIURTO

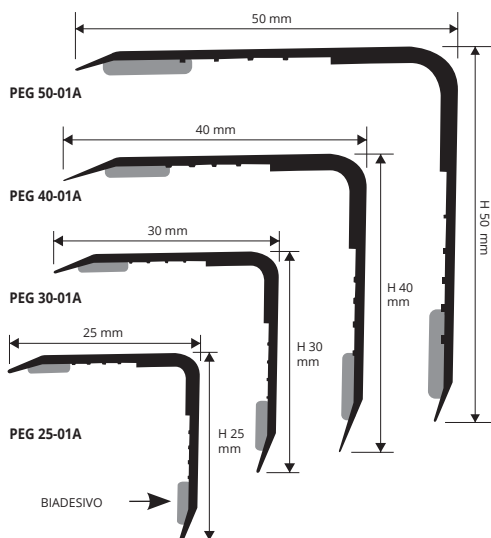

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



RESINA VINILICA ANTIURTO CON ADESIVO - lungh. barre 2,7 ml - conf. 30 PZ - 81 ml

Articolo	LxH mm		
PEG 25-01A	25 x 25		
PEG 30-01A	30 x 30		

RESINA VINILICA ANTIURTO SENZA ADESIVO - lungh. barre 2,7 ml - conf. 30 PZ - 81 ml

Articolo	LxH mm		
PEG 25-01	25 x 25		
PEG 30-01	30 x 30		

RESINA VINILICA ANTIURTO CON ADESIVO - lungh. barre 2,7 ml - conf. 15 PZ - 40,5 ml

Articolo	LxH mm		
PEG 40-01A	40 x 40		
PEG 50-01A	50 x 50		

RESINA VINILICA ANTIURTO SENZA ADESIVO - lungh. barre 2,7 ml - conf. 15 PZ - 40,5 ml

Articolo	LxH mm		
PEG 40-01	40 x 40		
PEG 50-01	50 x 50		

GAMMA COLORI

	PER ALTRI COLORI MINIMO D'ORDINE 400 pz
01 - Bianco	

1. Scegliere PROEDGE PVC in funzione della larghezza desiderata.
2. Tagliare PROEDGE PVC alla lunghezza desiderata.
3. Rimuovere accuratamente dalla superficie sulla quale sarà posato il profilo residui di oli, grassi e sporcizia in generale.
4. Quando la superficie è asciutta, rimuovere la pellicola silconica e dopo aver verificato che il supporto sia asciutto, posizionare correttamente il profilo e premerlo senza batterlo / applicare il silicone sul supporto pulito e asciutto (versione senza adesivo), posizionare correttamente il profilo e premendolo senza batterlo.