


PROINTER AC 316 es un perfil en acero inoxidable con aleta en forma de escocia cóncava con un amplio radio de curvatura que garantiza una perfecta higiene en ambientes públicos e industriales como comedores, hospitales, servicios higienicos, industria alimentaria o química. Su sección especial y los tres distintos acabados disponibles, cuatro alturas y todas las piezas especiales, como angulos exteriores, interiores, triaxiales, que permite la colocación del mismo perfil también en en vertical, tan como el angulo interior triaxial, hacen de **PROINTER AC 316** en acero inoxidable AISI 316-1.404/V4A brillo, y satinado, un perfil muy elegante, que puede ser utilizado también en ambientes con altas sollicitaciones mecánicas.

PROINTER AC

ACERO INOXIDABLE AISI 316/1.4404-V4A
BRILLANTE Y SATINADO

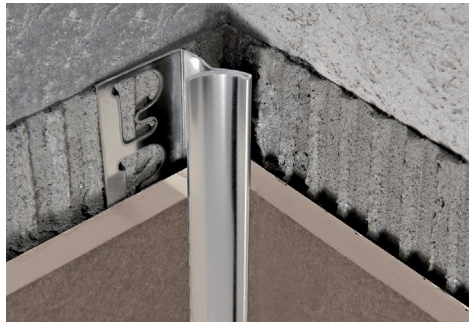

ACERO INOXIDABLE AISI 316/1.4404-V4A BRILLANTE
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UD - 54 M - 10/10 mm




Artículo	H mm
PIACM 08	8
PIACM 10	10
PIACM 125	12,5

ACERO INOXIDABLE AISI 316/1.4404-V4A SATINADO
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UD - 54 M - 10/10 mm



Artículo	H mm
PIACMS 08	8
PIACMS 10	10
PIACMS 125	12,5

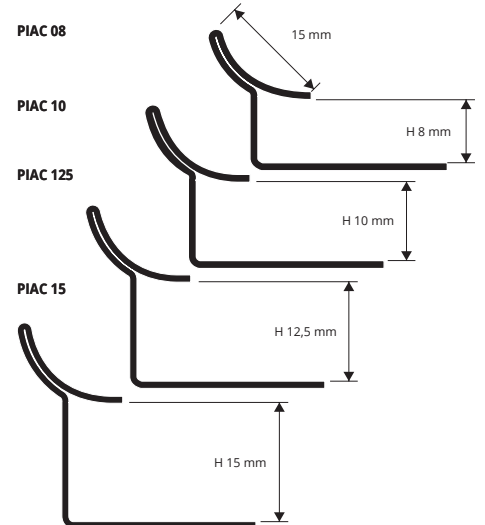


GAMA COLORES



APTO AL CONTACTO CON ALIMENTOS.

Los angulos de los perfiles bajo pedido también serán bajo pedido *
PIEZAS DE UNIONES QUE TAMBIÉN SE PUEDEN UTILIZAR PARA PROINTER KL ACC

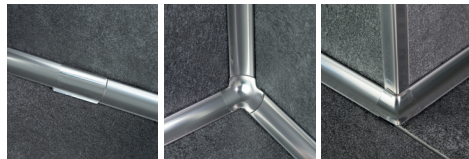

PIEZAS ESPECIALES SUPERPUESTAS

Acero inox AISI 316/1.4404-V4A brillante


Artículo		
RIPISACM/10		
RITPISACM/10		
REPISACM/10		
GPISACM/10		
TPISACM/10		

PIEZAS ESPECIALES SUPERPUESTAS

Acero inox AISI 316/1.4404-V4A satinado

Artículo		
RIPISACMS/10		
RITPISACMS/10		
REPISACMS/10		
GPISACMS/10		
TPISACMS/10		

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE COLOCACIÓN

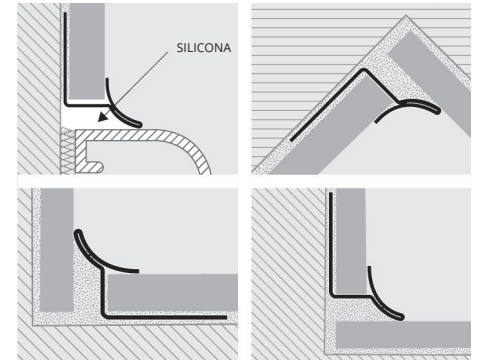

PROINTER KL ACC 316 es un perfil escocia en acero inoxidable en forma de escocia, con anclaje en forma de flecha, que permite la conexión muy simple entre pavimentos y revestimientos de poco espesor y mosaicos, garantizando al mismo tiempo la facilidad de limpieza e higiene en lugares públicos como cantinas, hospitales, servicios higiénicos e industria alimentaria. Su sección especial hacen de **PROINTER KL ACC 316** en aluminio anodizado y aluminio brillo un perfil muy elegante que combina con los revestimientos para conseguir un acabado perfecto.

PROINTER KL ACC

ACERO INOXIDABLE AISI 316/1.4404-V4A



ACERO INOXIDABLE AISI 316/1.4404-V4A BRILLANTE
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 40 UDS - 108 M - 8/10mm




Artículo	H mm
PIKLACM 15	15

ACERO INOXIDABLE AISI 316/1.4404-V4A SATINADO
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 40 UDS - 108 M - 8/10mm




Artículo	H mm
PIKLACMS 15	15

GAMA COLORES




ES POSIBLE UTILIZAR LAS PIEZAS DE UNIONES DE PROINTER AC

PIKL... 15



EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE COLOCACIÓN

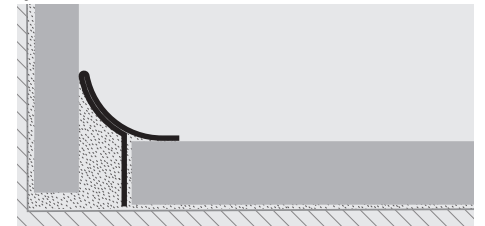

1. Escoger el perfil "PROINTER KL ACC 316" en función de el acabado requerido. 2. Cortar "PROINTER KL ACC 316" a la medida necesaria. 3. Aplicar la silicona a lo largo del enlace pared - suelo. 4. Empujar la punta de la flecha del perfil "PROINTER KL ACC 316" en la silicona y hacerlo adherir a la pared y al suelo.

APTO AL CONTACTO CON ALIMENTOS.

News 2024

* = Producción a petición con cantidad mínima de 200 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos mínimos de 10 unidades el aumento será del 10%. Pedidos mínimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.