

# PROBATH

Les **PROBATH 20 & 15** sont des profils de raccord concaves hygiéniques co-extrudés Rigide/Souple à appliquer entre les revêtements et les sanitaires ou bien entre les parois et les plans de travail (exemple revêtements). Ils sont particulièrement indiqués pour les baignoires traditionnelles et les baignoires à hydro massages, les bacs de douche, etc. Ils facilitent le nettoyage dans les angles internes et protègent contre les infiltrations et le silicone noirci. Ils sont résistants aux détergents et solvants normalement utilisés pour les nettoyages d'intérieur. Produit en résine vinylique atoxique anti-moisissures co-extrudé et flexible de couleur blanche. Les raccords angles externes/internes et à trois voies, les bouchons de fermeture et le joint facilitent et perfectionnent la pose. Ils sont disponibles uniquement pour la version PROBATH 20 & PROBATH FLEX 20.

RÉSINE VINYLIQUE COEXTRUDÉE ATOXIQUE ANTICHOC (PVC) RÉSISTANTE RAYONS UV




RÉSINE VINYLIQUE COEXTRUDÉE ATOXIQUE ANTICHOC  
2,5 ML 40 Pces - 100 ML

KIT PROBATH


Article	H mm
PSB 15-01	15
PSB 20-01	20

DISPONIBLE EN BLANC

Description	Article
Kit PROBATH	KTPSB 20-01
1 Pce PROBATH - 1,80 ML	PSB 20-01
2 Pce PROBATH - 0,90 ML	PSB 20-01
2 Raccords internes	TRI 25-01
2 Bouchons de fermeture	TRC 25-01

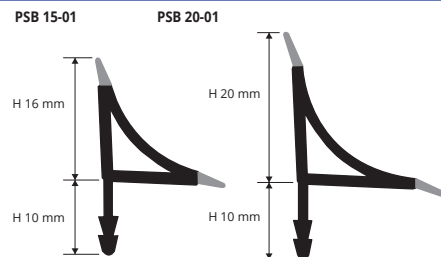

EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

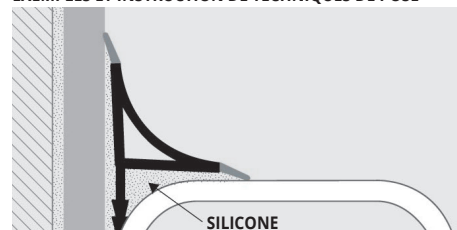

raccords hygienico - sanitaires

GAMME COULEURS



01

AUTRES COULEURS DISPONIBLES A LA DEMANDE  
POUR UN MINIMUM DE 400 Pces

**PROBATH FLEX 20 & PROBATH FLEX 15** sont des profils de raccord concaves hygiéniques co-extrudés flexibles à appliquer dans les baignoires traditionnelles et à hydro massage de formes régulières et irrégulières ou bien entre les parois et les plans de travail (exemple revêtement), il peut être utilisé aussi pour les bacs de douche. Le produit facilite le nettoyage dans les angles internes et protège contre les infiltrations et le silicone noirci. Il est résistant aux détergents et solvants normalement utilisés pour les nettoyages d'intérieur. Produit en résine vinylique atoxique anti-coup anti-moisissures coextrudé et flexible de couleur blanche. Les raccords angles externes/internes et à trois voies, les bouchons de fermeture et le joint facilitent et perfectionnent la pose. Ils sont disponibles uniquement pour la version PROBATH 20 & PROBATH FLEX 20.

# PROBATH FLEX

RÉSINE VINYLIQUE FLEXIBLE



RÉSINE VINYLIQUE FLEXIBLE BLANC  
longueur b. 2,5 ML - cond. 40 Pces - 100 ML


GAMME COULEURS

Article	H mm
PSBF 15-01	15
PSBF 20-01	20

DISPONIBLE EN BLANC



01 - Blanc

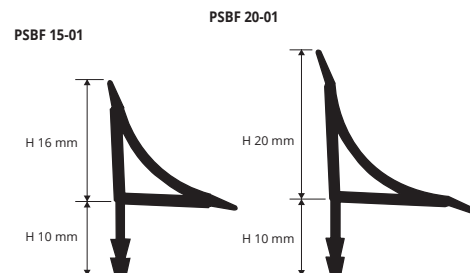

1. Choisir le PROBATH de largeur et type souhaités. 2. Nettoyer la surface de contact en apportant une attention particulière à ce qu'elle soit dégraissée et sèche. Pour l'application, une température non inférieure à 15° est conseillée. 3. Appliquer une ligne de silicone sur les deux côtés internes et placer correctement avec une pression uniforme et sans marteler. 4. Dans les angles (pour la version PROBATH 20 & PROBATH FLEX 20), utiliser les raccords internes-externes-trois voies en utilisant toujours le silicone pour la fixation.

raccords hygienico - sanitaires

# RACCORDS pour angles interne, externe et trois voies

RÉSINE VINYLIQUE ATOXIQUE

RACCORDS POUR ANGLES INT., EXT. ET TROIS VOIES



Article
TRI 25-01/...
TRE 25-01/...
TRT 25-01/...
TRC 25-01/...
TGN 25-01/...

Choisissez le conditionnement désiré: Ex: TRI 25-01/10 (cond 10 Pc)  
TRI 25-01/2 (cond 2 Pc)

BOUCHONS - (POUR PSB 15 - PSBF 15)

Article	cond.
TPSB 15-01/...	2 pcs
RIPSB 15-01/...	
REPSB 15-01/...	

Choisissez le conditionnement désiré: Ex: TPSB 15-01/10 (cond 10 Pc)  
TPSB 15-01/2 (cond 2 Pc)

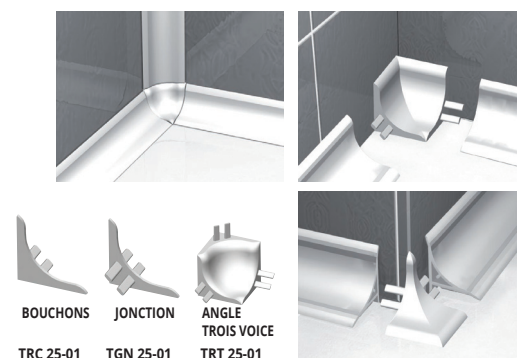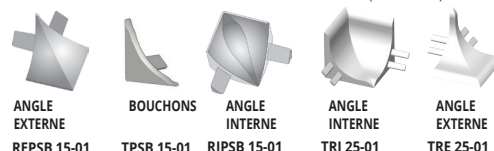

\* = Production sur demande avec quantité minimale de 800 pces. Délai de production 4/5 semaines. Prix à établir