





PROELEGANT

LATÓN NATURAL, LATÓN BRILLO,
LATÓN CROMADO


PROELEGANT es un perfil elegante y refinado con superficie vista de 6 mm de ancho, que se utiliza para separar pavimentos en cerámica, parquet, mármol, granito. Se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores y acepta altas cargas. **PROELEGANT** está disponible en latón natural, latón brillo y latón cromado. Se produce en distintas alturas para cualquier exigencia técnica, práctica y sobre todo, estética.

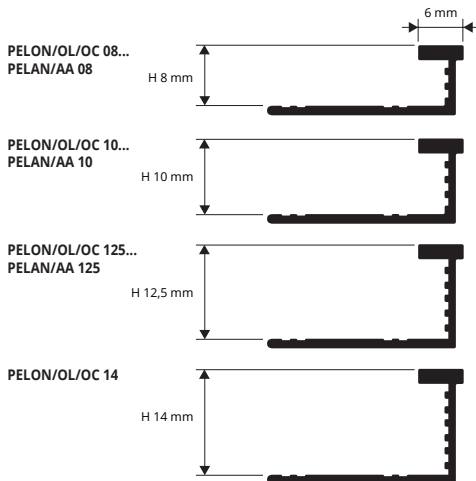

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE COLOCACIÓN

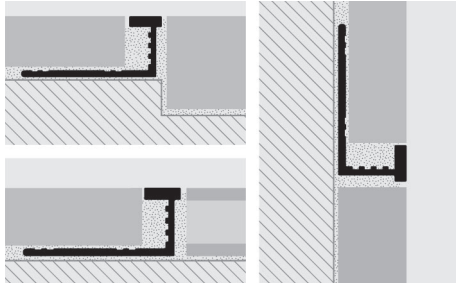

1. Escoger Proterminal en función del espesor de la baldosa cerámica y del acabado. 2. Cortar Proterminal a la medida requerida y aplicar el cemento cola al soporte donde se quiere colocar el perfil. 3. Presionar el ala del perfil Proterminal en el adhesivo. 4. Colocar la baldosa cerámica alineándola con el perfil. 5. Rejuntar entre baldosa y perfil para evitar que se filtre el agua. Las eventuales manchas de óxido, se pueden eliminar fácilmente aplicando productos específicos que se encuentran en comercio como el Sidol, Smac o similares.

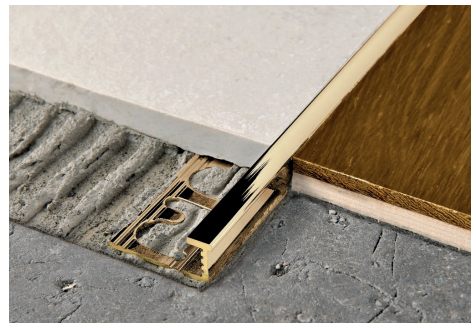

LATÓN BRILLANTE termo empaquetado

Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UD - 54 M

Artículo	H mm
PELOL 08	8
PELOL 10	10
PELOL 125	12,5
PELOL 14	14

LATÓN NATURAL termo empaquetado 10 UDS

Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UD - 54 M

Artículo	H mm
PELON 08	8
PELON 10	10
PELON 125	12,5
PELON 14	14

GAMA COLORES



LATÓN CROMADO termo empaquetado

Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UD - 54 M

Artículo	H mm
PELOC 08	8
PELOC 10	10
PELOC 125	12,5
PELOC 14	14

LATÓN NATURAL termo empaquetado 5 UDS

Unidades de 0,90 M de largo - Paq. de 40 UD - 36 M

Artículo	H mm
PELON 089	8
PELON 109	10
PELON 1259	12,5





PROELEGANT

ALUMINIO NATURAL
Y ALUMINIO ANODIZADO PLATA

PROELEGANT es un perfil elegante y refinado con superficie vista de 6 mm de ancho, que se utiliza para separar pavimentos en cerámica, parquet, mármol, granito. Se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores y acepta altas cargas. **PROELEGANT** está disponible en aluminio natural y anodizado plata. Se produce en distintas alturas para cualquier exigencia técnica, práctica y sobre todo, estética.

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN (para las instrucciones ver arriba)

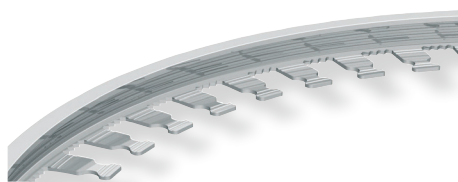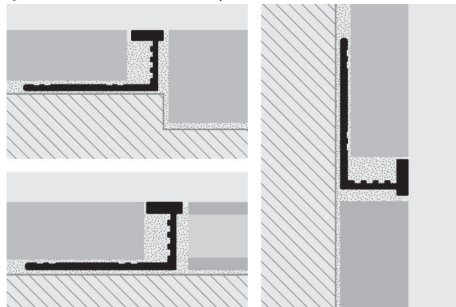

Está disponible la versión curvable.
Ver pag. 103



ALUMINIO NATURAL termo empaquetado 10 UDS

Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 40 UD - 108 M

Artículo	H mm
PELAN 08	8
PELAN 10	10
PELAN 125	12,5

GAMA COLORES



ALUMINIO ANODIZADO PLATA termo empaquetado

Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 40 UD - 108 M

Artículo	H mm
PELAA 08	8
PELAA 10	10
PELAA 125	12,5

* = Producción a petición con cantidad mínima de 100 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.