



PROLEGANT

OTTONE NATURALE, LUCIDO
E CROMATO


PROLEGANT è un profilo in ottone a forma di "C" che può essere utilizzato come soglia di separazione tra due diverse pavimentazioni e come profilo decorativo per pavimenti e rivestimenti. Il profilo è munito di aletta traforata che ne garantisce l'aggancio sotto la pavimentazione e di scanalature sulla parete verticale che favoriscono l'aggancio con lo stucco. **PROLEGANT** in ottone naturale, lucido e cromato è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

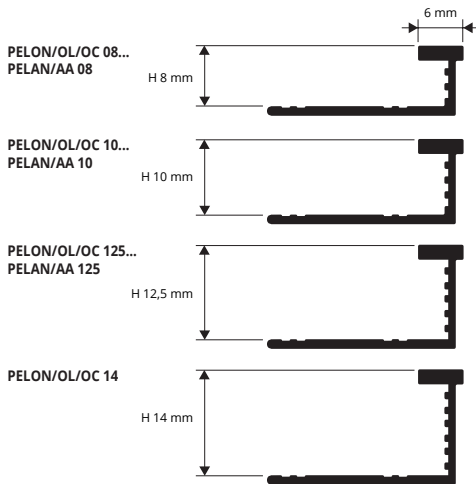

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

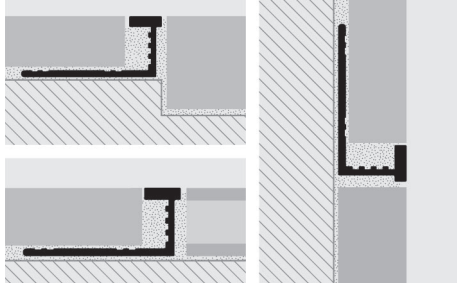

- Scegliere PROLEGANT in funzione dello spessore del pavimento e della finitura desiderata.
- Tagliare PROLEGANT alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
- Premere l'aletta di ancoraggio di PROLEGANT nell'adesivo.
- Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
- Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

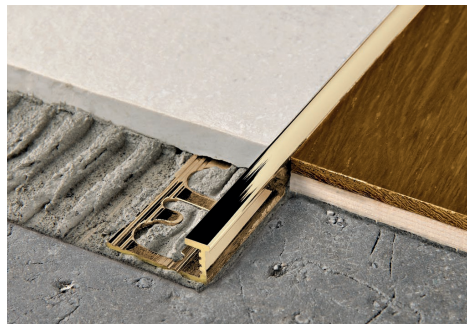

OTTONE LUCIDO thermo packed

lung. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm		
PELOL 08	8		
PELOL 10	10		
PELOL 125	12,5		
PELOL 14	14		

OTTONE NATURALE thermo packed 10 Pz

lung. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm		
PELON 08	8		
PELON 10	10		
PELON 125	12,5		
PELON 14	14		

GAMMA COLORI



OTTONE CROMATO thermo packed

lung. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm		
PELOC 08	8		
PELOC 10	10		
PELOC 125	12,5		
PELOC 14	14		

OTTONE NATURALE thermo packed 5 Pz

lung. barre 0,90 ml - conf. 40 PZ - 36 ml


Articolo	H mm		
PELON 089	8		*
PELON 109	10		*
PELON 1259	12,5		*

PROLEGANT

ALLUMINIO NATURALE E
ANODIZZATO ARGENTO

PROLEGANT è un profilo in alluminio a forma di "C" che può essere utilizzato come soglia di separazione tra due diverse pavimentazioni e come profilo decorativo per pavimenti e rivestimenti. Il profilo è munito di aletta traforata che ne garantisce l'aggancio sotto la pavimentazione e di scanalature sulla parete verticale che favoriscono l'aggancio con lo stucco. **PROLEGANT** in alluminio naturale e anodizzato argento è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

ESEMPI DI POSA (per le istruzioni tecniche vedi sopra)

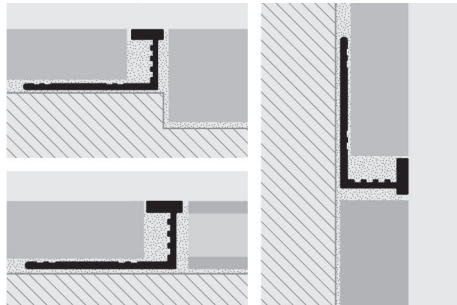

ALLUMINIO NATURALE thermo packed 10 Pz

lung. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm		
PELAN 08	8		
PELAN 10	10		
PELAN 125	12,5		


GAMMA COLORI



ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO thermo packed

lung. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm		
PELAA 08	8		
PELAA 10	10		
PELAA 125	12,5		

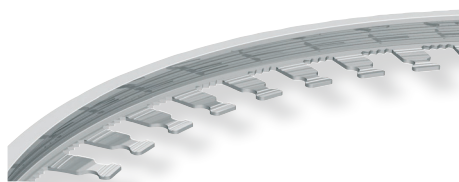

Disponibile nella versione CURVE

* = Articolo a richiesta minimo d'ordine 100 pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare