



**PROFINAL** ist ein Profil aus Aluminium. Es ist geeignet als Trennprofil zwischen zwei verschiedene Böden oder als Dekorleiste für Verkleidung und Boden. Das Profil mit Stanze gibt eine optimale Verankerung unter der Fliesen. **PROFINAL** aus Aluminium natur und silber eloxiert ist geeignet in Bereiche mit hohen mechanischen und chemischen Belastungen.

# PROFINAL

ALUMINIUM NATUR UND SILBER ELOXIERT




**ALUMINIUM NATUR Thermoverpackung 10 Stk.**  
Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 40 Stk. - 108 Lfm

Artikel	H mm		
PRFAN 08	8		
PRFAN 10	10		
PRFAN 125	12,5		


**ALUMINIUM SILBER ELOXIERT Thermoverpackung**  
Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 40 Stk. - 108 Lfm

Artikel	H mm		
PRFAA 08	8		
PRFAA 10	10		
PRFAA 125	12,5		

### FARBPALETTE

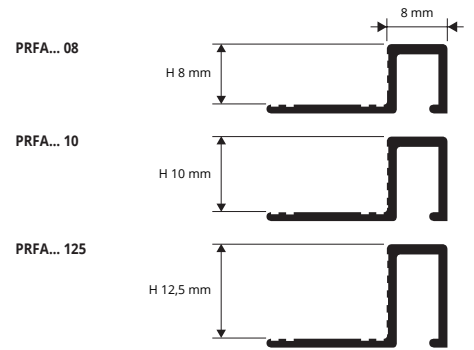

### BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

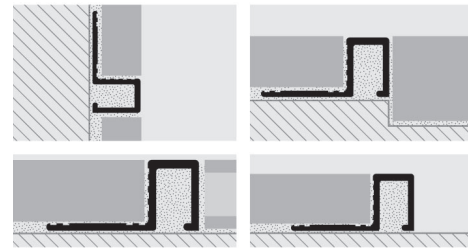

1. Je nach Höhe der Fliese PROFINAL auswählen. 2. Das zugeschnittene "PROFINAL" anbringen, anpassen und Fliesenkleber in Anwendungsbereich auftragen. 3. Der Schenkel von "PROFINAL" auf die Klebemasse drücken. 4. Die Fliesen sorgsam auf gleicher Höhe mit der Profilkante mit einer Fuge von etwa 2 mm anbringen. Sofort die Reste von Kleber von der Oberfläche des Profils entfernen. 5. Der Raum zwischen Profil und Fliesen großzügig mit Fugenkleber gegen Wassereinlagerungen absichern.

# PROSQUARE

MESSING NATUR




**MESSING NATUR**  
Stangenlänge 3 Lfm - VE 20 Stk. - 60 Lfm

Artikel	B x H mm		
PQEON 108	10 X 8		

### FARBPALETTE



PQEON 108



H 10 mm

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

# PROANGLE


MESSING GLÄNZEND UND VERCHROMT




**MESSING GLÄNZEND / VERCHROMT Thermoverpackung**  
Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 20 Stk. - 54 Lfm (PGAOC 10 : 27 Lfm )

Artikel	B x H mm		
PGAOC 10	10 X 10		
PGAOL 10	10 X 10		

### FARBPALETTE



PGAOL/OC 10



H 10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

\*= Produktion auf Anfrage mit Mindestmenge von 100 Stk. Produktionszeit 4/5 Wochen, Preis zu vereinbaren