# PROFINAL

ALUMINIUM NATUREL ET ANODISÉ ARGENT

**PROFINAL** est un profilé en aluminium naturel et anodisé argent. Il est disponible en trois hauteurs de 8-10-12,5mm. Il est idéal pour séparer deux revêtements de sol d'un même niveau (ex.: céramique/céramique et céramique / bois) en créant une séparation décorative.
Il est utilisé également comme marche d'escalier ou comme listel dans le revêtement. Il protège les bords et résiste à des charges élevées et à des passages fréquents.

**ALUMINIUM NATUREL - thermo packed 10 Pces**
longueur b. **2,7 ML** - conditionnement **40 Pces - 108 ML**

| Article | H mm | | |
|---|---|---|---|
| PRFAN 08 | 8 | | |
| PRFAN 10 | 10 | | |
| PRFAN 125 | 12,5 | | |

**GAMME COULEURS**

**AN** - Aluminium naturel | **AA** - Alu. anod. argent

**ALUMINIUM ANODISÉ ARGENT - thermo packed**
longueur b. **2,7 ML** - conditionnement **40 Pces - 108 ML**

| Article | H mm | | |
|---|---|---|---|
| PRFAA 08 | 8 | | |
| PRFAA 10 | 10 | | |
| PRFAA 125 | 12,5 | | |

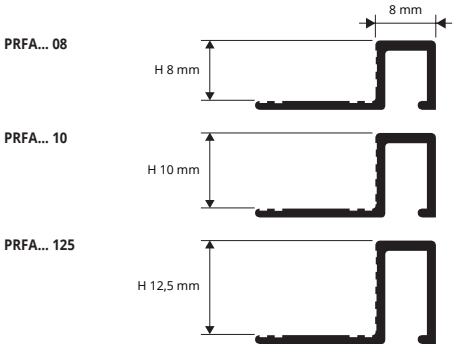


**EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE**

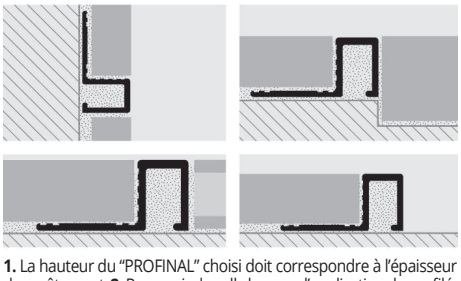

**1.** La hauteur du "PROFINAL" choisi doit correspondre à l'épaisseur du revêtement. **2.** Recouvrir de colle la zone d'application du profilé. **3.** Appliquer et aligner le profilé en pressant l'ailette perforée dans la colle. **4.** Poser les carreaux en les alignant de manière à ce qu'ils coïncident parfaitement avec la partie supérieure du profilé. Remplir complètement de colle les éventuels interstices qui se sont formés. Les taches d'oxydation peuvent être facilement éliminées en nettoyant le profilé avec des produits normalement vendus dans le commerce.

# PROSQUARE

LAITON NATUREL

**LAITON NATUREL**
longueur b. **3 ML** - conditionnement **20 PCES - 60 ML**

| Article | L x H mm | | |
|---|---|---|---|
| PQEON 108 | 10 X 8 | | |

**GAMME COULEURS**

**ON** - Laiton naturel




# PROANGLE

LAITON POLI OU CHROMÉ

**LAITON POLI OU CHROMÉ thermo packed** - longueur b. **2,7 ML**
- conditionnement **20 PCES - 54 ML (PGAOC: 27 ML )**

| Article | L x H mm | | |
|---|---|---|---|
| PGAOC 10 | 10 X 10 | | |
| PGAOL 10 | 10 X 10 | | |

**GAMME COULEURS**

**OL** - Laiton poli | **OC** - Laiton chromé

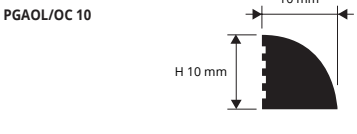


*** = Production sur demande avec quantité minimale de 100 pcs. Délai de production 4/5 semaines. Prix à établir**