

PROSLIDER è un profilo in alluminio che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini una pavimentazione in sovrapposizione ad una esistente e di proteggere i bordi del pavimento, munito di aletta traforata che ne garantisce l'aggancio sotto la piastrella. **PROSLIDER** in alluminio naturale e anodizzato argento è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

PROSLIDER

ALLUMINIO NATURALE E ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO



ALLUMINIO NATURALE thermo packed 5 Pz
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm
PDAN 08	8
PDAN 10	10
PDAN 125	12,5


ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO thermo packed
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm
PDA A 08	8
PDA A 10	10
PDA A 125	12,5

GAMMA COLORI




AN - Alluminio naturale AA - Alluminio anod. argento

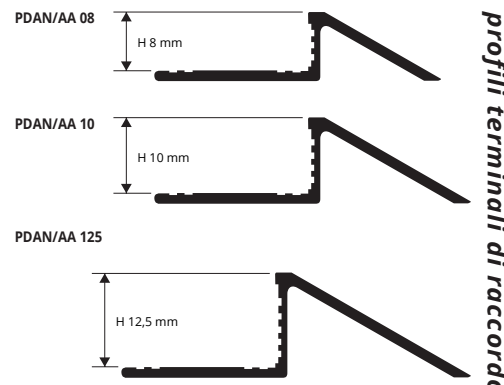

profili terminali di raccordo

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

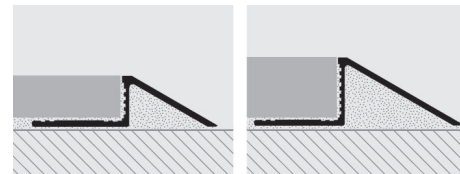


1. Scegliere PROSLIDER in funzione della finitura desiderata e dello spessore del pavimento.
2. Tagliare PROSLIDER alla lunghezza desiderata e applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Riempire la cavità del profilo con adesivo e premere l'aletta di ancoraggio di PROSLIDER nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

PROSLIDER LR è un profilo in alluminio che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini una pavimentazione in sovrapposizione ad una esistente e di proteggere i bordi del pavimento, munito di aletta traforata che ne garantisce l'aggancio sotto la piastrella. **PROSLIDER LR** in alluminio naturale e anodizzato argento è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

PROSLIDER LR

ALLUMINIO NATURALE E ANODIZZATO ARGENTO

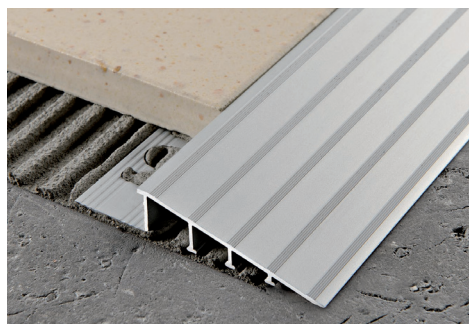

ALLUMINIO NATURALE thermo packed 5 Pz
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml


Articolo	H mm
PDLRAN 10	10
PDLRAN 125	12,5
PDLRAN 15	15
PDLRAN 20	20

ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO thermo packed
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm
PDLRAA 10	10
PDLRAA 125	12,5
PDLRAA 15	15
PDLRAA 20	20




AN - Alluminio naturale AA - Alluminio anod. argento

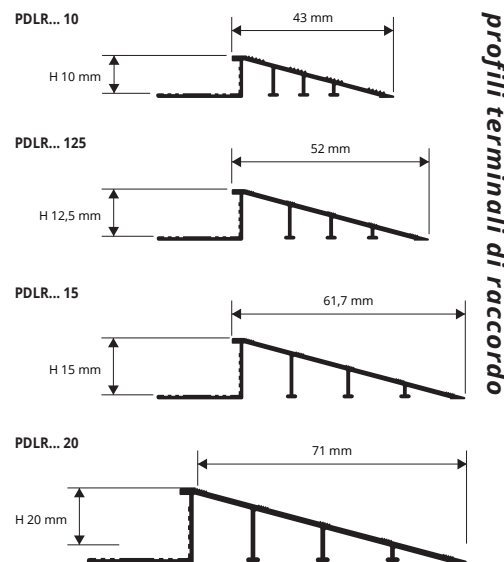

profili terminali di raccordo

ESEMPI DI POSA

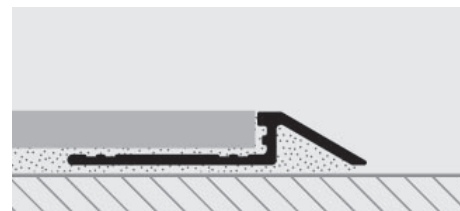

ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

1. Scegliere PROSLIDER in funzione della finitura desiderata e dello spessore del pavimento.
2. Tagliare PROSLIDER alla lunghezza desiderata e applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Riempire la cavità del profilo con adesivo e premere l'aletta di ancoraggio di PROSLIDER nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.