



PROLEVALL 29 es un perfil de acabado, fabricado en aluminio anodizado oro, plata o bronce, disponible en versión autoadhesiva o con agujeros. Se utiliza para conectar de forma limpia y elegante las superficies terminadas con espesores diferentes, -cerámica, madera, parquet, mármol- o cualquier otro material de un espesor entre 4 y 6 mm. **PROLEVALL 29** asegura un acabado perfecto y de poco espesor que oculta las imperfecciones de corte del revestimiento. El diseño de los bordes garantiza una perfecta adherencia con el pavimento.

PROLEVALL 29

ALUMINIO ANODIZADO ORO, PLATA, BRONCE AUTOADHESIVO - AGUJEREADO



ALU. ANODIZADO con adhesivo termo empaquetado

Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 40 UD - 108 M

| Artículo | H x L mm | | |
|------------|----------|--|--|
| PLV... 29A | 5,5 X 29 | | |

ALU. ANODIZADO con adhesivo termo empaquetado

Unidades de 0,83 M de largo - Paq. de 20 UD



| Artículo | H x L mm | | |
|--------------|----------|--|--|
| PLV... 298AS | 5,5 X 29 | | |

ALU. ANODIZADO con adhesivo termo empaquetado

Unidades de 0,93 M de largo - Paq. de 20 UD



| Artículo | H x L mm | | |
|--------------|----------|--|--|
| PLV... 299AS | 5,5 X 29 | | |

ALU. ANODIZADO con adhesivo termo empaquetado

Unidades de 1,03 M de largo - Paq. de 20 UD



| Artículo | H x L mm | | |
|---------------|----------|--|--|
| PLV... 2910AS | 5,5 X 29 | | |

Disponible en los acabados: AA-AO (bajo pedido mínimo de 100 uds disponible también AB, AT-CH-SB). El código del acabado requerido se tiene que añadir al código del artículo. Por ejemplo: PLV...29A (acabado elegido Anodizado oro) PLVAO 29A

GAMA COLORES



BAJO PEDIDO CANTIDAD MINIMA 200 UDS cada color y altura



(Precios a concordar. Tiempo de producción 4/5 semanas)

PROLEVALL 33 es un perfil de acabado, fabricado en latón extrusionado brillo, disponible en versión autoadhesiva o con agujeros. Se utiliza para conectar de forma limpia y elegante las superficies terminadas con espesores diferentes, -cerámica, madera, parquet, mármol- o cualquier otro material de un espesor entre 4 y 6 mm. **PROLEVALL 33** asegura un acabado perfecto y de poco espesor que oculta las imperfecciones de corte del revestimiento. El diseño de los bordes garantiza una perfecta adherencia con el pavimento.

PROLEVALL 33

LATÓN BRILLO Y AUTOADHESIVO - AGUJEREADO

LATÓN BRILLANTE con adhesivo termo empaquetado

Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UD - 54 M

| Artículo | H x L mm | | |
|-----------|----------|--|--|
| PLVOL 33A | 5,5 X 33 | | |

LATÓN BRILLANTE con adhesivo termo empaquetado

Unidades de 0,83 M de largo - Paq. de 20 UD



| Artículo | H x L mm | | |
|-------------|----------|--|--|
| PLVOL 338AS | 5,5 X 33 | | |

LATÓN BRILLANTE con adhesivo termo empaquetado

Unidades de 0,93 M de largo - Paq. de 20 UD



| Artículo | H x L mm | | |
|-------------|----------|--|--|
| PLVOL 339AS | 5,5 X 33 | | |

LATÓN BRILLANTE con adhesivo termo empaquetado

Unidades de 1,03 M de largo - Paq. de 20 UD



| Artículo | H x L mm | | |
|--------------|----------|--|--|
| PLVOL 3310AS | 5,5 X 33 | | |

LATÓN BRILLANTE agujereado termo empaquetado

Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UD - 54 M

| Artículo | H x L mm | | |
|-----------|----------|--|--|
| PLVOL 33F | 5,5 X 33 | | |

LATÓN BRILLANTE agujereado con tacos y tornillos

termo empaquetado - Unidades de 0,83 M de largo - Paq. de 20 UD



| Artículo | H x L mm | | |
|-------------|----------|--|--|
| PLVOL 338FS | 5,5 X 33 | | |

LATÓN BRILLANTE agujereado con tacos y tornillos

termo empaquetado - Unidades de 0,93 M de largo - Paq. de 20 UD



| Artículo | H x L mm | | |
|-------------|----------|--|--|
| PLVOL 339FS | 5,5 X 33 | | |

LATÓN BRILLANTE agujereado con tacos y tornillos

termo empaquetado - Unidades de 1,03 M de largo - Paq. de 20 UD




| Artículo | H x L mm | | |
|--------------|----------|--|--|
| PLVOL 3310FS | 5,5 X 33 | | |

GAMA COLORES




* = Producción a petición con cantidad mínima de 200 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.


PLV... 29A
PLV... 299AS
PLV... 2910AS



PLV... 29F
PLV... 298FS
PLV... 299FS
PLV... 2910FS



EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

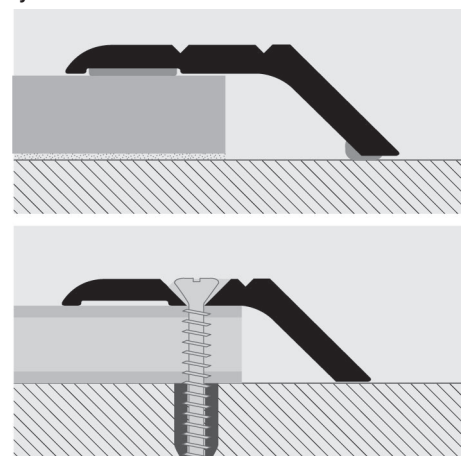

Versión auto-adhesiva

1. Definir el perfil y cortarlo a la medida necesaria. 2. Limpiar muy bien la superficie donde se va a colocar el perfil eliminando sobre todo las sustancias grasas. 3. Retirar la protección del adhesivo. 4. Fijar el perfil presionando sin golpearlo.


Versión agujereada

1. Definir el perfil y cortarlo a la medida necesaria. 2. Superponiendo el perfil, marcar la ubicación de los agujeros. Retirar el perfil y agujerear el soporte. 3. Colocar los tacos en los agujeros. 4. Atornillar el perfil utilizando tornillos con cabeza palana.


perfiles de terminación y conexión

perfiles de terminación y conexión

PLVOL 33A
PLVOL 338AS
PLVOL 339AS
PLVOL 3310AS



PLVOL 33F
PLVOL 338FS
PLVOL 339FS
PLVOL 3310FS



EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN



Versión auto-adhesiva

1. Definir el perfil y cortarlo a la medida necesaria. 2. Limpiar muy bien la superficie donde se va a colocar el perfil eliminando sobre todo las sustancias grasas. 3. Retirar la protección del adhesivo. 4. Fijar el perfil presionando sin golpearlo.

Versión agujereada

1. Definir el perfil y cortarlo a la medida necesaria. 2. Superponiendo el perfil, marcar la ubicación de los agujeros. Retirar el perfil y agujerear el soporte. 3. Colocar los tacos en los agujeros. 4. Atornillar el perfil utilizando tornillos con cabeza palana.