



PROLEVALL 358 es un perfil de terminación en latón extruido brillo disponible en la versión con adhesivo o con agujeros. Se utiliza para terminar de forma limpia y elegante, superficies ya colocadas iguales o distintas que no se encuadran al mismo nivel como por ejemplo cerámica- madera-parquet-marmol etc. El perfil se puede utilizar para espesores entre 7 y 9 mm. **PROLEVALL 358** asegura un acabado perfecto con muy poco espesor y cubre imperfecciones de los cortes y los bordes del perfil garantizan una perfecta adherencia con el pavimento

PROLEVALL 358

LATÓN BRILLO
AUTOADHESIVO Y AGUJEREO



LATÓN BRILLANTE termo empaquetado - Unidades de 2,7 M de largo paq. de 20 UD - 54 M (PLVOL 358F: 15 UD - 40,5 M)

Artículo	L x H mm
PLVOL 358A	35 X 8
PLVOL 358F	35 X 8

"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo
"F" al final del código de producto = artículo perforado

GAMA COLORES



OL - Latón brillo


LATÓN BRILLANTE termo empaquetado
Unidades de 0,90 M de largo - Paq. de 20 UD




Artículo	L x H mm
PLVOL 3589AS	35 X 8
PLVOL 3589FS	35 X 8

"AS" al final del código de producto = artículo con adhesivo
"FS" al final del código de producto = artículo perforado

PLVOL 358A/PLVOL 3589AS
PLVOL 358F/PLVOL 3589FS



EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

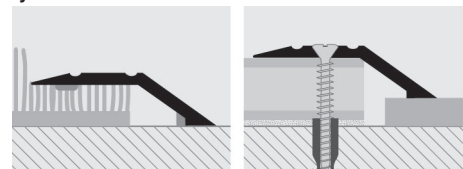

Versión auto-adhesiva

1. Definir el perfil y cortarlo a la medida necesaria.
2. Limpiar muy bien la superficie donde se va a colocar el perfil eliminando sobre todo las sustancias grasas.
3. Retirar la protección del adhesivo.
4. Fijar el perfil presionando sin golpearlo.

Versión agujereada

1. Definir el perfil y cortarlo a la medida necesaria.
2. Superponiendo el perfil, marcar la ubicación de los agujeros.
3. Colocar los tacos en los agujeros.
4. Atornillar el perfil utilizando tornillos con cabeza palana.

perfiles de terminación y conexión

PROLEVALL 4413 es un perfil de terminación en latón extruido brillo y en aluminio anodizado, disponible en versión con adhesivo o con agujeros. Se utiliza para terminar de forma limpia y elegante, superficies ya colocadas iguales o distintas que no se encuadran al mismo nivel como por ejemplo cerámica- madera-parquet-marmol etc. El perfil se puede utilizar para espesores entre 13 y 15 mm. **PROLEVALL 4413** asegura un acabado perfecto con muy poco espesor y cubre imperfecciones de los cortes y los bordes del perfil garantizan una perfecta adherencia con el pavimento

PROLEVALL 4413

LATÓN BRILLO Y
ALUMINIO ANODIZADO
AUTOADHESIVO Y AGUJEREO



LATÓN BRILLANTE termo empaquetado
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 10 UD - 27 M

Artículo	L x H mm
PLVOL 4413A	44 X 13
PLVOL 4413F	44 X 13

"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo
"F" al final del código de producto = artículo perforado


LATÓN BRILLANTE termo empaquetado
Unidades de 0,90 M de largo - Paq. de 20 UD



Artículo	L x H mm
PLVOL 44139AS	44 X 13
PLVOL 44139FS	44 X 13

"AS" al final del código de producto = artículo con adhesivo
"FS" al final del código de producto = artículo perforado

GAMA COLORES



AA - Alu. anodizado plata AO - Alu. anodizado oro

BAJO PEDIDO CANTIDAD MINIMA 100 UDS cada color y altura



OL - Latón brillo AT - Alu. anodizado titanio CH - Alu. anodizado champagne SB - Alu. anodizado arena
(Precios a concordar. Tiempo de producción 4/5 semanas)


ALUMINIO ANODIZADO oro e plata termo empaquetado
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UD - 54 M

Artículo	L x H mm
PLV... 4413A	44 X 13
PLV... 4413F	44 X 13


"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo
"F" al final del código de producto = artículo perforado

Disponible en los acabados: AA - AO (bajo pedido mínimo de 100 uds disponible también OL-AT-CH-SB). El código del acabado requerido se tiene que añadir al código del artículo. Por ejemplo: PLV... 4413F (Acabado elegido Anodizado oro) PLVAO 4413F.


PLVOL 4413A / PLVOL 44139AS
PLVOL 4413F / PLVOL 44139FS

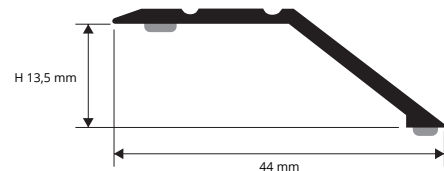

PLV... 4413A / PLV... 4413F

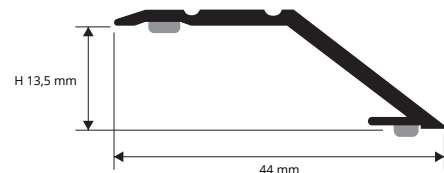

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

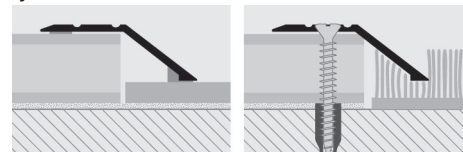

Versión auto-adhesiva

1. Definir el perfil y cortarlo a la medida necesaria.
2. Limpiar muy bien la superficie donde se va a colocar el perfil eliminando sobre todo las sustancias grasas.
3. Retirar la protección del adhesivo.
4. Fijar el perfil presionando sin golpearlo.

Versión agujereada

1. Definir el perfil y cortarlo a la medida necesaria.
2. Superponiendo el perfil, marcar la ubicación de los agujeros.
3. Colocar los tacos en los agujeros.
4. Atornillar el perfil utilizando tornillos con cabeza palana.

perfiles de terminación y conexión

* = Producción a petición con cantidad mínima de 100 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.