


# PRONIVO


АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННОГО

**PRONIVO** соединительный профиль округлой формы из анодированного алюминия. Идеален для элегантного соединения при компенсации разницы уровня уложенных полов различных или одинаковых материалах, например: керамика – дерево – паркет и т.д. Своей округлой формой он компенсирует разницу в толщине от 7 до 13 мм там, где не было возможным установить профиль в момент укладки. **PRONIVO** обеспечивает идеальную отделку, прост в укладке. Самоклеящаяся обратная сторона гарантирует идеальное прилегание.

окантовочные соединительные профили

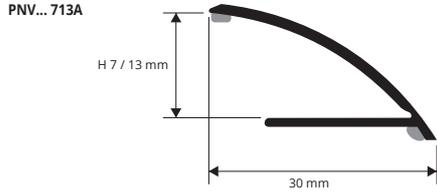

## ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

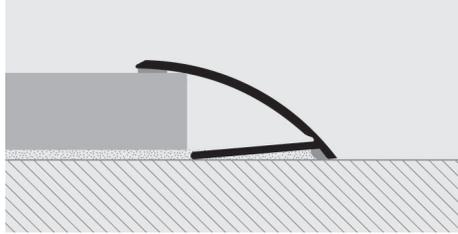

1. Выберите подходящий профиль и отрежьте его по необходимой длине.
2. Прочистите, промойте, обезжирьте твердую поверхность тщательно.
3. Удалите защитную пленку с клеящего средства.
4. Положите профиль правильно, применяя равномерное давление по всей поверхности, не используя молоток.



АЛЮМ. АНОД. с клеящим средством в термоупаковке  
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 30 шт. - 81 Лин.М

Артикул	Н мм
PNVAA 713A	7/13

Цвета, имеющиеся в наличии: AA (по запросу также и АО при минимальном заказе на 100 Шт.). Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PNV... 713A (выбранный цвет Анодированный под «золото») PNVAO 713A.



## ЦВЕТОВАЯ ГАММА



## ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 200 ШТ.




(необходимо согласовать цены и сроки поставки.)

# PROTRANS


АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННОГО

**PROTRANS** соединительный профиль округлой формы из анодированного алюминия. Идеален для элегантного соединения при компенсации разницы уровня уложенных полов различных или одинаковых материалах, например: керамика – дерево – паркет и т.д. Своей округлой формой он компенсирует разницу в толщине от 6 до 13 мм там, где не было возможным установить профиль в момент укладки. **PROTRANS** обеспечивает идеальную отделку, прост в укладке. Самоклеящаяся обратная сторона гарантирует идеальное прилегание.

окантовочные соединительные профили

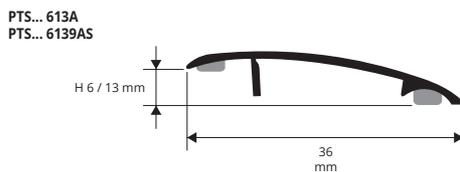

## ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

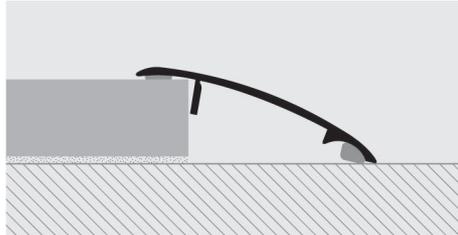

1. Выберите подходящий профиль и отрежьте его по необходимой длине.
2. Прочистите, промойте, обезжирьте твердую поверхность тщательно.
3. Удалите защитную пленку с клеящего средства.
4. Положите профиль правильно, применяя равномерное давление по всей поверхности, не используя молоток.



АЛЮМ. АНОД. с клеящим средством в термоупаковке  
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 шт. - 108 Лин.М

Артикул	Н мм
PTSAA 613A	6 / 13

Цвета, имеющиеся в наличии: AA (по запросу также и АО, АТ, СН и SB при минимальном заказе на 100 Шт.). Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PTS... 613A (выбранный цвет Анодированный под «золото») PTSAO 613A.



АЛЮМ. АНОД. с клеящим средством в термоупаковке  
длина бруска 0,90 Лин.М - упак. 20 шт.

Артикул	Н мм
PTS... 6139AS	6 / 13



## ЦВЕТОВАЯ ГАММА



## ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 200 ШТ.



(необходимо согласовать цены и сроки поставки.)