

PROFLOOR 712 es un perfil de acero inoxidable AISI 304/1.4301-V2A con adhesivo, que sirve para cubrir juntas entre distintos tipos de pavimentos que tienen desniveles entre 7 y 12 mm y sirve también para proteger los bordes. **PROFLOOR 712** de acero se puede utilizar donde sea necesaria una alta resistencia mecánica y química.

PROFLOOR 712

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A
BRILLANTE CON AUTOADHESIVO



ACERO INOX BRILLO AISI 304/1.4301-V2A autoadhesivo termo empaquetado - Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UD - 54 M

Artículo	L x H mm
PFRAC 712A	38 X 7/12

ACERO INOX BRILLO AISI 304/1.4301-V2A autoadhesivo termo empaquetado - Unidades de 0,83 M de largo - Paq. de 20 UDS 

Artículo	L x H mm
PFRAC 7128AS	38 X 7/12

ACERO INOX BRILLO AISI 304/1.4301-V2A autoadhesivo termo empaquetado - Unidades de 1,03 M de largo - Paq. de 20 UDS 

Artículo	L x H mm
PFRAC 71210AS	38 X 7/12

GAMA COLORES



Bajo pedido perfiles en acero cepillado a mano. (precios y plazos de suministro a confirmar).

ACERO INOX BRILLO AISI 304/1.4301-V2A autoadhesivo termo empaquetado - Unidades de 0,93 M de largo - Paq. de 20 UDS 


Artículo	L x H mm
PFRAC 7129AS	38 X 7/12

ACERO INOX BRILLO AISI 304/1.4301-V2A autoadhesivo termo empaquetado - Unidades de 1,66 M de largo - Paq. de 20 UDS 


Artículo	L x H mm
PFRAC 71216AS	38 X 7/12

APTO AL CONTACTO CON ALIMENTOS.

PFRAC 712A/7128AS/7129AS/71210AS/71216AS

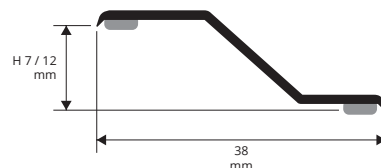

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

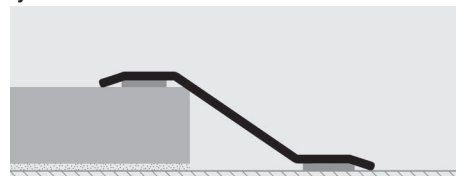

1. Cortar "PROFLOOR 712" a la medida necesaria.
2. Limpiar muy bien la superficie donde se va a colocar el perfil eliminando sobre todo las sustancias grasas.
3. Retirar la protección del adhesivo.
4. Fijar el perfil presionando sin golpearlo.

perfiles de conexión

PROFLOOR 712 es un perfil de latón con adhesivo, que sirve para cubrir juntas entre distintos tipos de pavimentos que tienen desniveles entre 7 y 12 mm y sirve también para proteger los bordes. **PROFLOOR 712** de latón se puede utilizar donde sea necesaria una alta resistencia mecánica y química.

PROFLOOR 712

LATÓN BRILLO
CON AUTOADHESIVO



LATÓN BRILLO AUTOADHESIVO termo empaquetado

Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UDS - 54 M

Artículo	L x H mm
PFROL 712A	38 X 7/12

LATÓN BRILLO AUTOADHESIVO termo empaquetado - Unidades de 0,83 M de largo - Paq. de 20 UDS 

Artículo	L x H mm
PFROL 7128AS	38 X 7/12

LATÓN BRILLO AUTOADHESIVO termo empaquetado - Unidades de 1,03 M de largo - Paq. de 20 UDS 

Artículo	L x H mm
PFROL 71210AS	38 X 7/12

GAMA COLORES




LATÓN BRILLO AUTOADHESIVO termo empaquetado - Unidades de 0,93 M de largo - Paq. de 20 UDS 

Artículo	L x H mm
PFROL 7129AS	38 X 7/12


LATÓN BRILLO AUTOADHESIVO termo empaquetado - Unidades de 1,66 M de largo - Paq. de 20 UDS 

Artículo	L x H mm
PFROL 71216AS	38 X 7/12

PFROL 712A/7128AS/7129AS/71210AS/71216AS

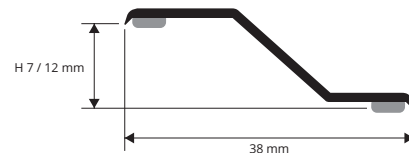

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

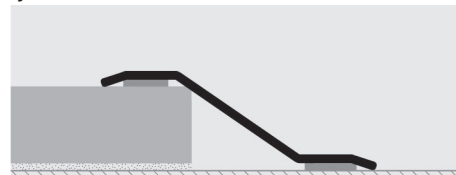

1. Cortar "PROFLOOR 712" a la medida necesaria.
2. Limpiar muy bien la superficie donde se va a colocar el perfil eliminando sobre todo las sustancias grasas.
3. Retirar la protección del adhesivo.
4. Fijar el perfil presionando sin golpearlo.

perfiles de conexión

El **PROFLOOR 712** es un perfil de transición en aluminio anodizado plata, oro y bronce. Suministrado con film de protección y autoadhesivo. Se utiliza como terminación o paso en superficies ya colocadas que presentan desnivel entre ellas (ejemplo cerámica-madera-parquet-mármol). Cubre desniveles entre 7 y 12 mm. **PROFLOOR 712** asegura un perfecto acabado con un espesor mínimo y cubre imperfecciones de los cortes del pavimento. Colocación muy sencilla gracias al autoadhesivo que garantiza excelente fijación.

PROFLOOR 712

ALUMINIO ANODIZADO ORO, PLATA
Y BRONCE CON AUTOADHESIVO



ALUMINIO ANODIZADO autoadhesivo termo empaquetado


Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 40 UDS - 108 M

Artículo	L x H mm
PFR... 712A	38 X 7/12


ALUMINIO ANODIZADO autoadhesivo termo empaquetado - Unidades de 0,93 M de largo - Paq. de 20 UDS 

Artículo	L x H mm
PFR... 7129AS	38 X 7/12

PFR... 712A/7129AS

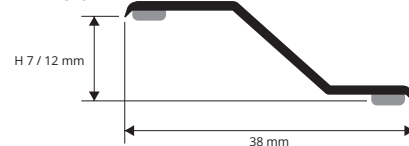

GAMA COLORES



BAJO PEDIDO CANTIDAD MINIMA 100 UDS por cada color y altura



(precios y plazos de suministro a confirmar)

Disponible en los acabados: AA - AO - AB (bajo pedido mínimo de 100 uds disponible también AT, CH, SB).

El código del acabado requerido se tiene que añadir al código del artículo. Por ejemplo: PFR... 712A (Acabado elegido Anodizado oro) PFRAO 712A.

perfiles de conexión