


# PROGRESS 712

ACIER INOX POLI AISI 304/1.4301 ET  
LAITON POLI AUTO-ADHÉSIF


Le **PROGRESS 712** est un profilé d'extrémité/raccord incliné en acier inox 1.4301 et laiton poli, adhésif et doté d'un film de protection. Il permet de raccorder de manière propre et élégante des surfaces déjà posées de nature et épaisseur différentes, non coplanaires, comme la céramique, le bois, le parquet, le marbre, etc., d'une épaisseur comprise entre 7 et 12 mm. Le **PROGRESS 712** assure une finition parfaite, d'épaisseur réduite, en cachant les éventuelles imperfections de coupe du revêtement. Très résistant et facile à poser, son adhésif élastomère garantit une excellente tenue.

profils de transition

PRSAC 712A/7129AS  
PRSOL 712A/7129AS



EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

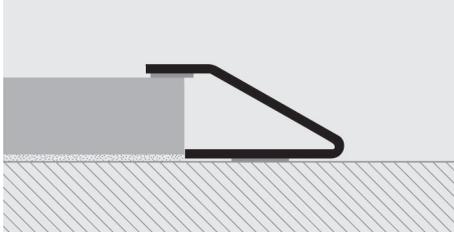

1. Choisir le profilé adapté et le couper à la longueur nécessaire.
2. Dégraisser soigneusement, laver et nettoyer le plan d'appui.
3. Enlever la protection de l'adhésif.
4. Poser le profilé sans marteler, en exerçant une pression uniforme.



ACIER INOX POLI 1.4301 auto-adhésif thermo packed  
longueur b. 2,7 ML - cond. 20 Pces - 54 ML

Article	L x H mm
PRSAC 712A	27 X 7/12

ACIER INOX POLI 1.4301 auto-adhésif thermo packed  
longueur b. 0,90 ML - cond. 20 Pces



Article	L x H mm
PRSAC 7129AS	27 X 7/12



LAITON POLI auto-adhésif thermo packed  
longueur b. 2,7 ML - cond. 20 Pces - 54 ML

Article	L x H mm
PRSOL 712A	27 X 7/12

LAITON POLI auto-adhésif thermo packed  
longueur b. 0,90 ML - cond. 20 Pces



Article	L x H mm
PRSOL 7129AS	27 X 7/12

GAMME COULEURS



ADAPTÉ AU CONTACT AVEC PRODUITS ALIMENTAIRES.

Sur demande acier inox brossé à la main  
(Prix à fixer. Délai de production 4/5 semaines)


# PROFLOOR 1216

ACIER INOX AISI 304/1.4301-V2A POLI ET  
LAITON POLI AUTO-ADHÉSIF


Le **PROFLOOR 1216** est un profilé d'extrémité/raccord biseauté en acier inox aisi 304/1.4301-V2A et laiton poli, adhésif et doté d'un film de protection. Il permet de raccorder de manière propre et élégante des surfaces déjà posées de nature et épaisseur différentes, non coplanaires, comme la céramique, le bois, le parquet, le marbre ou tout autre matériel d'une épaisseur comprise entre 12 et 16mm. Le **PROFLOOR 1216** assure une finition parfaite, d'épaisseur réduite, en cachant les éventuelles imperfections de coupe du revêtement. Très résistant et facile à poser, son adhésif élastomère garantit une excellente tenue.

profils de transition

PFRAC 1216A/12169AS  
PFROL 1216A/12169AS

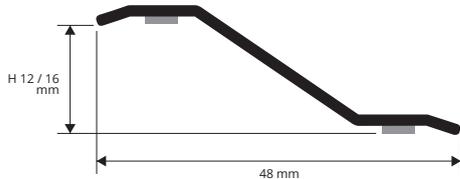

EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

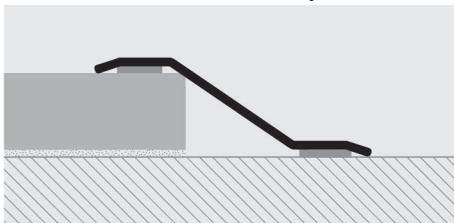

1. Choisir le profilé adapté et le couper à la longueur nécessaire.
2. Dégraisser soigneusement, laver et nettoyer le plan d'appui.
3. Enlever la protection de l'adhésif.
4. Poser le profilé sans marteler, en exerçant une pression uniforme.



ACIER INOX AISI 304/1.4301-V2A POLI auto-adhésif  
thermo packed - longueur b. 2,7 ML - cond. 20 Pces - 54 ML

Article	L x H mm
PFRAC 1216A	48 X 12/16

ACIER INOX AISI 304/1.4301-V2A POLI auto-adhésif  
thermo packed - longueur b. 0,93 ML - cond. 20 Pces



Article	L x H mm
PFRAC 12169AS	48 X 12/16



LAITON POLI auto-adhésif thermo packed  
longueur b. 2,7 ML - cond. 20 Pces - 54 ML

Article	L x H mm
PFROL 1216A	48 X 12/16

LAITON POLI auto-adhésif thermo packed  
longueur b. 0,93 ML - cond. 20 Pces



Article	L x H mm
PFROL 12169AS	48 X 12/16

ADAPTÉ AU CONTACT AVEC PRODUITS ALIMENTAIRES.

Sur demande acier inox brossé à la main  
(Prix à fixer. Délai de production 4/5 semaines)

GAMME COULEURS

