




# PROGRESS 712

EDELSTAHL GLÄNZEND AISI 304/1.4301-V2A  
UND MESSING GLÄNZEND MIT KLEBESTREIFEN


**PROGRESS 712** ist ein Profil Edelstahl glänzend aisi 304/1.4301-v2a und messing glänzend mit Klebestreifen. Es ist ein Profil für die Verbindung von zwei Bodenebenen 7 bis 12 mm und als Kantenschutz für den Boden.  
**PROGRESS 712** aus Aluminium eloxiert gold und silber ist geeignet in Bereiche mit hohen mechanischen und chemischen Belastungen.

Übergangprofile

PR SAC 712A/7129AS  
PR SOL 712A/7129AS



BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

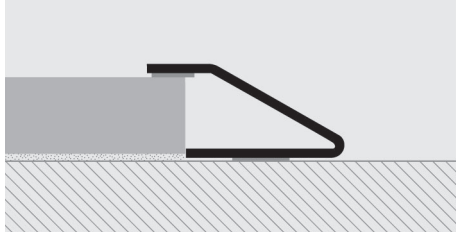

1. Je nach Oberflächendekor "PROGRESS 712" auswählen.
2. "PROGRESS 712" auf gewünschte Länge schneiden.
3. Die Auflagefläche von Ölen, Fetten und Schmutzigkeit reinigen.
4. Wenn die Auflagefläche trocken ist, die Silikonfolie entfernen, die Trockenheit prüfen, das Profil drücken ohne einschlagen.




**EDELSTAHL GLÄNZEND AISI 304/1.4301-V2A mit Klebestreifen**  
Thermoverpackung - Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 20 Stk - 54 Lfm

Artikel	B x H mm
PR SAC 712A	27 X 7/12

**EDELSTAHL GLÄNZEND AISI 304/1.4301-V2A mit Klebestreifen**  
Thermoverpackung - Stangenlänge 0,90 Lfm - VE 20 Stk 

Artikel	B x H mm
PR SOL 7129AS	27 X 7/12

FARBPALETTE



**MESSING GLÄNZEND mit Klebestreifen Thermoverpackung**  
Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 20 Stk - 54 Lfm

Artikel	B x H mm
PR SOL 712A	27 X 7/12

**MESSING GLÄNZEND mit Klebestreifen**  
Thermoverpackung - Stangenlänge 0,90 Lfm - VE 20 Stk 

Artikel	B x H mm
PR SOL 7129AS	27 X 7/12

FÜR DEN KONKAKT MIT LEBENSMITTELN GEEIGNET

Handgebürsteter Edelstahl auf Anfrage  
(Preis und productionszeit auf Anfrage).


# PROFLOOR 1216

EDELSTAHL AISI 304/1.4301-V2A GLÄNZ. UND  
MESSING GLÄNZ. MIT KLEBESTREIFEN


**PROFLOOR 1216** ist ein Profil Edelstahl glänzend aisi 304/1.4301-v2a und messing glänzend mit Klebestreifen. Es ist ein Profil für die Verbindung von zwei Bodenebenen 12 bis 16 mm und als Kantenschutz für den Boden.  
**PROFLOOR 1216** aus Aluminium eloxiert gold und silber ist geeignet in Bereiche mit hohen mechanischen und chemischen Belastungen.

Übergangprofile

PFR AC 1216A/12169AS  
PFR OL 1216A/12169AS

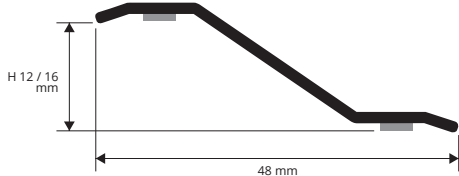

BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

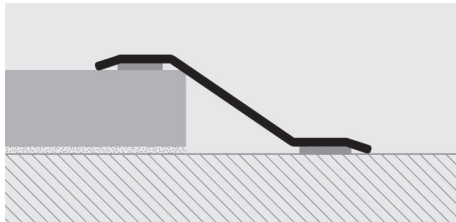

1. Je nach Oberflächendekor "PROFLOOR 1216" auswählen.
2. "PROFLOOR 1216" auf gewünschte Länge schneiden.
3. Die Auflagefläche von Ölen, Fetten und Schmutzigkeit reinigen.
4. Wenn die Auflagefläche trocken ist, die Silikonfolie entfernen, die Trockenheit prüfen, das Profil drücken ohne einschlagen.



**EDELSTAHL GLÄNZEND AISI 304/1.4301-V2A mit Klebestreifen**  
Thermoverpackung - Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 20 Stk - 54 Lfm

Artikel	B x H mm
PFR AC 1216A	48 X 12/16

**EDELSTAHL GLÄNZEND AISI 304/1.4301-V2A mit Klebestreifen**  
Thermoverpackung - Stangenlänge 0,93 Lfm - VE 20 Stk 

Artikel	B x H mm
PFR OL 12169AS	48 X 12/16

FÜR DEN KONKAKT MIT LEBENSMITTELN GEEIGNET

Handgebürsteter Edelstahl auf Anfrage  
(Preis und productionszeit auf Anfrage).



**MESSING GLÄNZEND mit Klebestreifen Thermoverpackung**  
Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 20 Stk - 54 Lfm

Artikel	B x H mm
PFR OL 1216A	48 X 12/16

**MESSING GLÄNZEND mit Klebestreifen**  
Thermoverpackung - Stangenlänge 0,93 Lfm - VE 20 Stk 

Artikel	B x H mm
PFR OL 12169AS	48 X 12/16

FARBPALETTE

