





Le **PROLINOLEUM** est un profilé d'extrémité/raccord en aluminium anodisé or/argent auto-adhésif. Il permet de terminer de manière propre et élégante des surfaces en PVC, linoléum et tout autre matériel d'une épaisseur de 2-3mm. Le **PROLINOLEUM** assure une finition parfaite d'épaisseur réduite en cachant les éventuelles imperfections de coupe du revêtement. Facile à poser et très résistant, son adhésif élastomère garantit un résultat impeccable.

# PROLINOLEUM

ALUMINIUM ANODISÉ OR ET ARGENT  
AVEC OU SANS ADHÉSIF

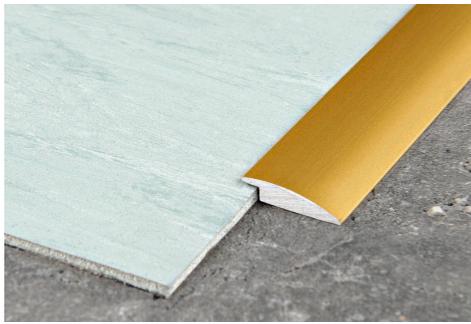

PLU ... 16  
PLU ... 16A



profilés pour faibles épaisseurs

**ALUMINIUM ANODISÉ OR ET ARGENT thermo packed**  
longueur b. 2,7 ML - cond. 40 Pces - 108 ML


**ALUMINIUM ANODISÉ OR ET ARGENT thermo packed - avec adhésif** - longueur b. 2,7 ML - cond. 40 Pces - 108 ML

Article	L x H mm
PLU ... 16	2,5 X 16

Article	L x H mm
PLU ... 16A	2,5 X 16

Disponible en finition: AO (AO, AT, CH et SB disponible sur requête avec un minimum de commande de 100 pces). Le sigle de la couleur doit être ajouté au code de l'article.  
Exemple: PLU ... 16 (finition choisie Anod. Or) PLU AO 16.

## EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

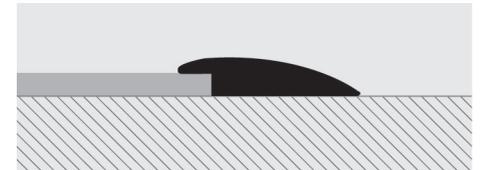

1. Choisir le profilé adapté et le couper à la longueur nécessaire.
2. Dégraisser soigneusement, laver et nettoyer le plan d'appui.
3. Enlever la protection de l'adhésif.
4. Poser le profilé sans marteler, en exerçant une pression uniforme.

### GAMME COULEURS



AA - Alu. anod. argent

### DISPONIBLE MINIMUM 200 PCES



AO - Alu. anod. or    AT - Aluminium anod. titane    CH - Alu. anod. Champagne    SB - Alu. anod. Sable

(Prix à fixer. Délai de production 4/5 semaines)


Le **PROFLOOR 24** est un profilé d'extrémité/raccord biseauté en acier inox 1.4301 et laiton poli, doté de film protecteur et auto-adhésif. Il permet de terminer de manière propre et élégante des surfaces en PVC, linoléum, moquette et tout autre matériel d'une épaisseur comprise entre 2 et 5 mm. Le **PROFLOOR 24** assure une finition parfaite d'épaisseur réduite en cachant les éventuelles imperfections de coupe du revêtement. Facile à poser et très résistant, son adhésif élastomère garantit un résultat impeccable.

# PROFLOOR 24

ACIER INOX POLI AISI 304/1.4301 ET  
LAITON POLI AUTO-ADHÉSIF



PFRAC 24A/249A  
PFROL 24A/249A



profilés pour faibles épaisseurs

**ACIER INOX POLI 1.4301 auto-adhésif thermo packed**  
longueur b. 2,7 ML - cond. 40 Pces - 108 ML

**LAITON POLI auto-adhésif thermo packed**  
longueur b. 2,7 ML - cond. 40 Pces - 108 ML

Article	L x H mm
PFRAC 24A	2/4,5 X 30

Article	L x H mm
PFROL 24A	2/4,5 X 30

**ACIER INOX POLI 1.4301 auto-adhésif thermo packed**  
longueur b. 0,93 ML - cond. 20 Pces




**LAITON POLI auto-adhésif thermo packed**  
longueur b. 0,93 ML - cond. 20 Pces



Article	L x H mm
PFRAC 249AS	2/4,5 X 30

Article	L x H mm
PFROL 249AS	2/4,5 X 30

## EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

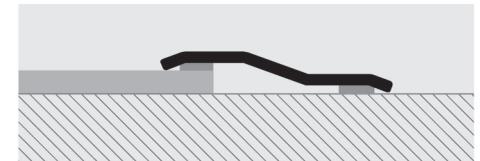

1. Choisir le profilé adapté et le couper à la longueur nécessaire.
2. Dégraisser soigneusement, laver et nettoyer le plan d'appui.
3. Enlever la protection de l'adhésif.
4. Poser le profilé sans marteler, en exerçant une pression uniforme.

**ADAPTÉ AU CONTACT AVEC PRODUITS ALIMENTAIRES.**  
Sur demande acier inox brossé à la main  
(Prix à fixer. Délai de production 4/5 semaines)

### GAMME COULEURS



AC - Acier inox AISI 304/1.4301-V2A poli

OL - Laiton poli