



PROLINOLEUM окантовочный профиль из анодированного алюминия с отделкой золото/серебро. Используется для элегантной окантовки поверхностей из ПВХ, линолеума и других тонких материалов толщиной 2 - 3 мм. **PROLINOLEUM** обеспечивает идеальную отделку небольшой толщины, покрывая возможные дефекты резки покрытия. Прост в укладке, высокопрочное эластомерное клеящее вещество гарантирует превосходное схватывание.

PROLINOLEUM

АЛЮМИНИЙ АНОД. ОТДЕЛКА СЕРЕБРО И ЗОЛОТО С КЛЕЯЩИМ СРЕДСТВОМ/ БЕЗ КЛЕЯЩЕГО СРЕДСТВА



АЛЮМ. АНОД. ЗОЛОТО И СЕРЕБРО в термоупаковке
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 шт. - 108 Лин.М

Артикул	Н x L мм
PLU ... 16	2,5 X 16

Цвета, имеющиеся в наличии: AA (по запросу также и АО, АТ, СН и SB при минимальном заказе на 100 Шт.). Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Например: PLU ... 16 (выбранный цвет - Золотая отделка) PLUAO 16.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 200 ШТ.



PROFLOOR 24 окантовочный профиль из анодированного алюминия с отделкой золото/серебро. Используется для элегантной окантовки поверхностей из ПВХ, линолеума и других тонких материалов толщиной 2 - 3 мм. **PROFLOOR** обеспечивает идеальную отделку низкой высоты, покрывая возможные дефекты резки покрытия. Прост в укладке, высокопрочное эластомерное клеящее вещество гарантирует превосходное схватывание.

PROFLOOR 24

НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A И ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ С КЛЕЯЩИМ СРЕДСТВОМ



ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 шт. - 108 Лин.М

Артикул	L x H мм
PFRAC 24A	2/4,5 X 30

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска 0,93 Лин.М - упак. 20 Шт. 

Артикул	L x H мм
PFRAC 249AS	2/4,5 X 30

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 шт. - 108 Лин.М

Артикул	L x H мм
PFROL 24A	2/4,5 X 30


ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска 0,93 Лин.М - упак. 20 Шт. 

Артикул	L x H мм
PFROL 249AS	2/4,5 X 30


ЦВЕТОВАЯ ГАММА



PLU ... 16
PLU ... 16A



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

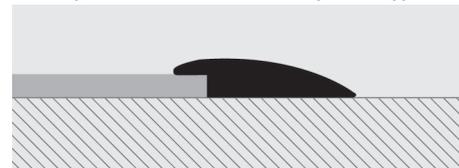


1. Выберите подходящий профиль и отрежьте до необходимой длины. 2. Промойте, очистите от жира и высушите твердую поверхность тщательно. 3. Удалите защитную бумажную пленку с клеящего средства. 4. Положите профиль применяя давление равномерно во всей поверхности, не используя молоток.

Профиль для низких толщин


ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ

По запросу: нержавеющая сталь с ручной крацевкой (необходимо согласовать цену и сроки)

PFRAC 24A/249A
PFROL 24A/249A



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

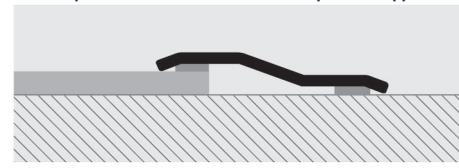

1. Выберите подходящий профиль и отрежьте до необходимой длины. 2. Промойте, очистите от жира и высушите твердую поверхность тщательно. 3. Удалите защитную бумажную пленку с клеящего средства. 4. Положите профиль применяя давление равномерно во всей поверхности, не используя молоток.

Профиль для низких толщин