




PROCOVER


ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A
LUCIDO E SATINATO

PROCOVER è un profilo costituito da un supporto in alluminio rivestito in acciaio inox, che consente di coprire in modo continuo e senza gradini un giunto tra pavimentazioni adiacenti allo stesso livello e di proteggerne i bordi. **PROCOVER** in alluminio rivestito in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 - V2A lucido e satinato è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

profili coprisoglia - coprigiunti

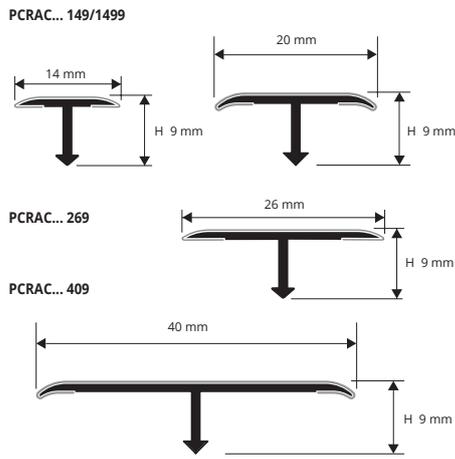

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

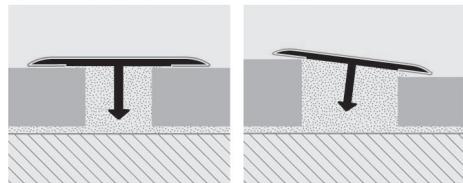

1. Scegliere "PROCOVER" in funzione della larghezza e della finitura desiderata. 2. Tagliare "PROCOVER" alla lunghezza desiderata e applicare silicone all'interno del giunto. 3. Premere "PROCOVER" nel giunto avendo cura che il profilo si appoggi perfettamente alle pavimentazioni adiacenti.



ACC. INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO
con film protettivo - lung. barre 2,7 ml



Articolo	Pz/Conf.	L x H mm
PCRAC 149	40	14 X 9
PCRAC 209	40	20 X 9
PCRAC 269	30	26 X 9
PCRAC 409	20	40 X 9

GAMMA COLORI



IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI.



ACC. INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINATO
con film protettivo - lung. barre 2,7 ml - 4/10 mm



Articolo	Pz/Conf.	L x H mm
PCRACS 149	40	14 X 9
PCRACS 209	40	20 X 9
PCRACS 269	30	26 X 9
PCRACS 409	20	40 X 9

lung. barre 0,90 ml


Articolo	Pz/Conf.	L x H mm
PCRAC 1499	20	14 X 9
PCRACS 1499	20	14 X 9

PROCOVER


OTTONE LUCIDO, CROMATO, BRUNITO E SPAZZOLATO

PROCOVER è un profilo in ottone, che consente di coprire in modo continuo e senza gradini un giunto tra pavimentazioni adiacenti allo stesso livello e di proteggerne i bordi. **PROCOVER** in ottone lucido e cromato è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche ed eleganza.

profili coprisoglia - coprigiunti

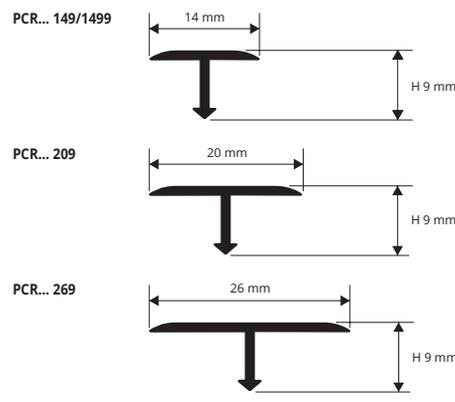

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

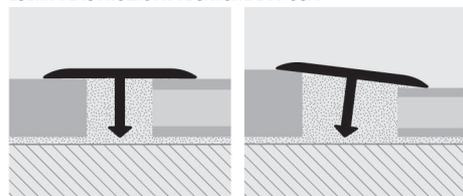

1. Scegliere "PROCOVER" in funzione della larghezza e della finitura desiderata. 2. Tagliare "PROCOVER" alla lunghezza desiderata e applicare silicone all'interno del giunto. 3. Premere "PROCOVER" nel giunto avendo cura che il profilo si appoggi perfettamente alle pavimentazioni adiacenti.



OTTONE LUCIDO thermo packed
lung. barre 2,7 ml



Articolo	Pz/Conf.	L x H mm
PCROL 149	20	14 X 9
PCROL 209	20	20 X 9
PCROL 269	20	26 X 9

lung. barre 0,90 ml - conf. 40 PZ

Articolo	Pz/Conf.	L x H mm
PCROL 1499	40	14 X 9

OTTONE CROMATO (effetto inox lucido) thermo packed
lung. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	L x H mm
PCROC 149	14 X 9
PCROC 209	20 X 9
PCROC 269	26 X 9



OTTONE BRUNITO thermo packed
lung. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	L x H mm
PCROB 149	14 X 9
PCROB 209	20 X 9
PCROB 269	26 X 9

OTTONE SPAZZOLATO thermo packed
lung. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	L x H mm
PCROS 149	14 X 9
PCROS 209	20 X 9
PCROS 269	26 X 9

GAMMA COLORI



News 2024

* = Articolo a richiesta minimo d'ordine 100 Pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare