

PROCOVER ist ein Profil aus Aluminium um die Fuge zwischen zwei angrenzenden und gleichnivellierten Böden zu bedecken und als Kantenschutz für den Boden zu benutzen. **PROCOVER** aus Aluminium eloxiert silber und gold ist geeignet in Bereiche mit hohen mechanischen und chemischen Belastungen.

PROCOVER

SILBER-, DUNKLE BRONZ-, UND ELOXIERTES ALUMINIUM



FARBPALETTE



BEI MINDESTABNAHME 200 STK. pro Farbe und Höhe

Stangenlänge 0,90 Lfm - VE 40 Stk

Artikel	Stk./VE	B x H mm
PCRAA 1499	40	14 X 9
PCRAA 2699	40	26 X 9


PCRAA - DB 149 biegbare

SILBER, DUNKLE BRONZE ELOXIERTES ALUMINIUM
Thermoverpackung - Stangenlänge 2,7 Lfm




Artikel	Stk./VE	B x H mm
PCRAA 149	40	14 X 9
PCRDB 149	40	14 X 9
PCRAA 209	40	20 X 9
PCRDB 209	40	20 X 9
PCRAA 269	40	26 X 9
PCRDB 269	40	26 X 9
PCRAA 409	20	40 X 9
PCRDB 409	20	40 X 9

PCRAA, PCRAA und PCRAA sind auf Anfrage erhältlich

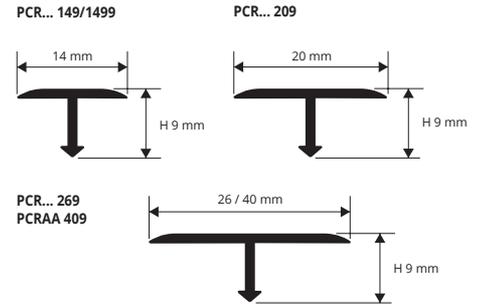

BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

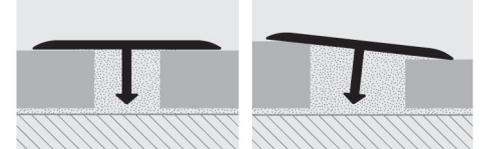

1. Je nach Oberflächendekor PROCOVER auswählen.
2. "PROCOVER" auf gewünschte Länge schneiden und Silikon auftragen.
3. "PROCOVER" drücken in der Fuge, sodass das Profil genau zwischen die zwei anliegende Böden gesteckt ist.

Übergangs- und Abdeckprofile

PROCOVER WOOD ist ein Profil aus Aluminium mit einer Holzeffektvinylfolie verkleidet um die Fuge zwischen zwei angrenzenden und gleichnivellierten Böden zu bedecken und als Kantenschutz für den Boden zu benutzen. **PROCOVER WOOD** aus Aluminium mit einer Holzeffektvinylfolie verkleidet ist geeignet in Bereiche mit hohen mechanischen und chemischen Belastungen.

PROCOVER WOOD

ALUMINIUM
77 HOLZDEKOREN (davon 72 auf Anfrage)

ALU. mit VERKLEIDET - Thermoverpackung


Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 40 Stk - 108 Lfm (L 26 mm - 54 Lfm)

Artikel	B x H mm
PCRA... 149	14 X 9
PCRA... 269	26 X 9


Mit Holzdekoren Farben erhältlich: 05W - 11W - 28W - 29W - 30W
Der gewählte Farbcode wird an den Artikelcode angeschlossen.
Beispiel: PCRA... 149 (gewähltes Farbe Ahorn hell) PCRA01W 149.



FARBPALETTE

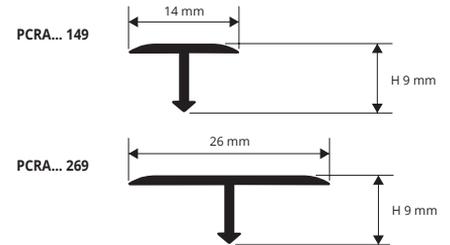

BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

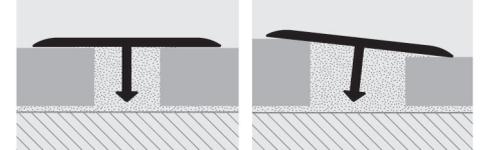

1. Je nach Oberflächendekor "PROCOVER" auswählen.
2. "PROCOVER" auf gewünschte Länge schneiden und Silikon auftragen.
3. "PROCOVER" drücken in der Fuge, sodass das Profil genau zwischen die zwei anliegende Böden gesteckt ist.

Übergangs- und Abdeckprofile

PROCOVER EINSATZ Einsatzprofil für Procover

VINYLSCHWARZ / SCHWARZER GUMMI

Einsatzprofil "U-form" aus Vinylharz / Gummi für PROCOVER mit PINBFT 45 oder PINBFT 40 Proinsert System Basis.

VINYLSCHWARZ / GUMMI


Länge 2,7 Lfm und/oder in Rollen 100 Lfm

Artikel
PCPCR 2,7ML
PCPCR 100ML


PROINSERT BASIS 45 UND 40 - ALU. AUSGESTANZTE - GELOCHT

Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 20 Stk - 54 Lfm

Artikel	Larg. mm
PINBFT 45	45
PINBFT 40	40

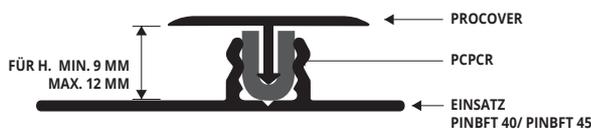

EINSATZ +BASIS 45/40

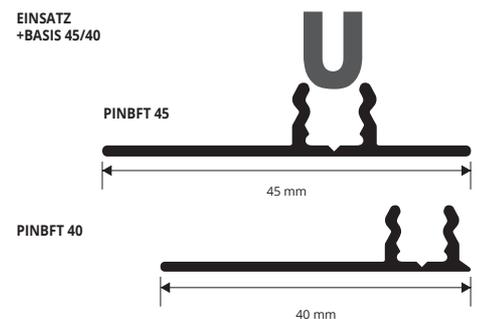

* = Produktion auf Anfrage mit Mindestmenge von 200 Stk. Produktionszeit 4/5 Wochen, Preis zu vereinbaren