

PROCOVER es un perfil cubre-junta en aluminio anodizado. Se aplica una vez terminada la colocación de dos pavimentos anexos colocados al mismo nivel, con una junta entre 6 a 24 mm. Sirve también para proteger los bordes de las baldosas. Muy sencillo de colocar y estéticamente agradable. La parte vertical del perfil en forma de flecha, permite un mejor anclaje a la silicona/cemento cola.

PROCOVER

ALUMINIO ANODIZADO PLATA,
BRONCE OSCURO




ALUMINIO ANODIZADO PLATA, BRONCE OSCURO
termo empaquetado - Unidades de 2,7 M



| Artículo | Ud./Paq. | L x H mm |
|-----------|----------|----------|
| PCRAA 149 | 40 | 14 X 9 |
| PCRDB 149 | 40 | 14 X 9 |
| PCRAA 209 | 40 | 20 X 9 |
| PCRDB 209 | 40 | 20 X 9 |
| PCRAA 269 | 40 | 26 X 9 |
| PCRDB 269 | 40 | 26 X 9 |
| PCRAA 409 | 20 | 40 X 9 |
| PCRDB 409 | 20 | 40 X 9 |

GAMA COLORES



BAJO PEDIDO CANTIDAD MINIMA 200 UDS por cada color y altura




Unidades de 0,90 M de largo - Paq. de 40 UDS

| Artículo | Ud./Paq. | L x H mm |
|------------|----------|----------|
| PCRAA 1499 | 40 | 14 X 9 |
| PCRAA 2699 | 40 | 26 X 9 |


PCRAA - DB 149 moldeable disponible

Bajo pedido disponibles PCRAA, PCRAA, PCRAA


PCR... 149/1499



PCR... 209




PCR... 269
PCRAA 409



perfiles cubre juntas

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

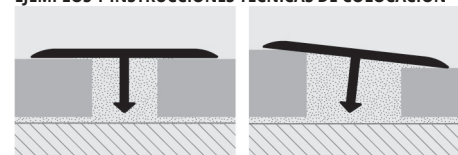

1. Escoger PROCOVER en función de la distancia entre las baldosas colocadas y tener en cuenta que el apoyo del perfil tiene que ser de 2 a 3 mm en cada parte. 2. Rellenar la junta entre las baldosas con silicona o con el cemento cola utilizado para la colocación del pavimento. 3. Encajar el perfil entre las baldosas hasta que el perfil esté perfectamente apoyado a ambos lados.

PROCOVER WOOD es un perfil cubre-junta en aluminio con revestimiento muy resistente en 77 cabados madera (72 solo bajo pedido). Se aplica una vez terminada la colocación de dos pavimentos anexos colocados al mismo nivel, con una junta entre 6 a 24 mm. Sirve también para proteger los bordes de las baldosas. Muy sencillo de colocar y estéticamente agradable. La parte vertical del perfil en forma de flecha, permite un mejor anclaje a la silicona/cemento cola.

PROCOVER WOOD

ALUMINIO REVESTIDO CON PELICULA
77 CABADOS MADERA (72 solo bajo pedido)

ALUMINIO 10 ACABADOS EN TONOS MADERA termo empaquetado
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 40 UDS - 108 M (L 26 mm - 54 M)

| Artículo | L x H mm |
|-------------|----------|
| PCRA... 149 | 14 X 9 |
| PCRA... 269 | 26 X 9 |


Disponible en acabados de madera: 05W - 11W - 28W - 29W - 30W. La sigla della acabado elegido va aggiunta alla sigla dell'articolo. Por ejemplo: PCRA... 149 (acabado elegido Haya oscuro) PCRA04W 149.



GAMA COLORES



PCRA... 149




PCRA... 269



perfiles cubre juntas

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

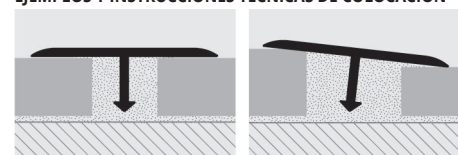

1. Escoger PROCOVER WOOD en función de la distancia entre las baldosas colocadas y tener en cuenta que el apoyo del perfil tiene que ser de 2 a 3 mm en cada parte. 2. Rellenar la junta entre las baldosas con silicona o con el cemento cola utilizado para la colocación del pavimento. 3. Encajar el perfil entre las baldosas hasta que el perfil esté perfectamente apoyado a ambos lados.

INSERTO PROCOVER para la fijación del perfil Procover

RESINA DE VINILO/CAUCHO NEGRO

Perfil a forma de "U" en resina de vinilo/caucho para fijar el PROCOVER en la base PROINSERT System PINBFT 45 o PINBFT 40.

RESINA DE VINILO/CAUCHO


Unidades de 2,7 M y/o en rollos da 100 M

| Artículo |
|-------------|
| PCPCR 2,7ML |
| PCPCR 100ML |


PROINSERT BASE 45 Y BASE 40 - aluminio agujereado - cortado

Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UDS - 54 M


| Artículo | Larg. mm |
|-----------|----------|
| PINBFT 45 | 45 |
| PINBFT 40 | 40 |

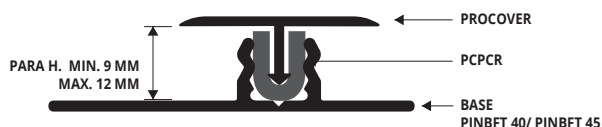

INSERTO
+BASE 45/40

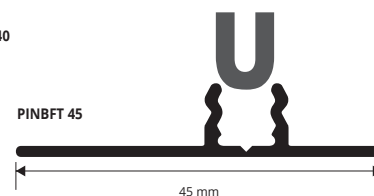

PINBFT 40



* = Producción a petición con cantidad mínima de 200 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.