


PROPLATE


ACIER INOX 1.4016 POLI
AUTO-ADHÉSIF OU PERFORÉ

PROPLATE est un profilé couvre-joint plat à bords façonnés pour adhérer parfaitement au sol. Réalisé en acier inox 1.4016 poli avec un film de protection, disponible avec ou sans adhésif mais également en version perforée pour certaines largeurs. Disponible en 20-30-40-60-80 mm de largeur avec un film protecteur.

profils couvre seuil - couvre-joint

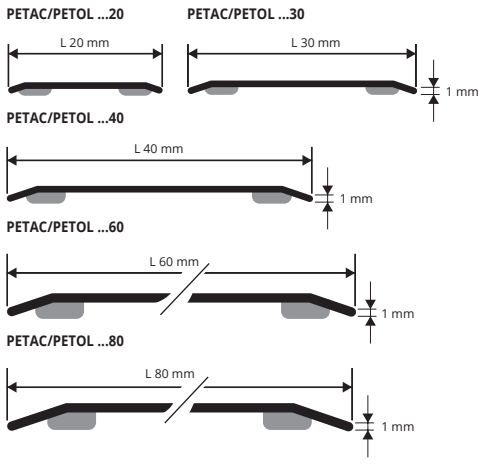

EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

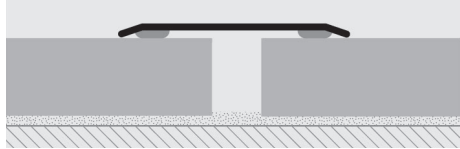

1. Choisir le PROPLATE de la largeur et du matériel désirés en précisant clairement s'il doit être perforé ou auto-adhésif.
2. Couper le profilé à la longueur requise. Avant de poser le Proplate auto-adhésif, nettoyer, dégraisser et sécher le plan de pose en s'assurant que la température d'application soit inférieure à 15°.
3. Enlever le papier de protection de l'adhésif et poser le profilé en exerçant avec la main une pression verticale uniforme sans bouger le profilé et sans utiliser de marteau en fer ou acier.
4. Pour la version perforée, placer le profilé et marquer la position des trous en utilisant comme points de référence les trous du profilé.
5. Introduire les vis appropriées (habituellement des vis de Ø 3mm et des chevilles de 5x25mm).
6. Aligner le profilé et visser les vis à tête évasée zinguées ou cuivrées.



ACIER INOX 1.4016 POLI thermo packed Adhésif - longueur b. 2,70 ML - cond. 20 Pces - 54 ML (L 20 - 30 mm - 108 ML) - 10/10 mm

Article	Largeur		
PETAC 20A	20mm		
PETAC 30A	30mm		
PETAC 40A	40mm		
PETAC 60A	60mm		
PETAC 80A	80mm		

ACIER INOX 1.4016 POLI thermo packed - sans perforé
longueur b. 2,70 ML - cond. 20 Pces - 54 ML - 10/10 mm

Article	Largeur		
PETAC 60	60mm		
PETAC 80	80mm		

Disponible sur demande le PETAC 60A/80A/60/80, avec une épaisseur de 12/10.

ACIER INOX 1.4016 POLI PERFORÉ - avec film de protection - longueur b. 2,70 ML - cond. 20 Pces - 54 ML (L 30 mm - 108 ML) - 10/10 mm

Article	Largeur		
PETAC 30F	30mm		
PETAC 40F	40mm		



ACIER INOX 1.4016 POLI thermo packed - avec adhésif
longueur b. 0,93 ML - cond. 20 Pces - 10/10 mm



Article	Largeur		
PETAC 309AS	30mm		
PETAC 609AS	60mm		
PETAC 809AS	80mm		


ACIER INOX 1.4016 POLI thermo packed
percé avec vis et chevilles



longueur b. 0,93 ML - cond. 20 Pces - 10/10 mm

Article	Largeur		
PETAC 309FS	30mm		

GAMME COULEURS




PROPLATE

LAITON POLI
AUTO-ADHÉSIF OU PERFORÉ

PROPLATE est un profilé couvre-joint plat à bords façonnés pour adhérer parfaitement au sol. Réalisé en laiton poli avec un film de protection, disponible avec ou sans adhésif mais également en version perforée pour certaines largeurs. Disponible en 20-30-40-60-80 mm de largeur avec un film protecteur.

profils couvre seuil - couvre-joint

EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

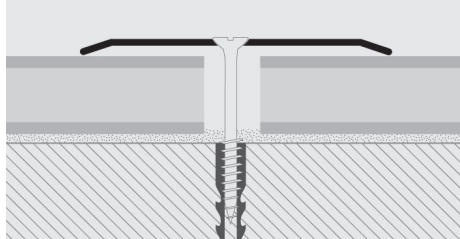

1. Choisir le PROPLATE de la largeur et du matériel désirés en précisant clairement s'il doit être perforé ou auto-adhésif.
2. Couper le profilé à la longueur requise. Avant de poser le Proplate auto-adhésif, nettoyer, dégraisser et sécher le plan de pose en s'assurant que la température d'application soit inférieure à 15°.
3. Enlever le papier de protection de l'adhésif et poser le profilé en exerçant avec la main une pression verticale uniforme sans bouger le profilé et sans utiliser de marteau en fer ou acier.
4. Pour la version perforée, placer le profilé et marquer la position des trous en utilisant comme points de référence les trous du profilé.
5. Introduire les vis appropriées (habituellement des vis de Ø 3mm et des chevilles de 5x25mm).
6. Aligner le profilé et visser les vis à tête évasée zinguées ou cuivrées.

GAMME COULEURS



LAITON POLI thermo packed ADHÉSIF - longueur b. 2,70 ML - cond. 20 Pces - 54 ML (L 20/30 mm - 108 ML) - 10/10 mm

Article	Largeur		
PETOL 20A	20mm		
PETOL 30A	30mm		
PETOL 40A	40mm		
PETOL 60A	60mm		
PETOL 80A	80mm		

LAITON POLI thermo packed SANS PERFORÉ - longueur b. 2,70 ML - cond. 20 Pces - 54 ML (L 20 mm - 108 ML) - 10/10 mm

Article	Largeur		
PETOL 20	20mm		
PETOL 60	60mm		
PETOL 80	80mm		

Disponible sur demande le PETOL 60A/80A/60/80 avec une épaisseur de 13/10

LAITON POLI avec film de protection PERFORÉ - longueur b. 2,70 ML - cond. 20 Pces - 54 ML (L 30 mm - 108 ML) - 10/10 mm

Article	Largeur		
PETOL 30F	30mm		
PETOL 40F	40mm		

LAITON POLI thermo packed - ADHÉSIF
longueur b. 0,83 ML - cond. 20 Pces - 10/10 mm



Article	Largeur		
PETOL 308AS	30mm		*
PETOL 408AS	40mm		*

LAITON POLI thermo packed

longueur b. 0,93 ML - cond. 20 Pces - 10/10 mm



Article	Largeur		
PETOL 309AS	30mm		
PETOL 309FS	30mm		
PETOL 409AS	40mm		
PETOL 409FS	40mm		*
PETOL 609AS	60mm		*
PETOL 809AS	80mm		*

« AS » à la fin du code produit = Article avec adhésif

« FS » à la fin du code produit = article perforé

LAITON POLI thermo packed

longueur b. 1,03 ML - cond. 20 Pces - 10/10 mm



Article	Largeur		
PETOL 3010AS	30mm		
PETOL 4010AS	40mm		
PETOL 4010FS	40mm		*

« AS » à la fin du code produit = Article avec adhésif

« FS » à la fin du code produit = article perforé

LAITON POLI thermo packed ADHÉSIF

longueur b. 1,66 ML - cond. 20 Pces - 10/10 mm



Article	Largeur		
PETOL 3016AS	30mm		*
PETOL 4016AS	40mm		*

* = Production sur demande avec quantité minimale de 100 pcs. Délai de production 4/5 semaines, prix à établir