



PROPLATE

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ.СТАЛЬ
1.4016, ВАРИАНТ САМОКЛЕЯЩИЙ/
ПЕРФОРИРОВАННЫЙ

PROPLATE является плоским покрывающим профилем со скошенными краями для идеального прилегания к полу. Изготовлен из нержавеющей стали 1.4016 с защитной пленкой, предлагается с/без клеящего слоя либо в перфорированной версии (для определенной толщины). Ширина: 20 - 30 - 40 - 60 - 80 мм с защитной пленкой

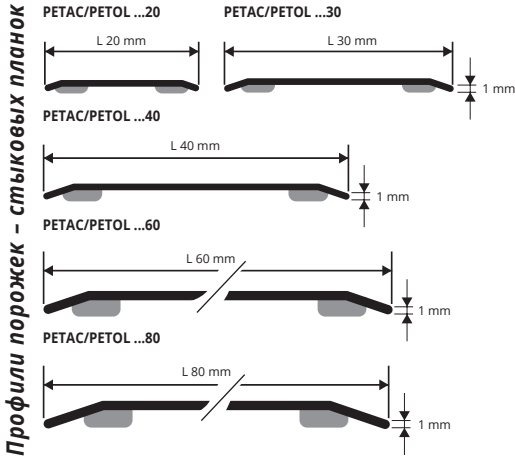

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ



1. Выберите PROPLATE требуемой ширины и материала, с перфорированной либо с само - закрепляющейся обратной стороной.
2. Отрежьте профиль по необходимой длине. При выполнении укладки само - закрепляющегося PROPLATE, очистите, обезжирьте, и высушите всю поверхность, убедитесь, что температура в месте нанесения не ниже 15°.
3. Снимите защитную бумажную пленку с клеящего средства и точно положите профиль применяя равномерное вертикальное давление руками, не двигая сам профиль и не используя железные или стальные молотки.
4. При укладке перфорированной версии изделия, подравняйте профиль и отметьте расположение отверстий, используя отверстия в профиле как отметки.
5. Введите соответствующие винтовые анкерные болты (обычно болты диаметром Ø 3мм и винтовые анкерные болты размером 5x25мм) б. Подравняйте профиль и закрутите оцинкованные или покрытые латунью болты с плоской головкой.



ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ.СТАЛЬ 1.4016 в термоупаковке с клеящим - длина бруска 2,70 Лин.М - упак. 20 шт. - 54 Лин.М (L 20 - 30мм - 108 Лин.М) - 10/10мм

Артикул	Ширина
PETAC 20A	20mm
PETAC 30A	30mm
PETAC 40A	40mm
PETAC 60A	60mm
PETAC 80A	80mm

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ.СТАЛЬ 1.4016 в термоупаковке без перф - длина бруска 2,70 Лин.М - упак. 20 шт. - 54 Лин.М (L 30мм - 108 Лин.М) - 10/10мм

Артикул	Ширина
PETAC 60	60mm
PETAC 80	80mm

PETAC 60A/80A/60/80,, толщиной 12/10 производится по запросу.

НЕРЖ. СТАЛЬ 1.4016 ПЕРФОРИРОВАННЫЙ с защитной пленкой - длина бруска 2,70 Лин.М - упак. 20 шт. - 54 Лин.М (L 30мм - 108 Лин.М) - 10/10мм

Артикул	Ширина
PETAC 30F	30mm
PETAC 40F	40mm




ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ.СТАЛЬ 1.4016 в термоупаковке с клеящим - длина бруска 0,93 Лин.М - упак. 20 шт. - 10/10мм SELF PACK

Артикул	Ширина
PETAC 309AS	30mm
PETAC 609AS	60mm
PETAC 809AS	80mm

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ.СТАЛЬ 1.4016 в термоупаковке перфорированный - длина бруска 0,93 Лин.М - упак. 20 шт. - 10/10мм SELF PACK

Артикул	Ширина
PETAC 309FS	30mm

ЦВЕТОВАЯ ГАММА




PROPLATE

БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ ВАРИАНТ
САМОКЛЕЯЩИЙ/ПЕРФОРИРОВАННЫЙ

PROPLATE является плоским покрывающим профилем со скошенными краями для идеального прилегания к полу. Изготовлен из блестящая латуни с защитной пленкой, предлагается с/без клеящего слоя либо в перфорированной версии (для определенной толщины). Ширина: 20 - 30 - 40 - 60 - 80 мм с защитной пленкой

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

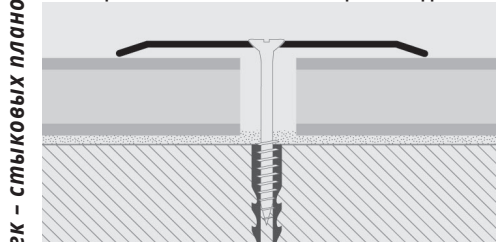

1. Выберите PROPLATE требуемой ширины и материала, с перфорированной либо с само - закрепляющейся обратной стороной.
2. Отрежьте профиль по необходимой длине. При выполнении укладки само - закрепляющегося PROPLATE, очистите, обезжирьте, и высушите всю поверхность, убедитесь, что температура в месте нанесения не ниже 15°.
3. Снимите защитную бумажную пленку с клеящего средства и точно положите профиль применяя равномерное вертикальное давление руками, не двигая сам профиль и не используя железные или стальные молотки.
4. При укладке перфорированной версии изделия, подравняйте профиль и отметьте расположение отверстий, используя отверстия в профиле как отметки.
5. Введите соответствующие винтовые анкерные болты (обычно болты диаметром Ø 3мм и винтовые анкерные болты размером 5x25мм) б. Подравняйте профиль и закрутите оцинкованные или покрытые латунью болты с плоской головкой.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ в термоупаковке с клеящим - длина бруска 2,70 Лин.М - упак. 20 шт. - 54 Лин.М (L 20/30 мм - 108 Лин.М) - 10/10мм

Артикул	Ширина
PETOL 20A	20mm
PETOL 30A	30mm
PETOL 40A	40mm
PETOL 60A	60mm
PETOL 80A	80mm

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ в термоупаковке без перф - длина бруска 2,70 Лин.М - упак. 20 шт. - 54 Лин.М (L 20 мм - 108 Лин.М) - 10/10мм

Артикул	Ширина
PETOL 20	20mm
PETOL 60	60mm
PETOL 80	80mm

PETOL 60A/80A/60/80, толщиной 13/10 производится по запросу.

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ с защитной пленкой перфорированный - длина бруска 2,70 Лин.М - упак. 20 шт. - 54 Лин.М (L 30 мм - 108 Лин.М) - 10/10мм

Артикул	Ширина
PETOL 30F	30mm
PETOL 40F	40mm

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ в термоупаковке с клеящим - длина бруска 0,83 Лин.М - упак. 20 шт. - 10/10мм SELF PACK

Артикул	Ширина
PETOL 308AS	30mm
PETOL 408AS	40mm

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ в термоупаковке перфорированный - длина бруска 0,93 Лин.М - упак. 20 шт. - 10/10мм SELF PACK

Артикул	Ширина
PETOL 309AS	30mm
PETOL 309FS	30mm
PETOL 409AS	40mm
PETOL 409FS	40mm
PETOL 609AS	60mm
PETOL 809AS	80mm

«AS» в конце кода продукта = Товар с клеём.
«FS» в конце кода продукта = перфорированный элемент.

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ в термоупаковке перфорированный - длина бруска 1,03 Лин.М - упак. 20 шт. - 10/10мм SELF PACK

Артикул	Ширина
PETOL 3010AS	30mm
PETOL 4010AS	40mm
PETOL 4010FS	40mm

«AS» в конце кода продукта = Товар с клеём.
«FS» в конце кода продукта = перфорированный элемент.

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ в термоупаковке с клеящим - длина бруска 1,66 Лин.М - упак. 20 шт. - 10/10мм SELF PACK

Артикул	Ширина
PETOL 3016AS	30mm
PETOL 4016AS	40mm

* По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки. Минимальном заказе на 100 шт.