




PROPLATE

EDELSTAHL 1.4016 GLÄNZEND
MIT KLEBESTREIFEN ODER GELOCHT

PROPLATE ist eine flache Fugenabdeckleiste aus Edelstahl glänzend mit konturformten Rändern für ein perfektes Anhaften am Bodenbelag. PROPLATE aus Edsstahl 1.4016 glänzend ist geeignet nur für innere Wohnbereich Benutzung.

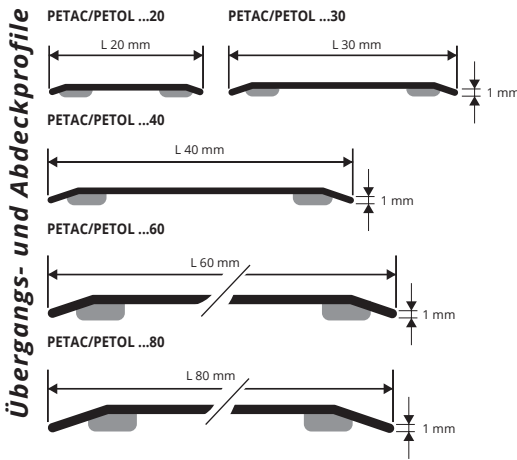

EDELSTAHL 1.4016 GLÄNZEND Thermoverpackung - Klebestreifen
Stangenlänge 2,70 Lfm - VE 20 Stk - 54 Lfm (L 20 - 30mm- 108 Lfm) - 10/10 mm

Artikel	Breite		
PETAC 20A	20mm		
PETAC 30A	30mm		
PETAC 40A	40mm		
PETAC 60A	60mm		
PETAC 80A	80mm		

EDELSTAHL 1.4016 GLÄNZEND Thermoverpackung Klebestreifen - Stangenlänge 0,93 Lfm-VE 20 Stk - 10/10 mm SELF PACK

Artikel	Breite		
PETAC 309AS	30mm		
PETAC 609AS	60mm		
PETAC 809AS	80mm		

EDELSTAHL 1.4016 GLÄNZEND Thermoverpackung - ohne Löcher - Stangenlänge 2,70 Lfm - VE 20 Stk - 54 Lfm

Artikel	Breite		
PETAC 60	60mm		
PETAC 80	80mm		

EDELSTAHL 1.4016 GLÄNZEND Thermoverpackung gelocht, mit Schrauben + Dübel SELF PACK
Stangenlänge 0,93 Lfm-VE 20 Stk - 10/10 mm

Artikel	Breite		
PETAC 309FS	30mm		

PETAC 60A/80A/60/80, mit Stärke 12/10 auf Anfrage erhältlich.


EDELSTAHL 1.4016 GLÄNZEND GELOCHT mit Schutzfolie
Stangenlänge 2,70 Lfm-VE 20 Stk - 54 Lfm (L 30mm- 108 Lfm)

Artikel	Breite		
PETAC 30F	30mm		
PETAC 40F	40mm		

FARBPALETTE



BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

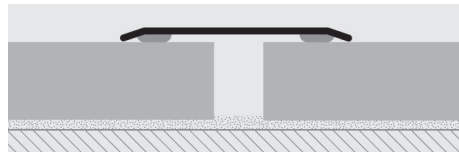


1. Je nach Breite und Verankerung "PROPLATE" auswählen.
2. Das Profil auf gewünschte Länge schneiden.
- Version mit Klebestreifen**
3. Die Auflagefläche von Ölen, Fetten und Schmutzigkeit reinigen.
4. Wenn die Auflagefläche trocken ist, die Silikonfolie entfernen, die Trockenheit prüfen, das Profil drücken ohne einschlagen.
- Version mit Löcher**
3. Der Unterbau auf der Höhe der Löcher des Profils merken.
4. Der Unterbau mit einem Bohrer von 5 mm Durchmesser durchbohren und die Dübel von 5x25 mm stecken.
5. Das Profil auf die Löcher anbringen und zum Unterbau schrauben.

PROPLATE

MESSING GLÄNZEND
MIT KLEBESTREIFEN ODER GELOCHT

PROPLATE ist eine flache Fugenabdeckleiste, mit konturformten Rändern, für ein perfektes Anhaften am Bodenbelag. Sie wird aus Messing glänzend, mit Schutzfolie hergestellt. Erhältlich ist PROPLATE mit /ohne Klebestreifen oder in einigen Längen auch in gelochter Variante. Es gibt sie in den Breiten: 20, 30, 40, 60 und 80 mm.

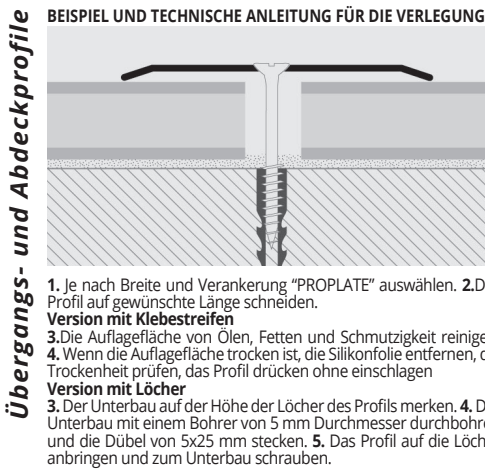

MESSING GLÄNZEND Thermoverpackung - Klebestreifen-Stangenlänge 2,70 Lfm - VE 20 Stk - 54 Lfm (L 20/30mm- 108 Lfm) - 10/10 mm

Artikel	Breite		
PETOL 20A	20mm		
PETOL 30A	30mm		
PETOL 40A	40mm		
PETOL 60A	60mm		
PETOL 80A	80mm		

MESSING GLÄNZEND Thermoverpackung Klebestreifen - Stangenlänge 0,83 Lfm - VE 20 Stk - 10/10 mm SELF PACK

Artikel	Breite		
PETOL 308AS	30mm		*
PETOL 408AS	40mm		*

MESSING GLÄNZEND Thermoverpackung - Stangenlänge 0,93 Lfm - VE 20 Stk - 10/10 mm SELF PACK

Artikel	Breite		
PETOL 309AS	30mm		
PETOL 309FS	30mm		
PETOL 409AS	40mm		
PETOL 409FS	40mm		*
PETOL 609AS	60mm		*
PETOL 809AS	80mm		*

„AS“ am Ende des Produktcodes = Artikel mit Klebstoff
 „FS“ am Ende des Produktcodes = Gestanzter Artikel

MESSING GLÄNZEND Thermoverpackung - ohne Löcher

Stangenlänge 2,70 Lfm - VE 20 Stk - 54 Lfm (L 20 mm- 108 Lfm) - 10/10 mm

Artikel	Breite		
PETOL 20	20mm		
PETOL 60	60mm		
PETOL 80	80mm		

MESSING GLÄNZEND Thermoverpackung - Stangenlänge 1,03 Lfm - VE 20 Stk - 10/10 mm SELF PACK

Artikel	Breite		
PETOL 3010AS	30mm		
PETOL 4010AS	40mm		
PETOL 4010FS	40mm		*

„AS“ am Ende des Produktcodes = Artikel mit Klebstoff
 „FS“ am Ende des Produktcodes = Gestanzter Artikel

PETOL 60A/80A/60/80, mit Stärke 13/10 Auf Anfrage erhältlich.

MESSING GLÄNZEND mit Schutzfolie GELOCH - Stangenlänge 2,70 Lfm - VE 20 Stk - 54 Lfm (L 30 mm- 108 Lfm) - 10/10 mm

Artikel	Breite		
PETOL 30F	30mm		
PETOL 40F	40mm		

MESSING GLÄNZEND Thermoverpackung Klebestreifen - Stangenlänge 1,66 Lfm - VE 20 Stk - 10/10 mm SELF PACK

Artikel	Breite		
PETOL 3016AS	30mm		*
PETOL 4016AS	40mm		*

* = Produktion auf Anfrage mit Mindestmenge von 100 Stk. Produktionszeit 4/5 Wochen, Preis zu vereinbaren