
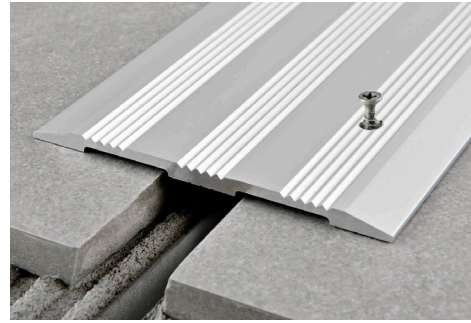


PROPLATE 80 ALZ ist eine Fugenabdeckleiste aus Aluminium mit oder ohne Klebestreifen, gerändelt für eine bessere Rutschfestigkeit. **PROPLATE 80 ALZ** aus Aluminium ist geeignet in Bereiche mit hohen mechanischen und chemischen Belastungen.

PROPLATE 80 ALZ

ALUMINIUM SILBER ELOXIERT
GERÄNDELT

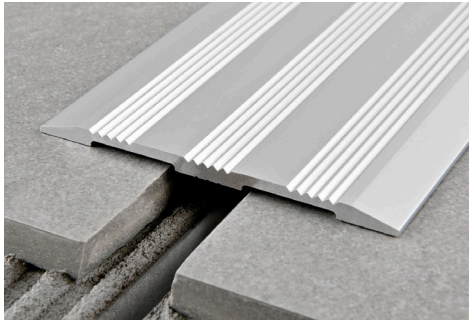

SILBER ELOXIERT ALUMINIUM Thermoverpackung mit Klebestreifen
Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 20 Stk - 54 Lfm (PETAA 80Z - 40,5 Lfm)

SILBER ELOXIERT ALUMINIUM Thermoverpackung
Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 20 Stk - 54 Lfm (PETAA 80Z - 40,5 Lfm)

Artikel	Breite mm		
PETAA 80ZA	80		

Artikel	Breite mm		
PETAA 80Z	80		


FARBPALETTE




AA - Alu. Silber eloxiert

AUF ANFRAGE IST DIE GELOCHTE AUSFÜHRUNG ERHÄLTICH.

PETAA 80ZA
PETAA 80Z



BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

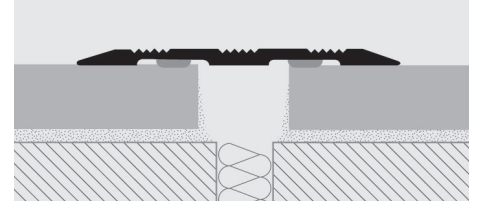

1. Je nach Verankerung "PROPLATE 80 ALZ" auswählen.
2. Das Profil auf gewünschte Länge schneiden.
- Version mit und ohne Klebestreifen**
3. Die Auflagefläche von Ölen, Fetten und Schmutzigkeit reinigen.
4. Wenn die Auflagefläche trocken ist, die Silikonfolie entfernen (im Fall von Profil ohne Kleber Silikon auftragen), die Trockenheit prüfen, das Profil drücken ohne einschlagen.
- Version mit Löcher auf Anfrage:**
3. Der Unterbau auf der Höhe der Löcher des Profils merken.
4. Der Unterbau mit einem Bohrer von 5 mm Durchmesser durchbohren und die Dübel von 5x25 mm stecken.
5. Das Profil auf die Löcher anbringen und zum Unterbau schrauben.

Übergangs- und Abdeckprofile

PROCOVER 14 PT ist eine selbstklebende Fugenabdeckleiste aus Aluminium zwischen zwei angrenzenden und gleichnivellierten Böden zu bedecken und als Kantenschutz für den Boden zu benutzen. **PROCOVER 14 PT** aus Aluminium eloxiert gold, silber und bronze ist geeignet in Bereiche mit hohen mechanischen und chemischen Belastungen.

PROCOVER 14PT


GOLD-, SILBER- UND BRONZEFARBEN
ELOXIERTES ALUMINIUM



ELOXIERT ALUMINIUM mit Klebestreifen Thermoverpackung
Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 40 Stk - 108 Lfm


Artikel	Breite mm		
PCRAA 14PTA	14		
PCRAO 14PTA	14		
PCRAB 14PTA	14		

FARBPALETTE



AA - Alu. Silber eloxiert


BEI MINDESTABNAHME 200 STK. pro Farbe und Höhe




AO - Alu. Gold eloxiert AB - Alu. Bronze eloxiert

(Preis und Zeiten nach Vereinbarung)

PCRAA 14PTA
PCRAO 14PTA
PCRAB 14PTA



BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

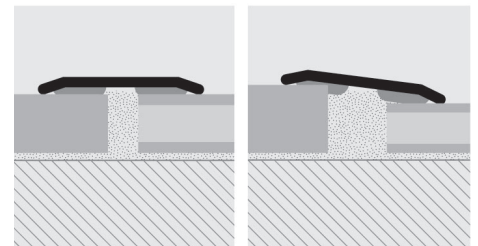

1. Je nach Oberflächendekor "PROCOVER 14 PT" auswählen.
2. Das Profil auf gewünschte Länge schneiden.
3. Die Auflagefläche von Ölen, Fetten und Schmutzigkeit reinigen.
4. Wenn die Auflagefläche trocken ist, die Silikonfolie entfernen, die Trockenheit prüfen, das Profil drücken ohne einschlagen.

Übergangs- und Abdeckprofile

* = Produktion auf Anfrage mit Mindestmenge von 200 Stk. Produktionszeit 4/5 Wochen, Preis zu vereinbaren