

PROSOL 18-30-35-40 sind Profile aus Edelstahl mit Klebestreifen um zwischen zwei angrenzenden und gleichnivellierten Böden zu bedecken und als Kantenschutz für den Boden zu benutzen. **PROSOL 18-30-35-40** aus Edelstahl 1.4016 sind geeignet in Bereiche mit hohen mechanischen und chemischen Belastungen.

PROSOL 18-30-35-40

EDELSTAHL 1.4016 MIT KLEBESTREIFEN
MIT SCHUTZFOLIE

Übergangs- und Abdeckprofile



EDELSTAHL 1.4016 mit Klebestreifen Thermoverpackung
Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 40 Stk. - 108 Lfm (L 35/40mm - 54 Lfm)

Artikel	Breite - Stärke		
PLSAC 18A	18 mm - 10/10		
PLSAC 30A	30 mm - 10/10		
PLSAC 35A	35 mm - 10/10		
PLSAC 40A	40 mm - 12/10		

EDELSTAHL 1.4016 mit Klebestreifen Thermoverpackung - Stangenlänge 0,83 Lfm - VE 20 Stk.



Artikel	Breite - Stärke		
PLSAC 308A	30 mm - 10/10		
PLSAC 358A	35 mm - 10/10		

Auf Anfrage Länge 0,73 oder 0,63 Lfm (Menge, Preise und Produktionszeiten nach Vereinbarung)

EDELSTAHL 1.4016 mit Klebestreifen Thermoverpackung - Stangenlänge 0,90 Lfm - VE 20 Stk.



Artikel	Breite - Stärke		
PLSAC 189A	18 mm - 10/10		

EDELSTAHL 1.4016 mit Klebestreifen Thermoverpackung - Stangenlänge 0,93 Lfm - VE 20 Stk.



Artikel	Breite - Stärke		
PLSAC 309A	30 mm - 10/10		
PLSAC 359A	35 mm - 10/10		



EDELSTAHL 1.4016 mit Klebestreifen Thermoverpackung - Stangenlänge 0,83 Lfm - VE 20 Stk.



Artikel	Breite - Stärke		
PLSAC 308AS	30 mm - 10/10		*
PLSAC 358AS	35 mm - 10/10		*

Auf Anfrage Länge 0,73 oder 0,63 Lfm (Menge, Preise und Produktionszeiten nach Vereinbarung)

EDELSTAHL 1.4016 mit Klebestreifen Thermoverpackung - Stangenlänge 0,93 Lfm - VE 20 Stk.



Artikel	Breite - Stärke		
PLSAC 309AS	30 mm - 10/10		
PLSAC 359AS	35 mm - 10/10		
PLSAC 409AS	40 mm - 12/10		*

EDELSTAHL 1.4016 mit Klebestreifen Thermoverpackung - Stangenlänge 1,03 Lfm - VE 20 Stk.




Artikel	Breite - Stärke		
PLSAC 3010AS	30 mm - 10/10		

EDELSTAHL 1.4016 mit Klebestreifen Thermoverpackung - Stangenlänge 1,66 Lfm - VE 20 Stk.



Artikel	Breite - Stärke		
PLSAC 3016AS	30 mm - 10/10		*
PLSAC 3516AS	35 mm - 10/10		*

PLSAC 18A/189A




PLSAC 30A/3010AS/309A/309AS/308A/308AS/3016AS





PLSAC 35A/359A/359AS/358A/358AS



PLSAC 40A/409AS



BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

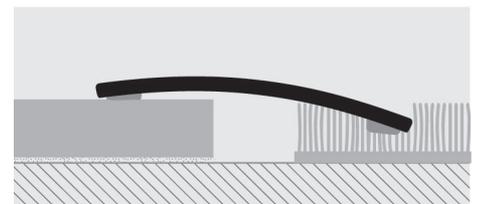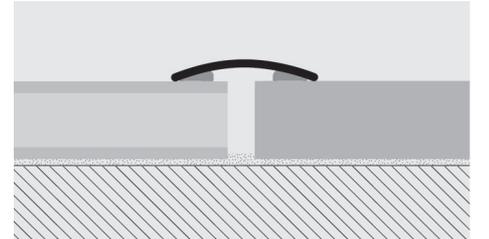


1. Je nach Breite "PROSOL 18-30-35-40" auswählen. 2. "PROSOL 18-30-35-40" auf gewünschte Länge schneiden. 3. Die Auflagefläche von Ölen, Fetten und Schmutzigkeit reinigen. 4. Wenn die Auflagefläche trocken ist, die Silikonfolie entfernen, die Trockenheit prüfen, das Profil drücken ohne einschlagen.

FARBPALETTE



AC - Edelstahl
1.4016 glänzend

HANDGEBÜRSTETER EDELSTAHL AUF ANFRAGE
(Produktionszeit 4/5 Wochen, Preis zu vereinbaren)

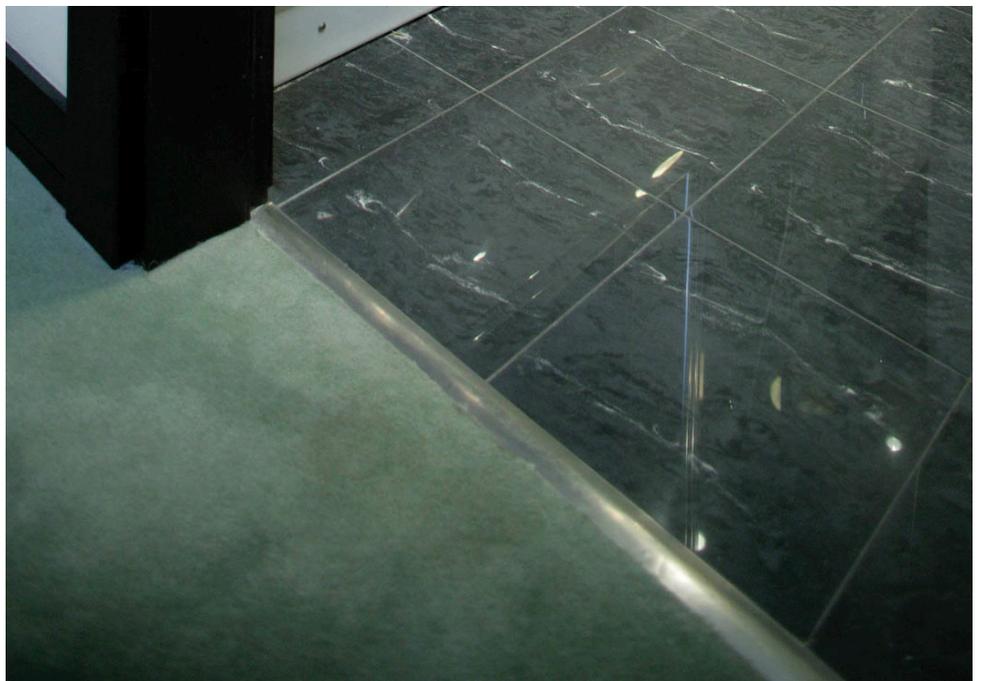

* = Produktion auf Anfrage mit Mindestmenge von 100 Stk. Produktionszeit 4/5 Wochen, Preis zu vereinbaren