



**PROSOL 18-30-35-40** серия самоклеящихся профилей из нержавеющей стали 1.4016 различной ширины. Используются для соединения пола с другими настилами одинакового или отличного материала и толщины. Округлая форма позволяет использовать профиль также для окаймления плоского пола толщиной максимум 5 мм. **PROSOL** обычно используется для заделки отбитых мест и дефектов, образованных во время резки покрытия из керамики, дерева, паркета путем облицовки шва. **PROSOL** рекомендуется для общественных помещений любого назначения: отели, офисы, магазины и частные жилые помещения; его использование гарантирует безупречную и красивую отделку.

# PROSOL 18-30-35-40

НЕРЖ. СТАЛЬ 1.4016 С КЛЕЯЩИМ СЛОЕМ  
С ЗАЩИТНОЙ ПЛЕНКОЙ




НЕРЖ. СТАЛЬ 1.4016 с клеящим средством в термоупаковке  
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 Шт. - 108 Лин.М (L 35/40мм - 54Лин.М)

Артикул	Ширина-толщина		
PLSAC 18A	18 mm - 10/10		
PLSAC 30A	30 mm - 10/10		
PLSAC 35A	35 mm - 10/10		
PLSAC 40A	40 mm - 12/10		

НЕРЖ. СТАЛЬ 1.4016 с клеящим средством  
в термоупаковке - длина бруска 0,83 Лин.М - упак. 20 Шт. 

Артикул	Ширина-толщина		
PLSAC 308A	30 mm - 10/10		
PLSAC 358A	35 mm - 10/10		


По запросу длина 0,73 или 0,63 линейных метра (необходимо согласовать количество, цены и сроки поставок)

НЕРЖ. СТАЛЬ 1.4016 с клеящим средством  
в термоупаковке - длина бруска 0,90 Лин.М - упак. 20 Шт. 

Артикул	Ширина-толщина		
PLSAC 189A	18 mm - 10/10		

НЕРЖ. СТАЛЬ 1.4016 с клеящим средством  
в термоупаковке - длина бруска 0,93 Лин.М - упак. 20 Шт. 

Артикул	Ширина-толщина		
PLSAC 309A	30 mm - 10/10		
PLSAC 359A	35 mm - 10/10		


НЕРЖ. СТАЛЬ 1.4016 с клеящим средством  
в термоупаковке - длина бруска 0,83 Лин.М - упак. 20 Шт. 

Артикул	Ширина-толщина		
PLSAC 308AS	30 mm - 10/10		*
PLSAC 358AS	35 mm - 10/10		*


По запросу длина 0,73 или 0,63 линейных метра (необходимо согласовать количество, цены и сроки поставок)

НЕРЖ. СТАЛЬ 1.4016 с клеящим средством  
в термоупаковке - длина бруска 0,93 Лин.М - упак. 20 Шт. 

Артикул	Ширина-толщина		
PLSAC 309AS	30 mm - 10/10		
PLSAC 359AS	35 mm - 10/10		
PLSAC 409AS	40 mm - 12/10		*


НЕРЖ. СТАЛЬ 1.4016 с клеящим средством  
в термоупаковке - длина бруска 1,03 Лин.М - упак. 20 Шт. 

Артикул	Ширина-толщина		
PLSAC 3010AS	30 mm - 10/10		


НЕРЖ. СТАЛЬ 1.4016 с клеящим средством  
в термоупаковке - длина бруска 1,66 Лин.М - упак. 20 Шт. 

Артикул	Ширина-толщина		
PLSAC 3016AS	30 mm - 10/10		*
PLSAC 3516AS	35 mm - 10/10		*


PLSAC 18A/189A




PLSAC 30A/3010AS/309A/309AS/308A/308AS/3016AS



PLSAC 35A/359A/359AS/358A/358AS





PLSAC 40A/409AS




Профили порожек – стыковочных планок

## ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

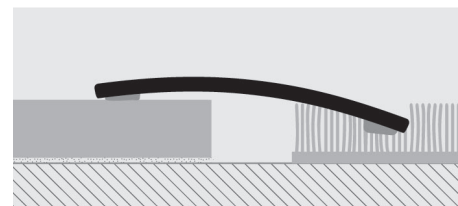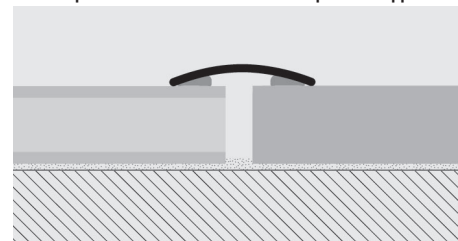


1. Выберите подходящий профиль и отрежьте его по необходимой длине. 2. Прочистите, промойте, обезжирьте твердую поверхность тщательно. 3. Удалите защитную пленку с клеящего средства. 4. Положите профиль правильно, применяя равномерное давление по всей поверхности, не используя молоток.

## ЦВЕТОВАЯ ГАММА



АС - Полированная нерж. сталь AISI 1.4016

По запросу: нержавеющая сталь с ручной крацовкой  
(необходимо согласовать цену и сроки)

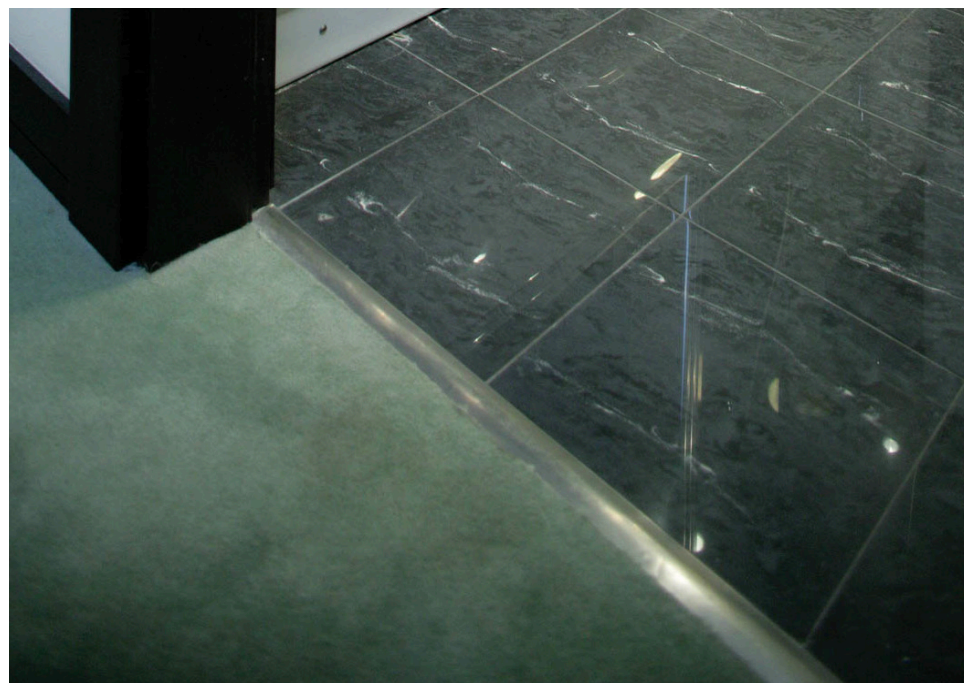

\* = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки. Минимальном заказе на 100 Шт.