



# PROSOL 30-35-40

ACERO INOXIDABLE 1.4016 AGUJEREADO CON PROTECCIÓN

**PROSOL 30-35-40** son perfiles con agujeros de acero inoxidable que permiten la conexión sin desniveles entre pavimentos que se encuentran al mismo nivel y protegen los bordes. **PROSOL 30-35-40** de acero 1.4016 es apto a ser utilizado en interiores y donde no se utilicen sustancias muy agresivas.


PLSAC 30F/308F/309F/308FS/309FS/3010FS/3016FS





PLSAC 35F/358F/359F/358FS/359FS/3516FS



PLSAC 40F/409FS



## EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

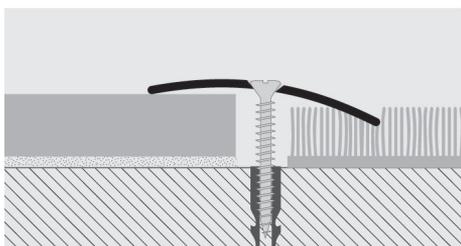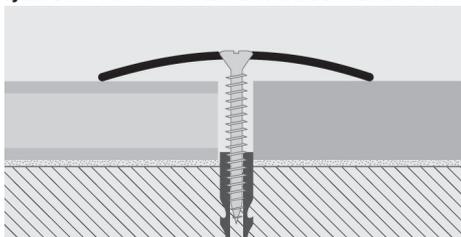

1. Elegir "PROSOL 30-35-40" en función de el ancho requerido.  
2. Cortar a la medida necesaria el perfil. 3. Marcar la posición de los agujeros. 4. Agujerear el soporte con broca de 5 mm y insertar los tornillos 5x25 mm. 5. Colocar el perfil y atornillar y alinear el perfil y atornillar los tacos con cabeza plana al soporte.



### ACERO INOXIDABLE 1.4016 agujereado con protección

Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UDS - 54 M (L 30mm - 108 M)

Artículo	Ancho-Espesor	
PLSAC 30F	30 mm - 10/10	
PLSAC 35F	35 mm - 10/10	
PLSAC 40F	40 mm - 12/10	

### ACERO INOXIDABLE 1.4016 agujereado termo empaquetado

Unidades de 0,83 M de largo - Paq. de 20 UDS



Artículo	Ancho-Espesor	
PLSAC 308F	30 mm - 10/10	
PLSAC 358F	35 mm - 10/10	*

### ACERO INOXIDABLE 1.4016 agujereado termo empaquetado

Unidades de 0,93 M de largo - Paq. de 20 UDS



Artículo	Ancho-Espesor	
PLSAC 309F	30 mm - 10/10	
PLSAC 359F	35 mm - 10/10	*

### GAMA COLORES



AC - Acero inoxidable AISI 304/1.4301-V2A brillante

Bajo pedido perfiles en acero cepillado a mano. (Precios a concordar. Tiempo de producción 4/5 semanas).

### ACERO INOXIDABLE 1.4016 agujereado con tacos y tornillos incluidos termo empaquetado

Unidades de 0,83 M de largo - Paq. de 20 UDS



Artículo	Ancho-Espesor	
PLSAC 308FS	30 mm - 10/10	
PLSAC 358FS	35 mm - 10/10	*

### ACERO INOXIDABLE 1.4016 agujereado con tacos y tornillos incluidos termo empaquetado

Unidades de 0,93 M de largo - Paq. de 20 UDS



Artículo	Ancho-Espesor	
PLSAC 309FS	30 mm - 10/10	
PLSAC 359FS	35 mm - 10/10	*
PLSAC 409FS	40 mm - 12/10	*

### ACERO INOXIDABLE 1.4016 agujereado con tacos y tornillos incluidos termo empaquetado

Unidades de 1,03 M de largo - Paq. de 20 UDS



Artículo	Ancho-Espesor	
PLSAC 3010FS	30 mm - 10/10	

### ACERO INOXIDABLE 1.4016 agujereado con tacos y tornillos incluidos termo empaquetado

Unidades de 1,66 M de largo - Paq. de 20 UDS



Artículo	Ancho-Espesor	
PLSAC 3016FS	30 mm - 10/10	
PLSAC 3516FS	35 mm - 10/10	*

\* = Producción a petición con cantidad mínima de 100 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.